

OPIS

- Wzmocniony sygnalizator dźwiękowy PoE+ z wyświetlaczem i impulsowymi diodami, w sieci IP, aby zapewnić jasne i precyzyjne informacje.
 - Transmisja dzwonków, melodii, wywołań głosowych z mikrofonu, alarmów o blokadzie oraz dźwięku strumieniowego.
 - Wyświetlanie czasu.
 - Wyświetlanie statycznych komunikatów lub przewijanych komunikatów tekstowych o długości maksymalnie 50 znaków.
 - Zdalnie regulowany poziom dźwięku, jasność wyświetlania tekstu i jasności diod
 - Możliwość wyciszenia alarmów: komunikaty tekstowe + diody lub tylko komunikaty.
 - Instalacja wewnątrz pomieszczeń



Time mode



Alert mode

ZGODNOŚĆ

- Dyrektywy : EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA


• Głośnik.....	7 W
• Regulowany poziom dźwięku.....	Maksymalnie 90db w odległości 1 metra
• Format plików audio.....	MP3
• Wyświetlacz.....	30x8 pikseli - czerwona matryca LED, wysokość znaków: 4 cm
• Regulowana jasność diod.....	Maksymalnie 60 kandeli/m ² (biały)
• Kontrola.....	SNMP v1 i v2c
• Protokoły.....	HTTP / DHCP / NTP / SNMP
• Test.....	1 przycisk
• Wskaźnik zasilania.....	Zielona dioda LED
• Wskaźnik stanu sieci.....	Zielona/czerwona dioda LED

CECHY MECHANICZNE

• Budowa.....	Przód: ABS, Tył: ABS/PC (IP 31/IK07).
• Zakres temperatur roboczych.....	0° do +50°C.
• Montaż.....	Ściana
• Wymiary produktu.....	patrz ilustracja poniżej.
• Waga.....	700 g.

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA

• Zasilanie.	PoE+ (IEEE 802.3at)
• Pobór mocy.....	Tryb czuwania z wyłączonym wyświetlaczem czasu: 3W Tryb czuwania z włączonym wyświetlaniem czasu (GG:MM w trybie 24H): 4W Tryb czuwania z włączonym wyświetlaniem czasu (HH:MM:SS w trybie 24H): 4,5W Tryb Eco: 3W Melodia + tekst + rozbłysk diod: maks. 18W

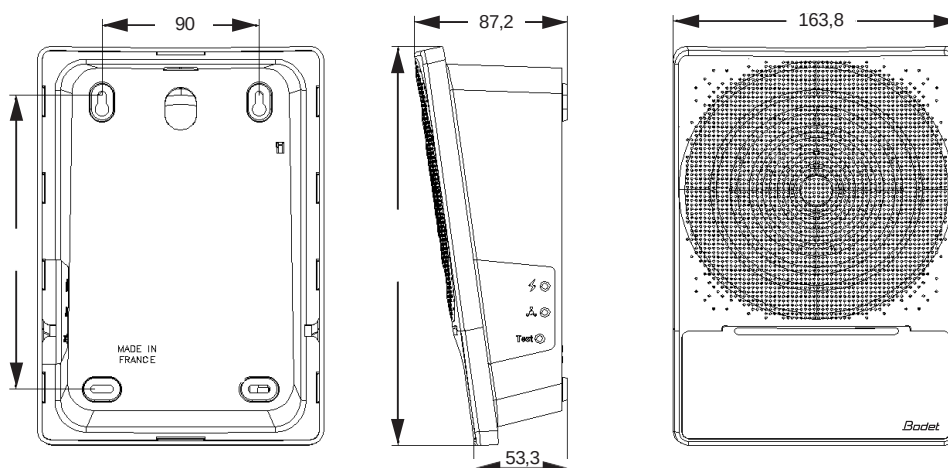

Wymiary mm