

DESCRIPTION

wersja Rack

Wersja
naścienna**Dystrybucja czasu i programowanie przekaźników poprzez DHF i NTP**

- Zegar główny z obwodami programowania, sterowanie siecią zegarową, przełącznikami i sygnalizatorami akustycznymi, odniesienie do czasu NTP
- Konstrukcja modułowa umożliwiająca dodanie dwóch opcjonalnych kart
- Podstawa czasu z oscylatorem kwarcowym, która może być synchronizowana przez antenę ALS, DCF, GPS, GLONASS lub Galileo albo przez NTP.
- 3 programowalne obwody z trybami tygodniowymi, świątecznymi lub specjalnymi do sterowania dzwonekami lub innymi systemami, takimi jak ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie, alarmy, kontrola dostępu...
- Automatyczne resetowanie rozkładu czasu po przerwie w dostawie prądu..
- Automatyczne przełączanie lato/zima.
- Programowanie za pomocą oprogramowania na komputerze PC i przesyłanie programów przez sieć Ethernet.

ZGODNOŚĆ

- Dyrektywy : LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU.
- FI/DCF standard sygnału: NFC 90002.
- IRIG.B/AFNOR standard: NFS 87500A.
- AFNOR/DHF standard: NFS 87500C, stały kanał 869,525 MHz przy 500mW.

GŁÓWNE CECHY

- **Wskaźniki LED**..... Zasilanie i alarm.
- **Quartz**..... TCXO (oscylator kwarcowy z kompensacją temperatury).
- **Typowa dokładność**..... 0,1 s/dzień do 25°C i maksymalnie 0,2 s/dzień od 0 do 40°C.
- **Dokładność bezwzględna**..... 50 ms z anteną radiową ALS lub DCF, 2 ms z anteną GPS, GLONASS lub Galileo.
- **Podświetlany wyświetlacz** 2 linie po 24 znaki.
- **Wyświetlacz LCD**..... Godzina - minuta - sekunda - data.
- **Kopia zapasowa**..... programowanie we flash, bateria litowa podtrzymuje działanie zegara wewnętrznego.
- **Dostęp do programowania**..... Ochrona kodem dostępu.
- **Obwody**..... 3 obwody przekaźnikowe, obciążalność styków: 1A / 240V.
- **Ochrona**..... Wyjścia rozkładu czasu pracy zabezpieczone przed zwarciami i przeciążeniami.

SPECYFIKACJA

- **Konstrukcja**..... Obudowa z tworzywa ABS do montażu na ścianie lub obudowa aluminiowa do szafy 19" (wysokość 1U).
- **Stopień ochrony**..... IP 41.
- **Temperatura pracy**..... 0° do +50°C.
- **Klawiatura**..... Czułe klawiszowe



Waga: 1.4 Kg



Waga: 1.2 Kg - Wersja naścienna z 4 śrubami.



Otwór montażowy

ZASILANIE

- Zasilanie..... 100-240V~; 0.8-0.55A.

WEJŚCIA / WYJŚCIA

- Sigma C wejścia/wyjścia.....
 - 1x wyjście DHF dla nadajnika radiowego,
 - 1x wejście styku zewnętrznego,
 - 3 przekaźniki (programowalne jako impulsy D1D2, alarm lub obwody),
 - 1 Ethernet (RJ45) - protokół NTP.

OBSŁUGA SIECI

PROTOKOŁY

NTP.....V2, V3, V4. Unicast, Broadcast i Multicast.

SNTP..... V3, V4.

KOMUNIKACJA

SMTP..... E-mail


ZARZĄDZANIE

DHCP.....V4. Automatyczne przydzielanie adresów IP

IP. 4.

SNMP. V2C (Trap).

SCHEMAT

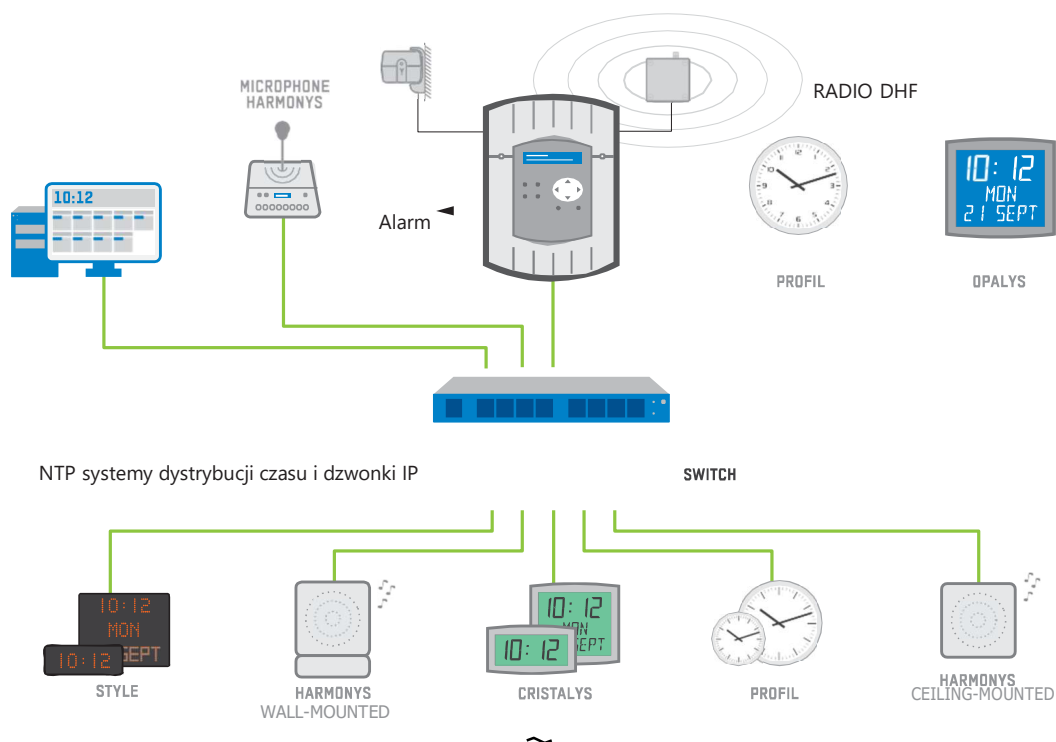

AKCESORIA

- 907 025 Antena radiowa ALS
- 907 026 Antena radiowa DCF
- 907 043 Antena Galileo
- 907 044 Antena GLONASS
- 907 047 Antena GPS
- 907 512 Nadajnik DHF
- 927 241 Nadajnik dodatkowy DHF
- 907 544 2-przyciskowa skrzynka systemu alarmowego Lockdown dla wejść zewnętrznych

OPCJONALNE KARTY

- 907 535 3x przekaźnik programowania (1 przekaźnik R/T, 2 przekaźnik T)
- 907 542 3x wejścia zewnętrzne