

cerasonar

13362 sub

niewidoczny subwoofer podtynkowy



Cechy


- Precyzyjna reprodukcja dźwięku, nieporównywalna jakość basu
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie
- 12" głośnik niskotonowy
- Zintegrowana tylna obudowa
- Idealne wsparcie dla wszystkich głośników Cerasonar

Zastosowanie

- Kino domowe, multiroom
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 2x 250W (500W max) lub 1x 500W (1000W max)
- Impedancja 2x 8Ω lub 1x 4Ω
- Pasmo przenoszenia 25– 150Hz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 20– 150Hz
- Maksymalny SPL 116dB
- Kąt promieniowania półsferyczny
- Membrana: płyta gipsowa, 1-2 warstwowa, 12.5mm grubości
- Wymiary otworu montażowego: 1275 x 565 mm
- Wymiary otworu wentylacyjnego: 18 x 522 mm
- Wymiary głośnika: 1333 x 620 x 138 mm
- Waga 25 kg

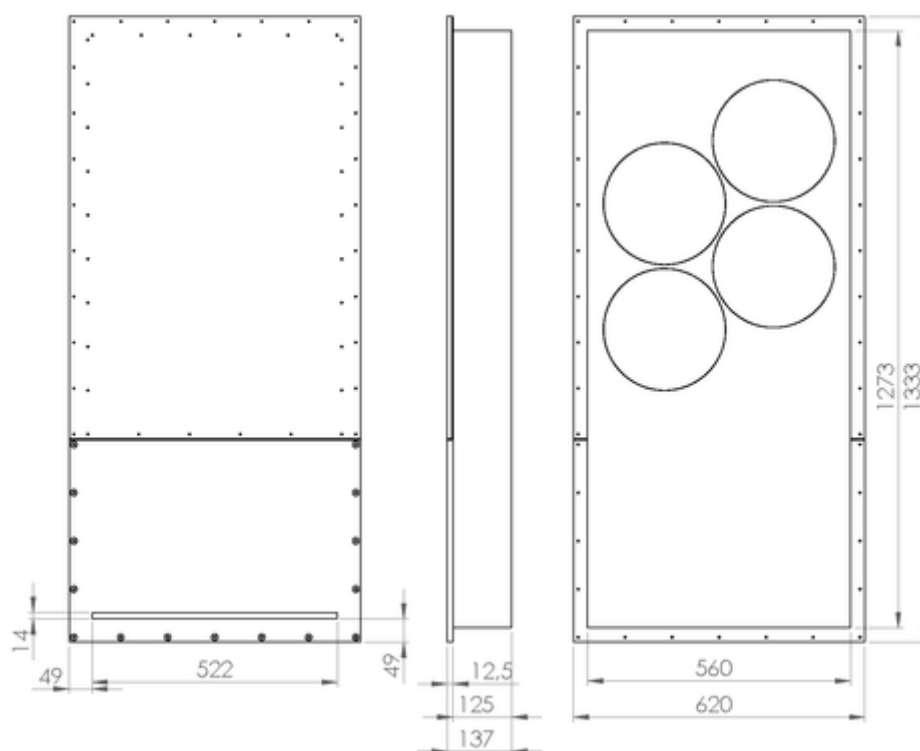

Akcesoria

Ramka instalacyjna 13362 frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej). Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęcie, następnie montuje się do niej głośnik. Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.

- Wymiar: 1335 x 622 x 145 mm
- Otwór montażowy: 1355 x 640 x 165 mm
- Waga: 8,2 kg



Znacznik miejsca

Znaczniki idealnie przydają się w nowych budynkach, gdzie pozycja głośnika powinna być wskazana już przed montażem. Znaczniki są nieco większe, dzięki czemu montaż głośników przebiega bezproblemowo,

