


cerasonar

1520 fit

niewidoczny głośnik podtynkowy

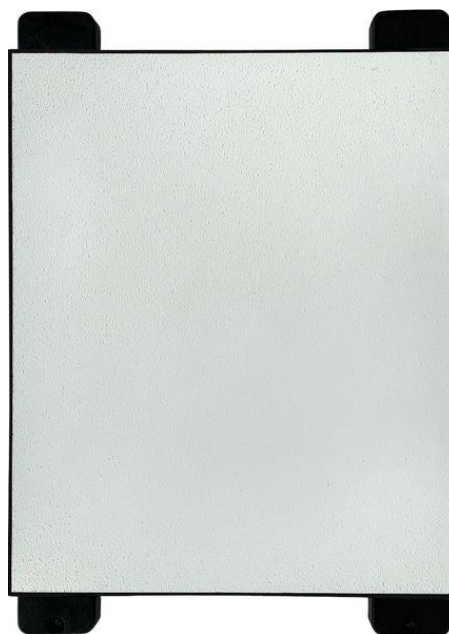

Cechy


- Wysoka jakość dźwięku
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie
- Przystosowany do montażu w płytach g-k oraz ścianach litych
- Montowany podtynkowo, niewidoczny po wykończeniu
- Dostępne ramy montażowe ułatwiające instalację
- Bardzo duża odporność na wilgoć

Zastosowanie

- Kina komercyjne, kina domowe
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki
- Łodzie, jachty, łazienki, baseny, strefy SPA

Specyfikacja

- Moc RMS 25W
- Moc szczytowa 50W
- Impedancja 8Ω
- Pasmo przenoszenia 100Hz – 18kHz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 80Hz – 20kHz
- Maksymalny SPL 97dB
- Kąt promieniowania $180^\circ \times 180^\circ$ (H/V)
- Membrana: płyta gipsowa, 1 warstwowa, 12.5mm grubości
- Zalecane miejsce montażu: na środku płyty w celu poprawy przenoszenia niskich częstotliwości
- Wymiary otworu montażowego: 200 x 165 mm
- Wymiary 234 x 163 x 53 mm
- Waga 0.3 kg
- Nadaje się do wilgotnych środowisk

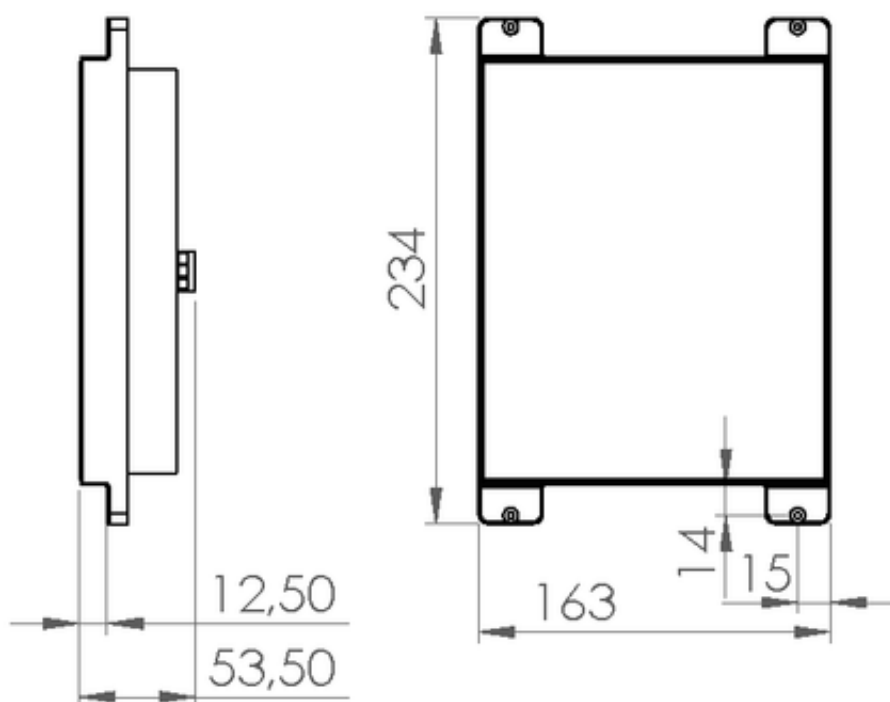

Akcesoria

Ramka instalacyjna 1520 frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej).
Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęce, następnie montuje się do niej głośnik.
Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.

- Wymiar: 402 x 622 x 120 mm
- Otwór montażowy: 420 x 640 x 140 mm
- Waga: 2,5 kg



Moduł zabezpieczający 25W

Moduł zabezpiecza głośnik przed nadmierną mocą.

- Wymiar: 200 x 91 x 49 mm
- W zestawie 2x WAGO 221



Transformator 100V – 20W

Umożliwia zastosowanie głośników Cerasonar w systemach 100V.

