

6062 sub

niewidoczny subwoofer podtynkowy



Cechy


- Wysoka jakość dźwięku
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie
- Półsferyczny kąt promieniowania
- Przystosowany do montażu w płytach g-k, oraz ścianach litych
- Idealne wsparcie dla wszystkich głośników Cerasonar

Zastosowanie

- Kino domowe, multiroom
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 125W
- Moc szczytowa 250W
- Impedancja 4Ω
- Pasmo przenoszenia 35 – 150Hz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 30 – 150Hz
- Maksymalny SPL 107dB
- Kąt promieniowania półsferyczny
- Membrana: płyta gipsowa, 1-2 warstwowa, 12.5mm grubości
- Wymiary otworu montażowego: 545 x 565 mm
- Wymiary 600 x 620 x 112 mm
- Waga 7 kg

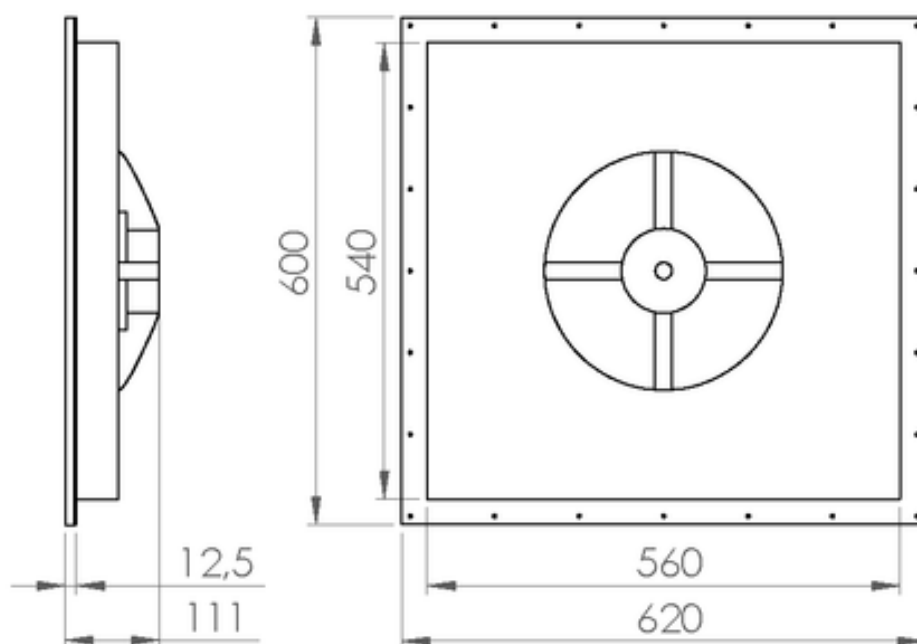

Akcesoria

Ramka instalacyjna 6062 frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej).

Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęcie, następnie montuje się do niej głośnik.

Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.

- Wielkość ramki: 602 x 622 mm
- Otwór montażowy: 620 x 640 x 140 mm
- Waga: 3,7 kg



Znacznik miejsca

Znaczniki idealnie przydają się w nowych budynkach, gdzie pozycja głośnika powinna być wskazana już przed montażem. Znaczniki są nieco większe, dzięki czemu montaż głośników przebiega bezproblemowo

