


BSC416

Symetryczny kabel sygnałowy stereo 2x2x0,16mm²

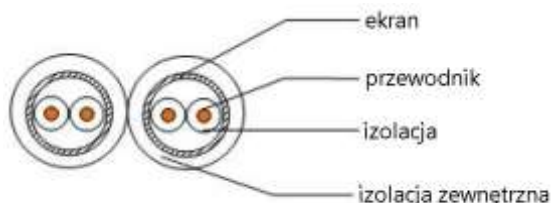

Cechy:

- przewody i ekran wykonane z miedzi
- wytrzymała i elastyczna izolacja
- znacznik długości co 1 metr

Zastosowanie:

- estrada i scena
- instalacje

Przekrój przewodów	2x2x0,16mm ²
Materiał wykonania przewodów	Czysta miedź
Konstrukcja przewodów	Linka, 14x0,12mm
Dokładność średnicy linek	± 0,5%
Materiał izolacji	LDPE
Nominalna grubość izolacji przewodu	0,24 mm
Minimalna grubość izolacji przewodu	0,23 mm
Średnica izolacji przewodu	1 mm
Skręcane przewody	Tak
Ekran	Miedziana linka, 32x0,12mm
Materiał zewnętrznej izolacji	Elastyczne PVC
Nominalna grubość zewn. izolacji.	0,64 mm
Średnica kabla	2x4 mm
Kolor izolacji przewodów pierwszej żyły	Biały, czerwony
Kolor izolacji przewodów drugiej żyły	Biały, niebieski
Kolor zewnętrznej izolacji	Czarny
Maksymalna dopuszczalna temperatura	70 °C
Maksymalne dopuszczalne napięcie	300 V
Rezystywność	90 Ω / km
Pojemność elektryczna przewodów	54 pF/m @ 1 kHz
Pojemność elektryczna ekranu	98 pF/m @ 1 kHz
Współczynnik tłumienia przesłuchów	>73,3 dB / 100 m
Sposób pakowania	Szpuła 100m