

MuxMeet Share Dongle-U1 to urządzenie plug-and-play ze złączem USB-C. Umożliwia uczestnikom spotkań korzystającym z laptopów z systemem Windows lub MAC bezprzewodowe udostępnianie zawartości na większym ekranie za pomocą jednego przycisku.

MuxMeet Share Dongle-U1 jest łatwy do podłączenia i prosty w użyciu. Dzięki łączności plug-and-play nie ma potrzeby instalowania sterowników. Udostępnianie ekranu pulpitu jest tak proste, jak naciśnięcie przycisku na podłączonym urządzeniu, a dioda LED wskazuje jego stan. Produkt działa w połączeniu z MuxMeet Share Base-1 lub z MuxMeet Share Base-2 (oba są sprzedawane oddzielnie).





Cechy urządzenia

- ✓ Możliwość podłączenia do laptopa z Windows lub Mac
- ✓ Obsługuje przesyłanie pulpitu komputera w trybie mirroring lub w trybie rozszerzonym
- ✓ Obsługa rozdzielczości VESA PC, automatyczne wykrywanie
- ✓ Nie wymaga instalacji sterowników za pomocą jednego przycisku można rozpocząć lub zatrzymać transmisję

Specyfikacja	
Formaty wejścia Audio	Zgodność z DP 1.2 dla 1.62Gbps, 2.7Gbps, 5.4Gbps Zgodność z DP 1.2 i eDP1.4 Obsługa DP 1, 2 i 4 pasma przez typ C
HDCP	HDCP 1.3
Rozdzielczość wejścia wideo	Maksymalnie 1920x1080
Timing wejścia wideo	1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1920x1200, 1600x1200, 2560x1440 @50HZ-60HZ
Format wyjścia wideo	1 x bezprzewodowy
Sieć bezprzewodowa	WIFI 11b/g/n/ac
Wejścia Audio	Wbudowany w komputer system cyfrowy, 2CH PCM
Standard WIFI	WIFI 11b/g/n/ac
USB	USB Typ C
Wydajność wideo	Bezprzewodowa transmisja 1080P@ < 60Hz, 2560x1440 30Hz
Dystans	Standardowa: 35m bez zakłóceń WMT3-H i WMS
Przycisk kontrolny	Dotyk pojemnościowy - przycisk i wibracje
Wskaźnik	Zielony/czerwony/kolorowy podświetlany wskaźnik LED
Wymiary (DxWxH)	80mm x 65mm x 13mm
Waga	0.081 kg
Temperatura pracy	-20°C ~ +45°C (-4°F ~ +113°F)
Temperatura przechowywania	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ +140°F)
Wilgotność	20% ~ 85% RH
Zasilanie DC	Wewnętrzne USB 5V
Pobór mocy	3W (MAX)
Gwarancja	2 lata
Opcjonalne akcesoria	MuxMeet Share Base-1 (model: 500826), MuxMeet Share Base-2 (model: 500829)

Przykładowe zastosowanie

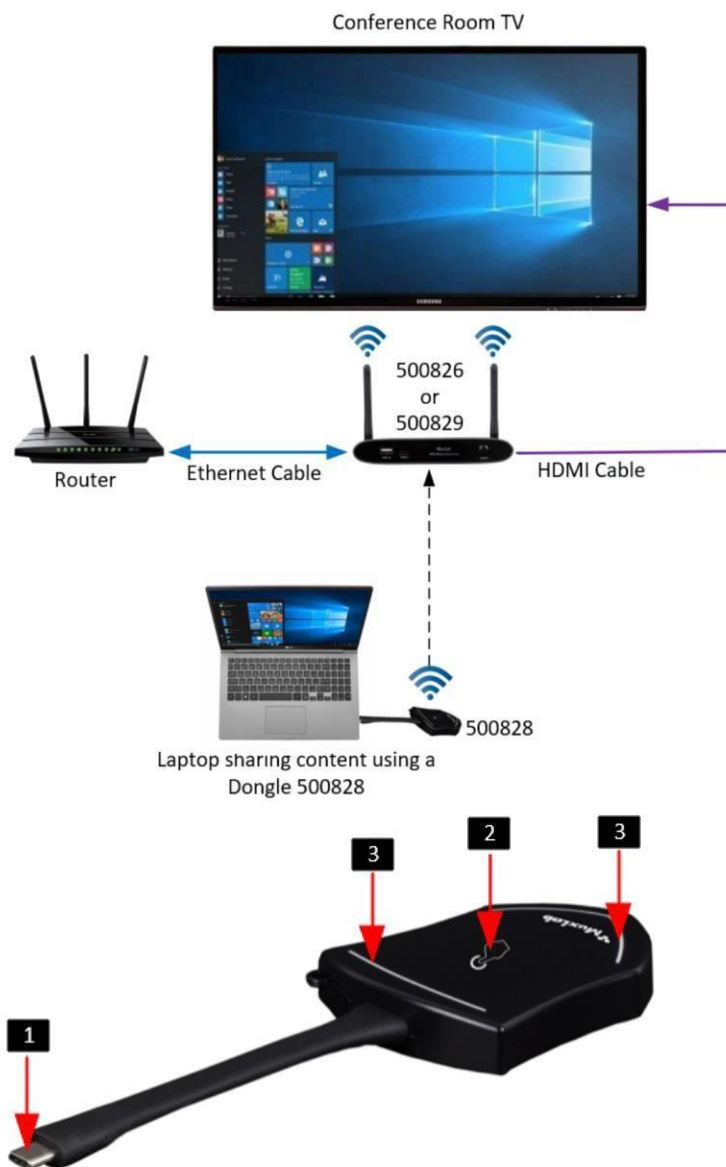

ID	Nazwa	Opis
1	Złącze Typu C (DP)	Podłącz go do złącza USB-C w komputerze PC/Laptopie, aby zasilić dongla i udostępnić swój ekran
2	Przycisk funkcyjny	Dotknij przycisk, aby rozpocząć lub zatrzymać strumieniowe przesyłanie zawartości ekranu komputera PC/Laptopa na ekranie głównym
3	Wskaźnik LED	Wskazuje status udostępniania

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław