


D6318

Promiennik IR

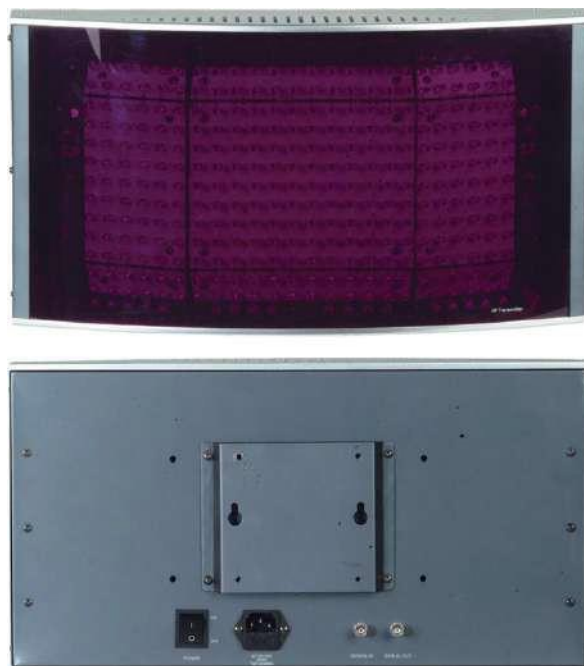

Opis

Promiennik podczerwieni o wysokiej wydajności emisji sygnału IR. Może być montowany na uchwycie ściennym lub statywie, w zależności od wymagań instalacyjnych.

Cechy


- Wysoka wydajność transmisji sygnału IR.
- Obsługa wielu kanałów przy użyciu jednego promiennika IR.
- Możliwość konfiguracji różnych poziomów mocy transmisji w zależności od powierzchni obiektu.
- Możliwość montażu na uchwycie ściennym lub statywie.
- Kąt półpromieniowania: $\pm 22^\circ$

Specyfikacja

Model	D6318
Zakres częstotliwości	1.7-4.0MHz
Moc promieniowania IR	15W/25W
Kąt półpromieniowania	$\pm 22^\circ$
Impedancja wyjścia RF	50 Ω
Wejście RF	100-2000mV

Regulacja wzmacnienia	AGC
Pobór mocy w trybie czuwania	8W
Pobór mocy	55W
Zasilanie	110V/220V AC
Wymiary	211x450x82mm
Waga	3.8Kg
Regulacja mocy	50%/100%
Temperatura pracy	0°C-40°C
Zasięg promieniowania	<30M/12CH

Przedni/tylny panel

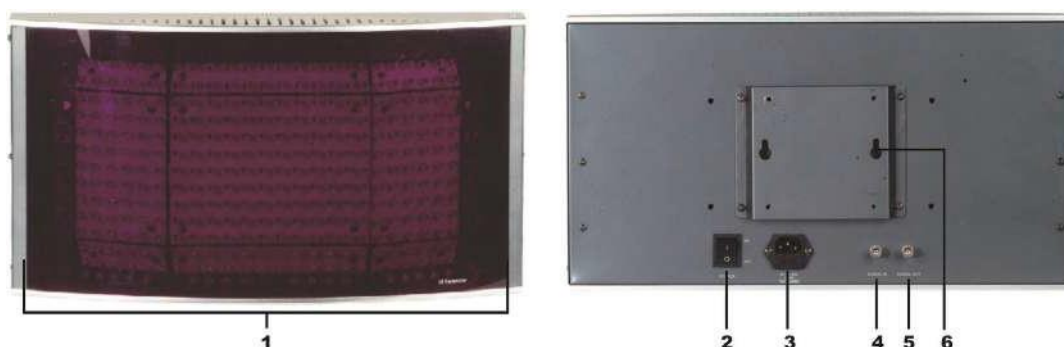

1. Wskaźnik zasilania

Sygnalizuje prawidłowe zasilanie promiennika podczerwieni oraz jego przejście w tryb pracy.

2. Przełącznik zasilania

Po naciśnięciu przełącznika zapala się wskaźnik zasilania, a promiennik przechodzi w tryb pracy.

3. Złącze zasilania

Służy do podłączenia zasilania AC110V/220V 50Hz.

4. Złącze wejścia sygnału (IN)

Umożliwia podłączenie promiennika podczerwieni do wyjścia sygnału RF nadajnika IR za pomocą kabla BNC lub połączenie z poprzednim promiennikiem IR w trybie połączenia szeregowego.

5. Złącze wyjścia sygnału (OUT)

Umożliwia połączenie promiennika z kolejnym promiennikiem IR w trybie połączenia szeregowego.

6. Otwór montażowy

Przeznaczony do mocowania promiennika podczerwieni za pomocą uchwyty montażowego.