


SMS-ZN-VC

Pokrętło głośności strefy maskowania dźwięku

System maskowania dźwięku smartSMS-NET


Sterowniki smartSMS-NET wyposażone są w 2 wejścia na pokrętła głośności, które mogą sterować maskowaniem dźwięku i /lub muzyką w dowolnej strefie lub grupie stref. Pokrętło głośności SMS-ZN-VC współpracuje bezpośrednio z wejściem pokrętła głośności sterownika smartSMS-NET.

Specyfikacja	
Płytki ścienna	Decora, pojedyncza
Kolor	Biały, czarny lub migdałowy
Złącze	Przykręcane
Zalecane okablowanie	22AWG-2 ekranowane

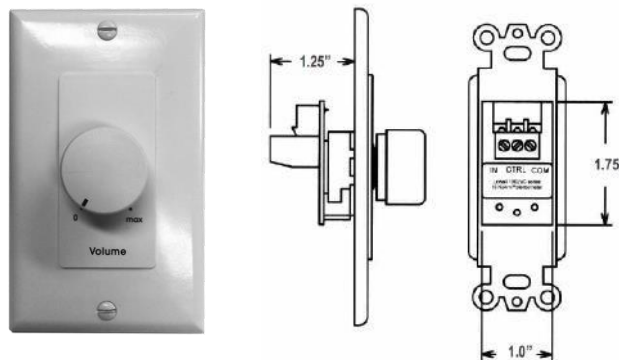

Instrukcja okablowania

Użyj kabla ekranowego 22 AWG, aby połączyć SMS-ZN-VC z kontrolerem smartSMS-NET. Podłącz złącze „CTRL” do czerwonego przewodu i złącze „COM” do czarnego przewodu. Przewód ekranowy pozostawić odłączony. Na sterowniku smartSMS-NET podłączyć czerwony przewód do złącza „+”, a czarny przewód i ekranowy podłączyć na złączu „-”.

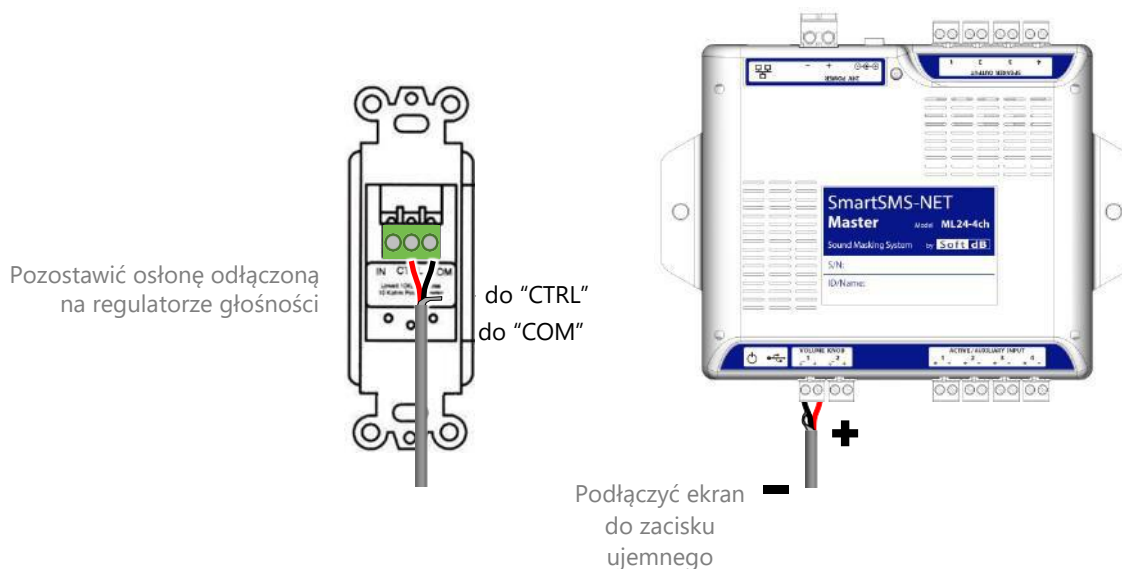

Uwaga: W przypadku stosowania długiego kabla zaleca się prowadzenie go oddzielnie od przewodów głośnikowych. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości ok. 32cm pomiędzy przewodami głośnikowymi a przewodem regulacji głośności.

V20190702