

My Video Player

VP320 / VP330

*Odtwarzacz multimedialny,
który oszczędza Twój czas!*



Uniwersalny odtwarzacz audio/wideo

My Video Player odtwarza wszystkie rodzaje rozdzielczości aż do 4K UHD z HDR. Seria odtwarzaczy VP oferuje szeroki zakres funkcji takich jak autoplay, zapętlenie, synchronizacja odtwarzacza treści czy budzenie i czuwanie projektorów.

Dzięki HTML5 / JavaScript możesz wzbogacić swoje treści wideo o dynamiczne interfejsy graficzne.

Odtwarzacze posiadają wyjścia audio liniowe, głośnikowe i słuchawkowe odpowiednie dla wszystkich typów instalacji.

Wiele możliwości scenariuszy

Dzięki specjalnemu systemowi zarządzania contentem wideo, tworzenie scenariusza odtwarzania jest oparte o nazewnictwo plików oraz folderów – pozwala to tworzyć zarówno proste, jak i złożone scenariusze bez konieczności użycia dodatkowego oprogramowania.

Niezawodność i łatwość instalacji

Czas integracji jest krótki: urządzenia My Video Player można zamontować w szafie rack. Bezpośredni dostęp do zawartości sprawia, że aktualizacja jest szybka i intuicyjna.

Urządzenia My Video Player są przeznaczone do pracy w trybie 24/7.

My Video Player	VP320	VP330
Liczba styków wejściowych	1	8 + 1
Liczba styków wyjściowych	-	8
RS-232	-	✓

**Video Player został zaprojektowany oraz
wyprodukowany we Francji. Objęty jest 3-letnią
gwarancją.**



Zastosowania:

- ✓ Muzea: odtwarzanie na ekranie i projektorze wideo, instalacje interaktywne
- ✓ Retail: terminale informacyjne, digital signage.
- ✓ Miejsca publiczne: kioski i terminale
- ✓ Parki tematyczne



Monitoruj użytkowników,
aktualizuj swoje listy
odtwarzania dzięki Wavespark –
rozwiązaniu w chmurze.



waves system

smart solutions for creative people

Specyfikacja techniczna

Interfejs i złącza

- Dioda sygnalizująca status pracy
- Pokrętło regulacji głośności zintegrowane z przyciskiem funkcyjnym
- Czujnik podczerwieni
- 2 gniazda USB Host 2.0 «High Speed» (480 Mb/s), type-A, kompatybilne z:
 - USB pamięć masowa
 - USB HID mysz klawiatura i ekran multi-touch
- Gniazdo kart microSD
- Gniazdo RJ45, Ethernet 10/100Mbps
- Wyjście audio/video HDMI, type-A (HDMI 2.0b, HDR10, CEC)
- Stereofoniczne niesymetryczne wyjście liniowe RCA
- Gniazdo słuchawkowe stereo 3.5mm (TRS) minijack
- Wzmocniony głośnik klasy D z wyjściem stereo audio
- Konfigurowalne opto-izolowane wejście terminal block 3.81mm
- Wyjście zasilające terminal block
- Gniazdo zasilające DC – standard Ø 2.1 mm / 5.5 mm
- **Tylko VP330:**
 - 8 konfigurowalnych opto-izolowanych wejść terminal block 3.81mm
 - 8 wyjść MOSFET (500 mA na każde wyjście, max 20 V)
 - RS-232
 - 3 dodatkowe wyjścia zasilające terminal block
 - Wyjście 5V DC (500mA) terminal block

Wspierane formaty wideo

- 4K Ultra HD (3840 x 2160), 24/25/30/50/60 Hz
- 1080p (1920 x 1080), 24/50/60 Hz
- 1080i (1920 x 1080), 50/60 Hz
- 720p (1280 x 720), 50/60 Hz
- 576p i 576i (720 x 576), 50 Hz
- 480p i 480i (720 x 480), 60 Hz
- Główne rozdzielczości VESA ze skanowaniem progresywnym do 2560 x 1600, 60 Hz
- Zakres dynamiczny: zgodny z HDR10

Wspierane typy plików

- Wideo: .mp4 / .mkv / .mov
- Grafika: .jpg or .jpeg / .png / .bmp
- Audio: .wav / .mp3 / .m4a / .ogg / .mka
- Napisy: .srt / .ssa / .ass / .vtt / .ttml / .dfxp

Wspierane typy kodeków

- **Wideo:**
 - H.265 HEVC MP-10@L5.1 do 4Kx2K@60fps
 - VP9 Profile-2 do 4Kx2K@60fps
 - H.264 AVC HP@L5.1 do 1080p@60fps oraz 4Kx2K@30fps
- **Grafika:**
 - JPEG / PNG / BMP
- **Audio:**
 - LPCM / MP3 / AAC-LC / HE-AAC-LC / Vorbis / Opus / FLAC / AC3 Dolby Digital: do 8 kanałów, 24-bits, oraz 96kHz
 - DTS / AC3 Dolby Digital / E-AC3 Dolby Digital+: passthrough HDMI
- **Napisy:**
 - TXT / XML

Wbudowana przeglądarka internetowa

- Bazuje na Chromium v92.0.4515.159
- JavaScript API do sterowania odtwarzaczem
- Rozdzielczość strony internetowej: 1920x1080

Akceptowalne typy nośników

- Obsługiwane systemy plików: FAT32 / exFAT / NTFS / ext2/3/4
- Pamięci Flash USB oraz karty microSD/microSDHC/microSDXC
- Pamięć wewnętrzna: 4 Gb

Komunikacja sieciowa


- Wbudowany serwer www:
 - Obsługa stron HTML5/JavaScript
 - Zdalne zarządzanie: konfiguracja, kontrola, aktualizacja i konserwacja
 - Sterowanie odtwarzaczem poprzez interfejs REST API
- Usługa w chmurze Wavespark: konfiguracja, kontrola, aktualizacja i konserwacja
- Wbudowany serwer PJLink do włączania i wyłączania projektora wideo
- Wbudowany serwer FTP do zdalnej aktualizacji zawartości
- Wbudowany serwer TCP/IP do sterowania odtwarzaczem
- Wbudowany NTP do synchronizacji zegara
- IPv4 and IPv6 / IPv4: adres statyczny lub DHCP
- Wbudowana usługa identyfikacji mDNS (Zeroconf)
- Multicast «Start Synchro» przez UDP

Wzmacniacz audio

- Wyjścia głośnikowe:
 - 2 x 8W – 8Ω, THD+N = 1%, 1 kHz
 - 2 x 10W – 8Ω, THD+N = 10%, 1 kHz
 - 2 x 15W – 4Ω, THD+N = 1%, 1 kHz
 - 2 x 19W – 4Ω, THD+N = 10%, 1 kHz

Pozostałe

- Zasilanie: 12 V DC
- Odmierzanie czasu, gdy odtwarzacz nie jest zasilany: do 2 miesięcy
- Watchdog do automatycznego restartu przy awarii systemu
- Temperatura pracy/przechowywania: 0 do +60°C / -20 do +60°C
- Szerokość: 140 mm – 1/3 szafy rack 19"
- Wysokość: 43 mm – 1U
- Głębokość (z podłączanymi blokami zacisków): 136 mm
- Waga: 365 g (VP320) / 462 g (VP330)

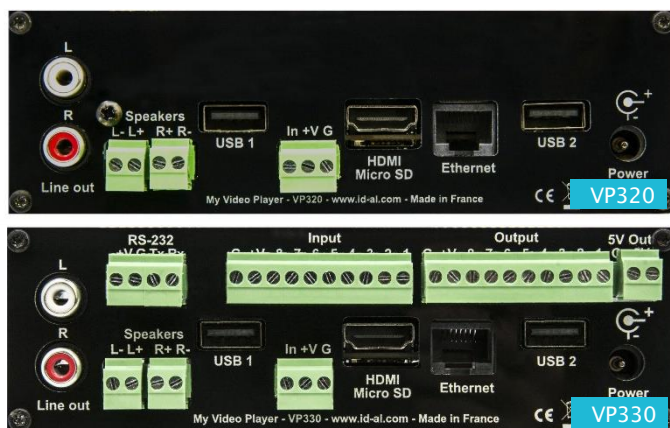

waves system

smart solutions for creative people

Dystrybutor: LINEARIC, www.akustyk.pl

biuro@akustyk.pl, +48 71 78 73 900