

SMS-HDN

Ukryty głośnik systemu maskowania dźwięku


Ukryty w przestrzeni międzysufitowej i zamontowany z tyłu płyt sufitu podwieszanego lub sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych, głośnik SMS-HDN przekształca te powierzchnie sufitowe w duże głośniki, zapewniając imponująco rozproszone i czyste pole dźwiękowe.

W przypadku zastosowania w zamkniętych pomieszczeniach biurowych głośnik SMS-HDN umożliwia niezależną regulację głośności dźwięku maskującego pomiędzy sąsiednimi biurami lub pomieszczeniami otwartymi. Rozwiązuje to problem przecieków dźwięku maskującego pomiędzy sąsiednimi pomieszczeniami przez otwartą przestrzeń.

SMS-HDN jest również lepszą alternatywą dla głośników montowanych powierzchniowo w przypadku sufitów gipsowych, drewnianych lub innych sufitów podwieszanych. W przeciwieństwie do głośników powierzchniowych lub głośników z polem bezpośrednim, SMS-HDN nie tworzy gorących punktów akustycznych, zapewniając znacznie bardziej rozproszone pole dźwiękowe dla doskonałej jednorodności maskowania dźwięku.

SMS-HDN stanowi innowacyjną alternatywę dla głośników powierzchniowych, umożliwiając uzyskanie jednolitego maskowania dźwięku, wyraźnego przywoływania i muzyki, bez uszczerbku dla estetyki sufitu.

Specyfikacja	
Moc	5 W
Napięcie sieciowe	25 V
Czułość	85 dB
Obudowa	Ognioodporny Lexan UL-94-V0
Częstotliwość	100 Hz to 10 kHz
Mocowanie	Zaciski śrubowe
Sterownik	Wzmacniacz drgań
Poziom wyjściowy (W/m)	70 dBA*
Regulacja poziomu	Suwak 0 do -6 dB; krok -1,5 dB
Max głośniki/kanal	ML-SL sterowniki: 4/kanal RL96/CMS-II sterowniki: 6/kanal
Certyfikaty	UL2043
Kolor	Biały (RAL9016)
Waga netto	0,47 kg
Waga brutto	0,55 kg
Wymiary opakowania	18 x 14,8 x 5,5 cm

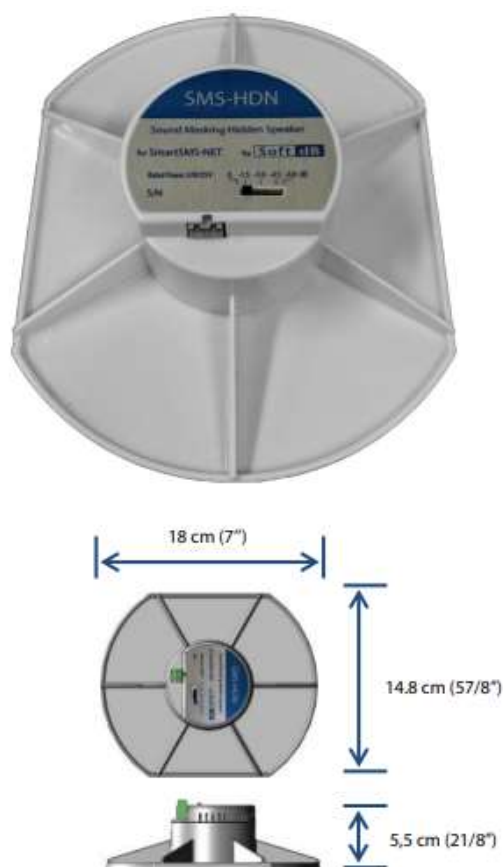

*typowa wartość dla płyt gipsowo-kartonowych