


FutureNow

FNIP-12xDIO

12-kanalowy moduł przekaźników z wejściami cyfrowymi

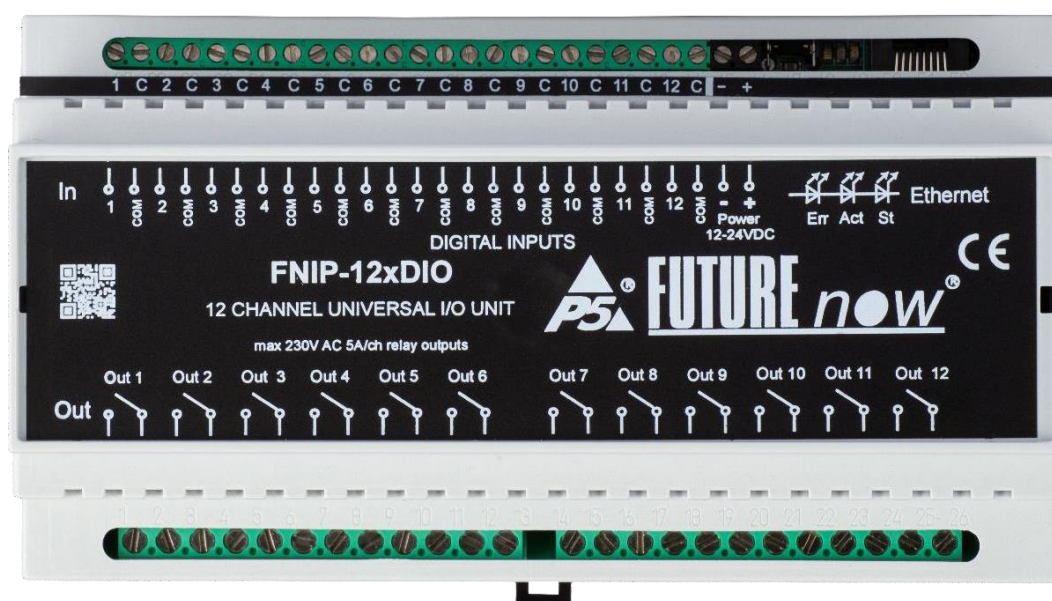

Główne cechy:

- 12 bezpotencjałowych wyjść przekaźnikowych
 - 12 wejść cyfrowych
 - Zdalne sterowanie przez sieć LAN
 - Scenariusze przechowywane w module
-
- Montaż na szynie DIN lub powierzchniowy (z dodatkowymi osłonami montażowymi)
 - Wyjścia przekaźnikowe 12 x max 230V AC 5A NO
 - 12 wielofunkcyjnych wejść cyfrowych do obsługi lokalnej i czujników kontaktowych
 - Wbudowany serwer WWW do konfiguracji, sterowania i monitorowania
 - Protokół komunikacyjny TCP (API) z prostymi poleceniami ASCII
 - Sterowniki/moduły oprogramowania/pliki dla systemów innych firm
 - Obsługa wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami
 - Automatyczne raportowanie zdarzeń zmian stanu wejść i wyjść
 - Aktualizacja oprogramowania układowego przez sieć LAN
 - Scenariusze zapisane w modułach mogą być aktywowane z dowolnego wejścia w dowolnym module w sieci

Specyfikacja

Wymagana moc		
Zasilanie główne	12 – 24 VDC (10.8V - 36V DC), max 280 mA @ 12V, 150 mA @ 24V	
Wyjścia przekaźnikowe NO		
Obciążenie	12 x max. 5A @ 230V AC	
Wejścia		
Typ	12 x cyfrowe wejścia ze wspólną masą	
Communication		
Kontrola	TCP (proste polecenia ASCII TCP) Wbudowany serwer WWW (HTTP) Lokalne wejścia dla monostabilnych łączników	
Integracja	Sterowniki dostępne dla większości systemów sterowania	
Złącza		
Zaciski wejściowe	1.5mm² screw terminals	
Zaciski wyjściowe	2.5mm² screw terminals	
Ethernet	RJ45	
Środowisko pracy		
Temperatura pracy	0° C - 40° C (32° F - 104° F)	
Temperatura przechowywania	-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)	
Wilgotność	Up to 93% (bez kondensacji)	
Dane fizyczne		
Wymiary (W x S x G)	157 mm x 86 mm x 57 mm (9 DIN)	
Waga	0.28 kg	
Montaż	Standardowy montaż na szynie DIN i montaż powierzchniowy (z dodatkowymi osłonami)	
Certyfikaty	Zawartość opakowania	Gwarancja
CE	FNIP-12xDIO	2 lata