


FutureNow FNIP-12xIO

Moduł przekaźników 12+1 z wejściami analogowymi

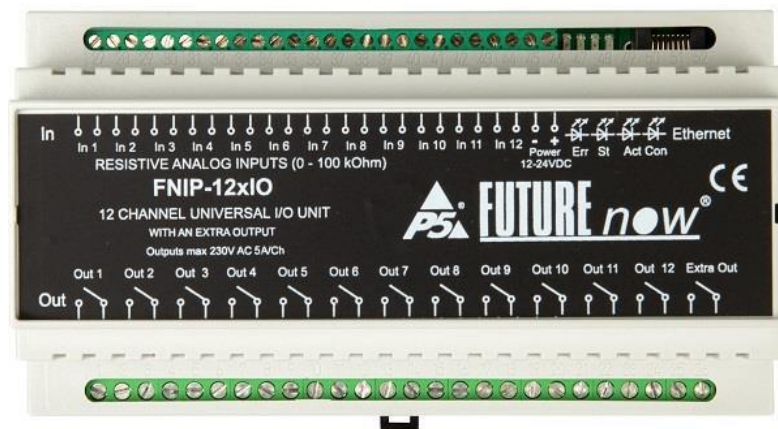

Główne cechy:

- 13 bezpotencjałowych wyjść przekaźnikowych
 - 12 wejść analogowych
 - Zdalne sterowanie przez sieć LAN
 - Lokalne wejścia sterujące
 - Scenariusze przechowywane w module
- Montaż na szynie DIN lub powierzchniowy (z dodatkowymi osłonami montażowymi)
 - 13 x max 230V AC/ 3A max 5A NO wyjścia przekaźnikowe
 - 12 rezystancyjnych wejść analogowych
 - Wbudowany serwer WWW do konfiguracji, sterowania i monitorowania
 - Protokół komunikacyjny TCP (API) z prostymi poleceniami ASCII
 - Sterowniki/moduły oprogramowania/pliki dla systemów innych firm (w przygotowaniu)
 - Darmowe aplikacje mobilne (w przygotowaniu)
 - Obsługa wielu użytkowników z różnymi uprawnieniami
 - Automatyczne raportowanie zdarzeń zmian stanu wejść i wyjść
 - Aktualizacja oprogramowania układowego przez sieć LAN
 - Scenariusze zapisane w modułach mogą być aktywowane z dowolnego wejścia w dowolnym module w sieci

Specyfikacja

Wymagana moc	
Zasilanie główne	12-24 VDC (10.8V - 36V DC), max 280 mA @ 12V, 150 mA @ 24V
Wyjścia przekaźnikowe NC	
Obciążenie	13 x max. 5A @ 230V AC
Wejścia	
Typ	12 x rezystancyjny analogowy (0-100 kOhm)
Komunikacja	
Kontrola	TCP (proste polecenia ASCII TCP) Wbudowany serwer WWW (HTTP) Lokalne wejścia dla chwilowych przełączników
Urządzenia mobilne	Aplikacje P5 iOS/Android
Interoperacyjność	Sterowniki dostępne dla większości systemów
Złącza	
Zaciski wejściowe	1.5mm ² zaciski śrubowe
Zaciski wyjściowe	2.5mm ² zaciski śrubowe
Ethernet	RJ45
Środowisko pracy	
Temperatura pracy	0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Temperatura przechowywania	-20 °C – 60 °C (-4 °F – 140 °F)
Wilgotność	do 93% (bez kondensacji)
Dane fizyczne	
Wymiary	157 mm x 86 mm x 57 mm (szerokość jednostki 9 DIN)
Waga	0.28 kg
Instalacja	Standardowy montaż na szynie DIN i montaż powierzchniowy (z dodatkowymi osłonami)
Certyfikat	Gwarancja
CE	2 lata