



System interkomowy STS-K062

System transmisji mowy obejmujący mikrofon do montażu na powierzchni przegrody po stronie klienta, mikrofon z okrągłą podstawą po stronie personelu oraz dwa głośniki do zamontowania na powierzchni przegrody nad głowami użytkowników.

W komplecie dwukierunkowy wzmacniacz i pętla indukcyjna wbudowana w znak informacyjny.

Rozwiązanie zajmujące niewiele miejsca, idealne do różnych środowisk, niezależnie od warunków hałasu otoczenia.

Elementy

- wzmacniacz transferu mowy [STS-A31H]
- mikrofon odporny na wandalizm [STS-M14-300]
- wolnostojący mikrofon na okrągłej podstawie [STAFFMIC-01-NWB]
- 2x głośnik do montażu powierzchniowego ponad głowami [STS- S23-G]
- pętla indukcyjna zintegrowana z naklejką [IL-AE97-00]
- zasilacz PS-55 [PS-55-01]

Dane fizyczne (opakowanie)

wymiary	wysokość – 130mm szerokość – 380mm głębokość – 320mm
waga	4.08kg
konstrukcja	miękka, nierdzewna stal ABS Plastic
wykończenie	malowany proszkowo z efektem skóry ekologicznej RAL 9006 półpołysk malowany proszkowo czarna teksturowana powłoka proszkowa

STS-K062


Zastosowanie

Do użytku, gdy komunikacja jeden do jednego odbywa się przy ladzie lub stoisku z ekranem bezpieczeństwa:

- Banki / urzędy
- Teatry
- Superkarmety / kasy
- Centra Informacyjne
- Lotniska
- Apteki

Certyfikaty

- BS EN 60118-4 in correct installations
- CE, ROHS and WEEE compliant
- EN 55032:2015 compliant
- EN 55103-2:2009 compliant

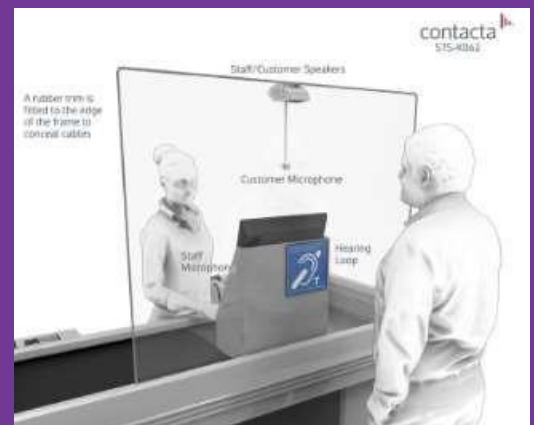

Dane fizyczne i techniczne (poszczególne elementy)

Elementy	Dane fizyczne	Dane techniczne	
przenośny wzmacniacz mowy	wymiary:	napięcie zasilania	12-14 VDC
	wysokość - 116mm	pobór prądu spoczynkowy	100mA typowo
	szerokość - 115mm	pobór prądu w trakcie pracy	2A typowo
	głębokość - 40mm	włącznik	włącz-wyłącz (przełącznik taktowy pod membraną)
	waga: 100g	mikrofon	elektretowy, zasilany napięciem 5V via 2.2K load resistor
	konstrukcja: ABS	Wyjściowa moc głośników	RMS: 2.5W / 8Ω 4.4W / 4Ω
	Plastic wykończenie:	Zasilanie pętli indukcyjnej	stały prąd, ograniczony do 4V RMS & 2A RMS
	Matowa czarna cienka tekstura	Zniekształcenia THD	<5% (pętla i głośnik)
PS-55 zasilacz	wymiary:	wejście	100-240V 50-60Hz 1A max
	wysokość - 93mm	wyjście	14V 2.14A 30W max
mikrofon z gęsią szyją na okrągłej podstawie	szerokość - 49mm	kierunkowość pasmo przenoszenia czułość impedancja	
	głębokość - 36mm		kardioida
	waga: 180g		150Hz - 10500Hz
	konstrukcja: ABS		49.5dB +2dB @ 1kHz (0dN=1V/pa)
	wykończenie:		1.6 kΩ +/-3% @ 1kHz
	kolor czarny		
mikrofon "wandalooodporny"	wymiary:	kierunkowość pasmo przenoszenia czułość impedancja	
	średnica: 30mm		kardioida
	trzon: 300mm		70Hz - 10300Hz
	waga: 0.5kg		-47 +/-3dB @ 1kHz
	konstrukcja:		680 Ω @ 1KHz
	aluminium		
	wykończenie:		
głośnik do montażu ponad głowami	srebrne anodowane	RMS impedancja wyjście pasmo przenoszenia	
	wymiary:		5W
	wysokość - 83mm		4Ω
	szerokość - 102mm		SPL 1W @ 1m 85 dB
	głębokość: 90mm		150Hz - 10300Hz
	waga: 510g		
	konstrukcja: miękka stal		
Znak informacyjny z wbudowaną pętlą indukcyjną	RAL 9006 malowanie proszkowe, półpołysk		
	wymiary:		
	wysokość - 205 mm		
	szerokość - 205 mm		
	głębokość - 5.4 mm		
	długość kabla podłączeniowego: 2m		
	waga 200g		