

## CM60

# Cyfrowy system konferencyjny - mikrofon przewodniczącego na gęsiej szyi



## Opis systemu


**Mikrofon przewodniczącego CM60** zapewnia wysoką jakość dźwięku dzięki pasmu przenoszenia 30-20kHz oraz skuteczności  $-42\text{dB} \pm 2\text{dB}$ . Charakterystyka kardiodalna koncentruje się na zbieraniu głosu, a konstrukcja odporna na zakłócenia gwarantuje czysty sygnał audio. Urządzenie wyposażono w świetlny pierścień sygnalizujący aktywność, wyświetlacz OLED oraz funkcję automatycznego uruchamiania dźwięku. Jednostka przewodniczącego posiada funkcję priorytetu. Podwójny system zabezpieczenia zwiększa niezawodność pracy. Jednostka delegata CM61 stanowi uzupełnienie modelu CM60, oferując zbliżoną jakość dźwięku. Integruje się z systemem zapewniając płynną komunikację. Świetlny pierścień sygnalizacyjny ułatwia śledzenie przebiegu dyskusji. Jednostka centralna MP9866 zasila i steruje mikrofonami CM60 i CM61, tworząc kompletny system konferencyjny. Całość zapewnia efektywne przechwytywanie dźwięku, intuicyjną obsługę oraz wysoki komfort prowadzenia konferencji.

## Cechy

- Pasmo przenoszenia: 30-20kHz
- Czułość:  $-42\text{dB} \pm 2\text{dB}$
- Długość ramienia mikrofonu: 430mm
- Zalecana odległość mówienia: 300mm
- Charakterystyka kierunkowa: kardiodalna, pojemnościowa
- Odporność na zakłócenia: niska wrażliwość na zakłócenia od telefonów komórkowych, Wi-Fi, Bluetooth oraz transmisji FM, dzięki zastosowaniu układów przeciwzakłóceń
- Wskaźnik pracy: głowica mikrofonu wyposażona w świetlny pierścień sygnalizujący stan aktywny i wyciszenie
- Wyświetlacz: 1.23" ekran OLED prezentujący aktualny stan pracy
- Funkcja automatycznego uruchamiania audio: mikrofon włącza się automatycznie podczas mówienia
- Funkcja priorytetu (jednostka przewodniczącego): możliwość wyciszenia wszystkich aktywnych jednostek delegatów; obsługa do 6 jednostek przewodniczącego

- Instalacja jednostki przewodniczącego: brak ograniczeń dotyczących miejsca podłączenia
- Połączenie za pomocą dedykowanego 8-żyłowego przewodu typu T lub kabla sieciowego
- Jednostka pasywna, zasilana z jednostki centralnej systemu

## Funkcje sygnalizacji mikrofonu

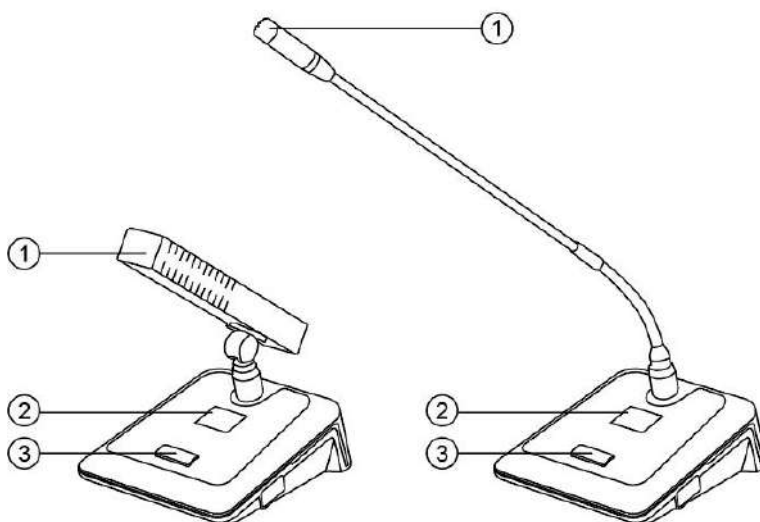

1. **Kapsuła mikrofonowa** - odbiera głos mówcy i przekazuje do systemu w celu wzmocnienia
2. **Wyświetlacz** - pokazuje status mikrofonu
3. **Przycisk mikrofonu** - włączanie lub wyłączanie mikrofonu