

DM835

Ścienny wzmacniacz stereo Bluetooth



Opis

DM835 to wygodny i wydajny ścienny wzmacniacz stereo do odtwarzania muzyki. Dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych i wyróżnia się eleganckim, luksusowym wyglądem. Urządzenie oferuje szeroki zakres źródeł audio, w tym FM, SD, Bluetooth, USB oraz AUX, umożliwiając szybkie i wygodne odtwarzanie. Wyjścia głośnikowe pracują w standardzie niskiej impedancji 8Ω, a pasmo przenoszenia wynosi 20Hz-20kHz. Wzmacniacz obsługuje radio FM z możliwością zapisu do 20 stacji. Wspierane formaty audio obejmują m.in. MP3, WMA, WAV oraz FLAC. Urządzenie współpracuje z pilotem na podczerwień i wyposażone jest w wyświetlacz LED, na którym prezentowane są informacje takie jak czas, tytuł utworu oraz łączna liczba nagrań. Sterowanie możliwe jest zarówno za pomocą przycisków na panelu, jak i pilota - w zakresie regulacji głośności oraz trybu pracy. Rozwiązanie idealnie sprawdzi się w zastosowaniach takich jak biura, restauracje, sklepy czy sypialnie.

Cechy


- Standardowy montaż w puszcze 86, elegancki design z wyświetlaczem LED.
- Wbudowany wzmacniacz o wysokiej sprawności 2x10W przy 8Ω.
- Źródła muzyki: USB, Micro SD, Bluetooth, FM, 1 wejście AUX, 1 wyjście AUX.
- Możliwość zapisania 20 stacji radiowych, automatyczne i ręczne wyszukiwanie.
- Szerokie pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz dla wysokiej jakości odtwarzania muzyki.
- Obsługa popularnych formatów audio: MP3, WMA, WAV, FLAC itp.
- Pilot zdalnego sterowania dla wygodnej obsługi.

Specyfikacja


Model	DM835
Moc wyjściowa	2 x10W
Impedancja:	8Ω
Zniekształcenia harmoniczne (THD)	≤0.03% (1kHz,1W,8Ω)

Stosunek sygnału do szumu (S/N)	>81dB
Pasma przenoszenia	20Hz -20kHz
Pojemność karty pamięci	128MB-16GB
Formaty audio	MP3, WMA, WAV, FLAC, etc.
Bluetooth	BT2.1+EDR
Zasilanie	AC 100-240V/50-60Hz
Wymiary produktu	86x86x38mm (LxWxH)

Informacje o produkcie:

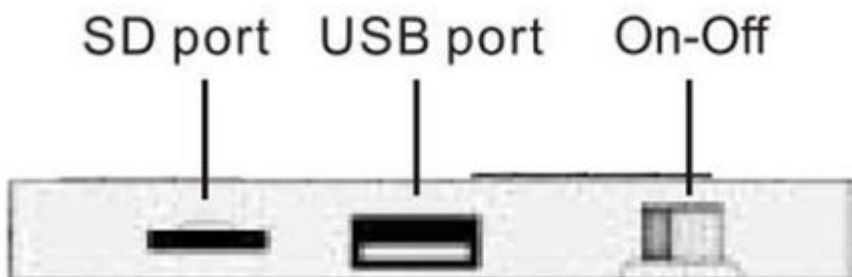


- ① **Wejście zasilania:** ~100-240V
- ② **Antena FM**
- ③ **Signal ground**
- ④ **Wejście audio** (dwużytowy, podwójnie ekranowany przewód audio 2x0,3mm²)
- ⑤ **Wyjście audio** (dwużytowy, podwójnie ekranowany przewód audio 2x0,3mm²)
- ⑥ **Wyjście wzmacniacza** (przewód głośnikowy z miedzi beztlenowej)

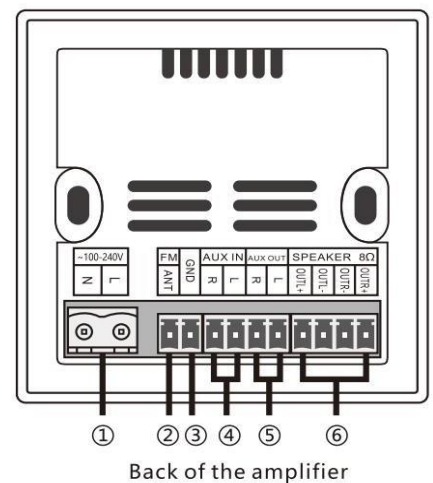


Uwaga: Wszystkie połączenia przewodów nie mogą pozostawać niezaisolowane.

Wymiary:

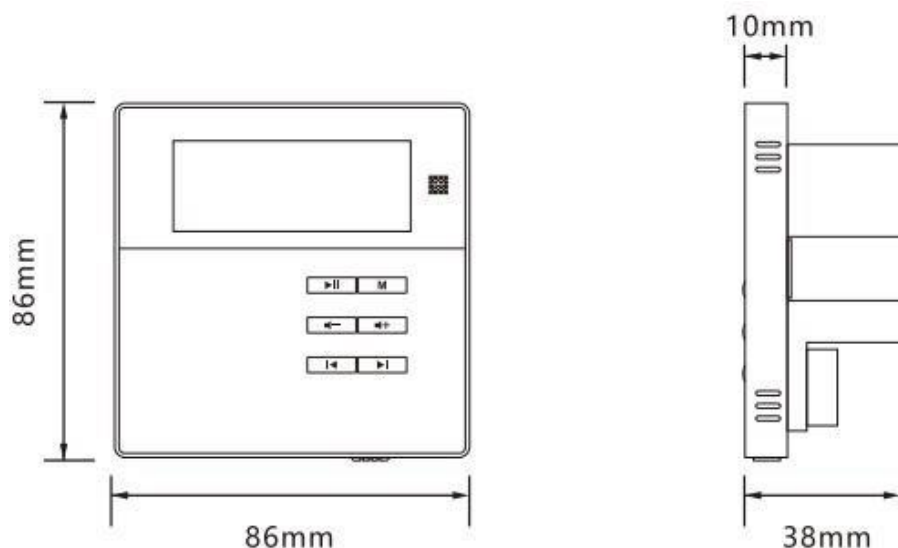

Pilot zdalnego sterowania:

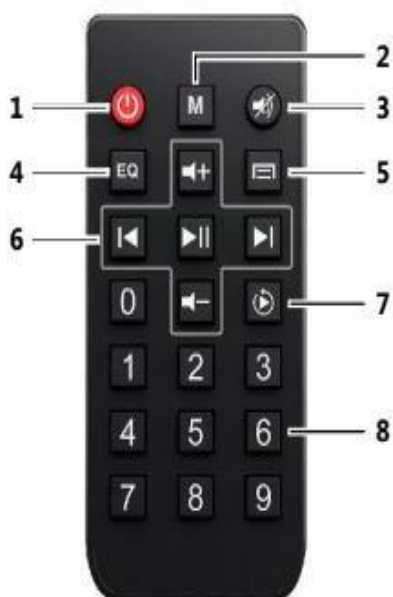

1. Przycisk trybu czuwania (Standby)

2. **Wybór trybu:** naciśnięcie przycisku umożliwi przełączenie między FM, USB, SD, AUX oraz Bluetooth.

3. Wyciszenie (Mute)

4. Wybór trybu dźwięku

5. Menu (przycisk nieaktywny)

6. **Sekcja sterowania odtwarzaniem:** odtwarzanie/pauza, przejście do poprzedniego i następnego utworu oraz regulacja głośności.

7. **Wybór trybu odtwarzania:** naciśnięcie przycisku umożliwia wybór odtwarzania w pętli pojedynczego utworu lub odtwarzania sekwencyjnego.

8. **Klawiatura numeryczna:** w trybie karty SD umożliwia bezpośredni wybór utworu; w trybie FM pozwala na bezpośrednie wprowadzenie częstotliwości radiowej.