

DSP106II

Głośnik ścienny




Cechy

- Wiele złączy umożliwiających zastosowanie w różnych środowiskach..
- Wyposażony w otwory montażowe do wygodnej instalacji.
- Wykonany z wysokiej jakości - trwały, odporny na odkształcenia i blaknięcie
- Zastosowano tłumienie drgań głośnika, zapewniające długą żywotność, wysoką skuteczność oraz czysty, wyraźny dźwięk..

Specyfikacja

Model	DSP106II
Głośnik	6,5"x1, 2"x1
Moc znamionowa	10W
Napięcie linii	70V/100V
Skuteczność (1m, 1W)	92±2dB
Maks. SPL (1m)	100±2dB
Efektywne pasmo przenoszenia	160Hz-18kHz
Waga	1.75kg

Instalacja

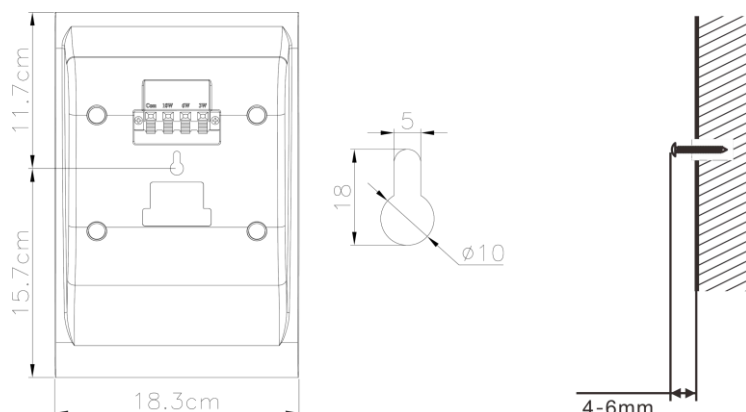


1. Zainstaluj w ścianie gwóźdź o średnicy 4mm w miejscu montażu głośnika, pozostawiając odstęp 4-6mm między łbem gwóźdźa a powierzchnią ściany (patrz rysunek powyżej).
2. Podłącz linię transmisji sygnału audio i wybierz odpowiedni zacisk zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem mocy, na podstawie poniższej tabeli.
3. Podłącz linię transmisji sygnału audio i wybierz odpowiedni zacisk zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem mocy, na podstawie poniższej tabeli.

Moc Złącze	Napięcie linii	70V	100V
	COM---3W	1.5 W	3 W
	COM---6W	3 W	6 W
	COM---10W	5 W	10 W

4. Zawieś głośnik, wyreguluj jego kąt oraz sprawdź, czy instalacja jest stabilna i bezpieczna.

Pasma przenoszenia

(dB SPL, 1W, 1m)

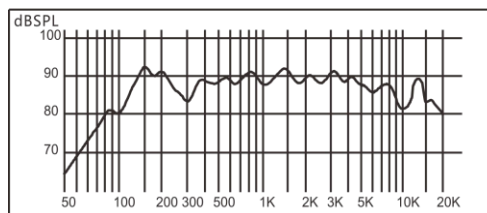

Zniekształcenia

(THD< 1.5% 1W, 1m, 100Hz-10kHz)

