MuxMeet Share Dongle-U1
500828

MuxMeet Share Dongle-U1 (model: 500828) to adapter USB-C umożliwiający uczestnikom spotkań korzystającym z laptopów z systemem Windows lub macOS bezprzewodowe udostępnianie treści jednym przyciskiem. Ułatwia to szybkie podłączanie oraz wygodne udostępnianie obrazu z pulpitu podczas spotkań.
MuxMeet Share Dongle-U1 jest prosty w instalacji i obsłudze. Dzięki funkcji plug-and-play nie ma potrzeby instalowania sterowników. Udostępnianie ekranu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku na urządzeniu, a dioda LED informuje o stanie pracy. Urządzenie współpracuje z MuxMeet Share Base-1 oraz MuxMeet Share Base-2 (sprzedawanymi oddzielnie).

Kluczowe cechy

- ✓ Możliwość podłączenia do laptopa z systemem Windows lub macOS
- ✓ Bezprzewodowe przesyłanie obrazu pulpitu do MuxMeet Share Base-1 lub MuxMeet Share Base-2
- ✓ Obsługa trybu duplikowania (mirror) oraz rozszerzenia pulpitu (extend)
- ✓ Obsługa rozdzielczości VESA z automatycznym wykrywaniem
- ✓ Brak konieczności instalacji sterowników
- ✓ Rozpoczęcie lub zakończenie transmisji jednym przyciskiem

Specyfikacja	
Formaty wejścia wideo	Zgodność z DP 1.2 dla przepustowości 1.62Gbps, 2.7Gbps, 5.4Gbps Zgodność z DP 1.2 i eDP1.4 Obsługa DP (1,2 i 4 linie) przez interfejs USB-C
HDCP	HDCP 1.3
Rozdzielczość wejściowa wideo	VESA, maksymalnie 1920 x 1080
Obsługiwane timingi wideo	1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1400x1050, 1366x768, 1280x1024, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 1920x1200, 1600x1200, 2560x1440 @50Hz-60Hz
Formaty wyjścia wideo	1 x bezprzewodowe
Wyjście bezprzewodowe	WIFI 11b/g/n/ac
Formaty wejścia audio	Cyfrowe audio osadzone w sygnale PC, PCM 2CH
Formaty wyjścia audio	WiFi 802.11 b/g/n/ac
Wejście USB	USB Typ C
Możliwości wideo	Transmisja bezprzewodowa: 1080P@<60Hz, 2560 x 1440 @30Hz
Zasięg	Typowo: 35m (bez przeszkód między WMT3-H a WMS)
Sterowanie	Przycisk pojemnościowy z funkcją wibracji
Sygnalizacja	Dioda LED z podświetleniem zielonym/czerwonym/wielokolorowym
Wymiary (DxWxH)	80mm x 65mm x 13mm
Waga	0.081 kg
Temperatura pracy	-20°C - +45°C
Temperatura przechowywania	-20°C - +60°C
Wilgotność	20% ~ 85% RH (bez kondensacji)
Zasilanie	5V (zasilanie przez USB)
Pobór mocy	Maks. 3W
Gwarancja	2 lata
Opcjonalne akcesoria	MuxMeet Share Base-1 (model: 500826), MuxMeet Share Base-2 (model: 500829)

Przykładowe zastosowanie

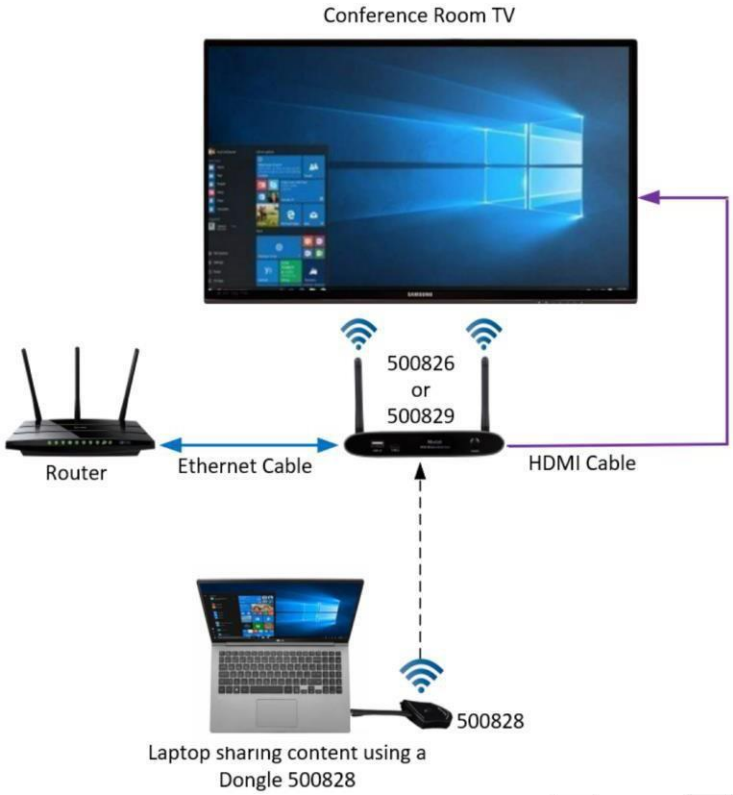

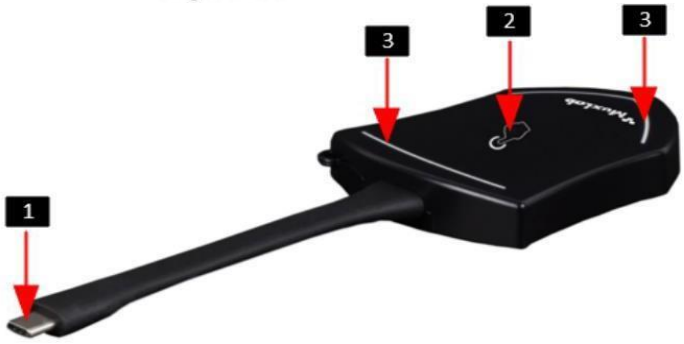

ID	Nazwa	Opis
1	Złącze Typu C (DP)	Podłącz do portu USB-C w komputerze PC/laptopie w celu zasilenia adaptera oraz udostępniania obrazu
2	Przycisk dotykowy	Dotknij przycisku, aby rozpocząć lub zatrzymać przesyłanie obrazu z komputera/laptopa na ekran główny
3	Wskaźnik LED	Sygnalizuje stan pracy adaptera

Dystrybucja w Polsce
akustyk.pl
Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław