

MAG505R

5-strefowy pulpit mikrofonowy do matrycy MAG505



Opis

MAG505R to 5-strefowy zdalny pulpit wywoławczy przeznaczony do współpracy z profesjonalnymi systemami nagłośnienia. Urządzenie wyposażono w wysokoczuły mikrofon pojemnościowy o kardiodalnej charakterystyce kierunkowej, zapewniający wyraźną i precyzyjną transmisję komunikatów głosowych.

Dzięki wskaźnikom stanu stref użytkownik otrzymuje bieżące informacje o pracy systemu w poszczególnych obszarach nagłośnienia. Pulpit oferuje szerokie możliwości integracji za pośrednictwem interfejsów RJ45, RS485 oraz złączy audio 3,5mm stereo/RCA, co zapewnia kompatybilność z różnorodnymi konfiguracjami systemów nagłośnienia i wielostrefowej dystrybucji dźwięku.


Cechy

- Wysokoczuły mikrofon pojemnościowy zapewniający wyraźne i czytelne przechwytywanie głosu.
- Kardiodalna charakterystyka kierunkowa skutecznie ograniczająca odbiór dźwięków z otoczenia.
- Wskaźniki LED umożliwiające bieżące monitorowanie stanu poszczególnych stref.
- Obsługa wyboru 5 stref oraz funkcji nadawania komunikatów do wszystkich stref jednocześnie.
- 1 wejście AUX do integracji zewnętrznych źródeł sygnału audio.
- Niezależna regulacja poziomu sygnału dla wejścia AUX, mikrofonu oraz gongu.
- Port RJ45 do połączenia z głównym kontrolerem systemu.
- Interfejs komunikacyjny RS485 umożliwiający rozbudowę i integrację systemu.
- Obsługa złączy audio 3,5mm stereo oraz RCA.
- Zasilanie niskonapięciowe DC24V.

Specyfikacja

Model	MAG505R
Zasilanie	24VDC, 500mA
Maksymalna długość połączenia	500m
Typ mikrofonu	Mikrofon pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowa	Kardioidalna
Złącza	RJ45, gniazdo zasilania 24VDC, złącze audio 3,5mm stereo, RCA
Pasma przenoszenia	-3dB 150Hz-22kHz
Poziom wejścia mikrofonowego	-46dBV, Aux: -10dBV
Impedancja wyjściowa	Symetryczna, 600Ω
Impedancja wejścia mikrofonowego	600Ω, AUX: 50kΩ
Poziom wyjściowy	10dBV
S/N Ratio	-60dB
Interfejs	RS-485
Wymiary	460 x 140 x 115 mm
Waga	670g

Panel przedni/tylny

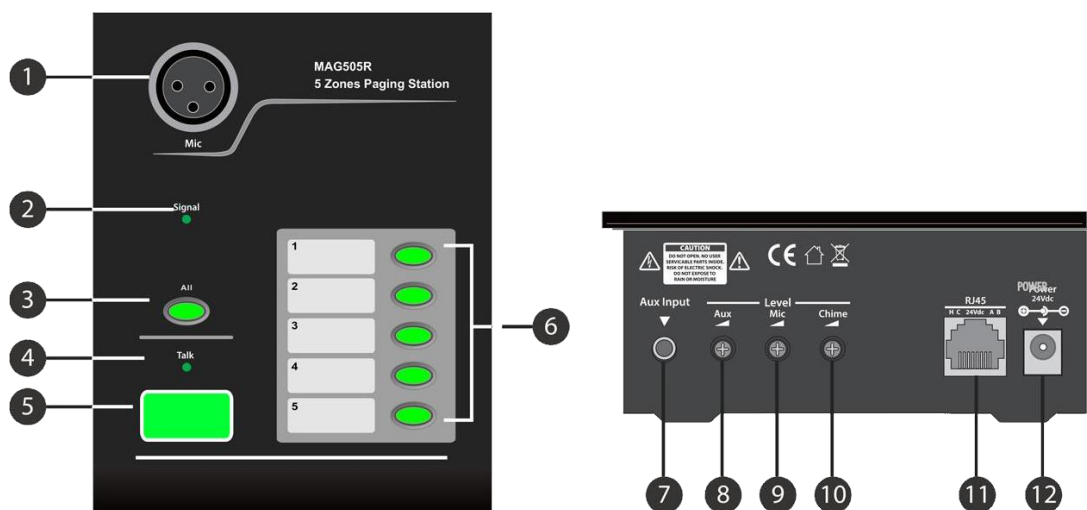

1. Złącze mikrofonu
2. Wskaźnik LED sygnału
3. Przycisk "wszystkie strefy"
4. Wskaźnik nadawania komunikatu
5. Przycisk nadawania komunikatu
6. Przyciski wyboru stref

7. Wejście AUX
8. Regulacja poziomu AUX
9. Regulacja poziomu mikrofonu
10. Regulacja głośności gongu
11. Port RJ45
12. Złącze zasilania