



INTUWORX PAA42 | PAA42+

STEREOFONICZNY PRZEDWZMACNIACZ MULTIMEDIALNY Z DWOMA WYJŚCIAMI



PRZEDWZMACNIACZ

OPIS

INTUWORX PAA42/PAA42+ to przedwzmacniacz-mikser multimedialny, łączący 6-wejściowy przedwzmacniacz stereo z 2 wejściami mikrofonowymi i odtwarzaczem multimedialnym. Sekcja mikrofonowa ma zasilanie phantom i filtry górnoprzepustowe oraz umożliwia automatyczne ściszenie muzyki (talkover/priorytet), np. na zajęciach fitness. Wbudowany odtwarzacz obsługuje USB, radio FM, bezprzewodowe łącze LINKOUSTIC 5.0 i pilota IR (wersja PAA42+ ma dodatkowo odbiornik DAB+). Dwa wyjścia główne z funkcjami ewakuacyjnymi pracują w trybie mono lub stereo, a wyjściem głównym można sterować zdalnie przez RS485 z opcjonalnego panelu ściennego VRE11. Na drugie wyjście można bezpośrednio kierować wybrane wejścia, dzięki czemu działa ono jak wyjście strefowe. Urządzenie ma też wejście priorytetowe dla odtwarzacza gongu lub komunikatów oraz symetryczne wejście stereo do długich linii.

FUNKCJE

- ▶ 3 niesymetryczne wejścia stereo RCA z regulacją wzmacnienia
- ▶ 1 symetryczne wejście stereo (1/4" FOH) z regulacją wzmacnienia
- ▶ 1 niesymetryczne wejście stereo TRS 3,5 mm na przodzie
- ▶ 1 zewnętrzne źródło mono przez panel ścienny VRE11
- ▶ Przelącniki źródeł na przodzie z 7 diodami źródeł
- ▶ 1 symetryczne wejście priorytetowe mono z tyłu z regulacją poziomu - dla odtwarzaczy gongu i komunikatów, systemów przywoławczych, szaf grających
- ▶ 2 symetryczne wejścia mikrofonowe na listwie 3,5 mm z tyłu oraz dodatkowe wejście TRS 1/4" dla Mic-2 z przodu
- ▶ Wejścia mikrofonowe: regulacja wzmacnienia z tyłu, przełączane zasilanie phantom (12 V) i filtry górnoprzepustowe; z przodu korektor 2-pasmowy, regulacja głośności, przełączniki on-air i regulowany talkover
- ▶ Odtwarzacz USB (pliki i foldery), wyświetlacz LCD 128x64, odtwarzanie kolejne lub losowe, czas odtwarzania lub pozostały; tuner FM/RDS; odtwarzacz 4 dźwięki z harmonogramem; odbiornik LINKOUSTIC™ 5.0; pilot IR w zestawie; opcjonalnie DAB+
- ▶ Symetryczne wyjście główne na listwach 3,5 mm; z tyłu przełącznik mono, regulacja poziomu maks., korektor 2-pasmowy; regulacja głośności ze wskaźnikiem 8 diod
- ▶ Wyjście strefowe na listwach 3,5 mm; z tyłu przełącznik mono i regulacja poziomu maks.; źródło strefy: Main/Line1/Line2
- ▶ Funkcje ewakuacyjne: wejście alarmowe zastępuje sygnał główny sygnałem alarmowym o regulowanym poziomie; styk wyciszenia wyjść
- ▶ Niesymetryczne wyjście nagrywania
- ▶ Metalowa obudowa z odłączanymi uszami i uchwytyami


DANE TECHNICZNE

Pasma przenoszenia (+0/-3 dB) Line 20 Hz - 20 kHz
Szum własny (S/N) Line-In < -78 dBu (> 92 dB)
Tłumienie przesłuchu > 70 dB
THD+N (Line/Mic) < 0,015% / 0,1%
Zasilanie 115/230 V~ 50/60 Hz, maks. 9 W
Wymiary SxGxW 482,6x250x44 mm
Waga 3,1 kg

DANE LOGISTYCZNE

PAA42 (wersja standardowa z tunelem FM)
Numer katalogowy 2019301
EAN-13 pojedynczego produktu 5060502923226
PAA42+ (wersja rozszerzona z tunelem FM/DAB+)
Numer katalogowy 2019311
EAN-13 pojedynczego produktu 5060502923523
Karton jednostkowy SxGxW 535x330x90 mm
Karton jednostkowy, waga brutto 3,80 kg
Liczba sztuk w kartonie zbiorczym 4
Karton zbiorczy SxGxW 555x395x360 mm
Karton zbiorczy, waga brutto 16,2 kg

PRZEDWZMACNIACZ

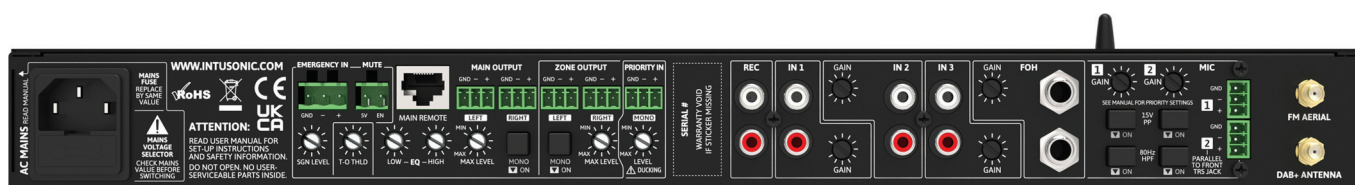

Na zdjęciu wersja PAA42+ z odbiornikiem DAB+



VRE11
Opcjonalny
panel
ścienny
sterujący