

HUB

Bezprzewodowy adapter źródeł audio



Przedstawiamy Bluesound HUB. To niezwykle wszechstronne akcesorium sieciowe łączy się bezpośrednio z różnymi źródłami dźwięku i wprowadza je do ekosystemu BluOS, umożliwiając strumieniowanie praktycznie każdego źródła, w dowolnym miejscu.

Urządzenie jest stworzone dla miłośników muzyki. HUB łączy analogowe i cyfrowe urządzenia audio z ekosystemem BluOS do streamingu sieciowego, umożliwiając słuchanie bez ograniczeń z dowolnego źródła muzyki w całym budynku.

HUB można podłączyć do sieci za pomocą dwupasmowego Wi-Fi lub przewodowego gigabitowego Ethernetu. Zasilany przez złącze USB-C, wysokiej jakości przedwzmacniacz z ruchomym magnesem i konstrukcja o szerokim paśmie przenoszenia oznacza, że możesz strumieniować między innymi nagrania z płyt winylowych bezprzewodowo bez utraty jakości odtwarzania.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA. HUB został zaprojektowany tak, aby bezproblemowo wtopić się w każde środowisko dzięki swojemu компактowemu kształtowi. Wysokość 1U i 1/3 szerokości w szafie rack zapewnia elegancki wygląd systemu. Gniazda montażowe z czterema otworami na klucz umożliwiają cztery różne opcje ustawienia i łatwe zarządzanie kablami.

WIELE WEJŚĆ ŹRÓDŁOWYCH. HUB jest kompatybilny z niemal każdym wejściem audio, w tym HDMI ARC dla audio, Coax, Digital Optical i Stereo Analog, więc masz mnóstwo opcji, gdy potrzebujesz podłączyć źródła muzyki do sieci BluOS.

ŁATWA KONFIGURACJA, ŁATWA KONTROLA. Każdy HUB może zarządzać dwoma źródłami jednocześnie (jedno analogowe, jedno cyfrowe). Możesz dodać do czterech urządzeń HUB do jednej sieci za pomocą prostego kreatora konfiguracji w BluOS App. Łatwo kontroluj wszystkie swoje głośniki i źródła poprzez BluOS App na smartfonie, tablecie lub komputerze stacjonarnym.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ. HUB zapewnia bezkompromisową jakość dźwięku. Wybierz pomiędzy dwupasmowym Wi-Fi lub przewodowym połączeniem Gigabit ethernet, aby uzyskać stabilną wydajność sieciowego audio.

ZASILANY PRZEZ USB-C. Uniwersalne połączenie USB-C typu plug and play sprawia, że zasilanie HUBa jest łatwe i wydajne. Dzięki temu, że potrzebny jest tylko niewielki zewnętrzny zasilacz, HUB ma więcej miejsca na dedykowane wejścia audio, co zwiększa jego użyteczność i wszechstronność, a jednocześnie stwarza więcej możliwości łatwego udostępniania źródeł sieciowych.

SIECIOWE WSPÓŁDZIELENIE ŹRÓDEŁ DŹWIĘKU Z BLUOS™

STEROWNIK MM PHONO STEREO

ANALOGOWE WEJŚCIE LINIOWE

HDMI eARC z CEC

WEJŚCIA CYFROWE OPTYCZNE I KONCENTRYCZNE

PROCESOR ARM® CORTEX™ A53

DWUZAKRESOWE WI-FI + GIGABIT ETHERNET

ZASILANY PRZEZ USB-C

WYSOKOŚĆ 1U, SZEROKOŚĆ 1/3 SZAFY RACK

GNIAZDA MONTAŻOWE Z CZTEREMA OTWORAMI NA KLUCZ

PRZYCISK FUNKCYJNY NA PRZEDNIM PANELU

CZARNE WYKOŃCZENIE

BLUESOUND
PROFESSIONAL



Widok z przodu



Widok z tyłu

Specyfikacja techniczna

AUDIO I SYSTEM OPERACYJNY

System operacyjny:	BluOS
System operacyjny BluOS:	iOS, Android, Windows, MacOS
*Integracje systemów sterowania:	Control4, Crestron, URC, RTI, ELAN, Lutron
Równoczesne strumieniowanie audio:	2 na HUB
	1 x analogowe wejście audio, 1 x cyfrowe wejście audio
Maksymalna liczba jednostek:	4x HUB w jednej sieci (8 jednoczesnych strumieni)
Częstotliwość próbkowania:	do 192 kHz
Głębokość bitowa:	16-24
Stosunek sygnału do szumu:	>100 dB (wejście liniowe) >80 dB (wejście Phono MM)
Zniekształcenia:	<0.03% 20-20 kHz - 1dBGS wyjście
Pasma przenoszenia:	20-20 kHz +/-0.3dB; 50 kHz -3dB

ZŁĄCZA


Zasilanie	Uniwersalny zasilacz USB-C (wejście: 100-240V AC/0.3A, wyjście: 5V/2A)
Ethernet/LAN:	Ethernet RJ45, GigE 1000 Mbps
Wbudowane Wi-Fi:	Wi-Fi 5 (802.11ac), 2.4/5GHz
Analogowe wejście liniowe:	1x Stereo RCA
Wejście Phono:	1x Stereo RCA (ruchomy magnes)
Wejście optyczne:	1x TOSLINK cyfrowe optyczne
Wejście coaxial:	1x RCA (75 ohms)
Wejście HDMI:	HDMI eARC z CEC
Wejście USB:	Typ A (tylko do aktualizacji oprogramowania BluOS)
Wyjście audio:	Sieciowe

CECHY

Procesor:	ARM Cortex -A53, Quad-Core, 1.8 GHz na rdzeń
Wyświetlacz statusu:	przedni panel LED
Przyciski funkcyjne:	przycisk funkcyjny na przednim panelu
Pobór mocy:	0.5W sieć w trybie czuwania

Wykończenie:	kolor czarny, matowy, satynowy
Wersja:	CB130

*specyfikacja może ulec zmianie bez powiadomienia

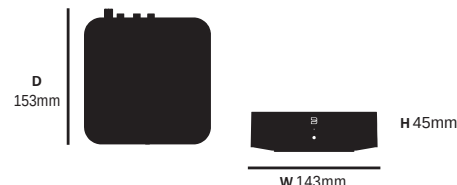

Wymiary produktu

143 x 153 x 45mm (W x D x H)

Waga: 0.63kg

Dołączone akcesoria

- zasilacz 5V
- 3x międzynarodowe adapter sieciowe
- kabel zasilający USB-C
- kabel Ethernet
- szablon montażowy
- przewodnik po zasadach bezpieczeństwa
- instrukcja szybkiej konfiguracji

BLUESOUND
PROFESSIONAL

Wylączny Dystrybutor w Polsce produktów Bluesound Professional:

LINEARIC, ul. Chrzanowskiego 62, 51-141 Wrocław

+48 71 78 73 900, biuro@akustyk.pl