

cerasonar

10040 sub

niewidoczny subwoofer podtynkowy



Cechy


- Precyzyjna reprodukcja dźwięku, nieporównywalna jakość basu
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie
- 12" głośnik niskotonowy
- Zintegrowana tylna obudowa
- Idealne wsparcie dla wszystkich głośników Cerasonar

Zastosowanie

- Kino domowe, multiroom
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 150W
- Moc szczytowa 300W
- Impedancja 4Ω
- Pasmo przenoszenia 35 – 150Hz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 30 – 150Hz
- Maksymalny SPL 108dB
- Kąt promieniowania półsferyczny
- Membrana: płyta gipsowa, 1-2 warstwowa, 12.5mm grubości
- Wymiary otworu montażowego: 945 x 345 mm
- Wymiary otworu wentylacyjnego: 10 x 304 mm
- Wymiary głośnika: 1000 x 400 x 101 mm
- Waga 10 kg

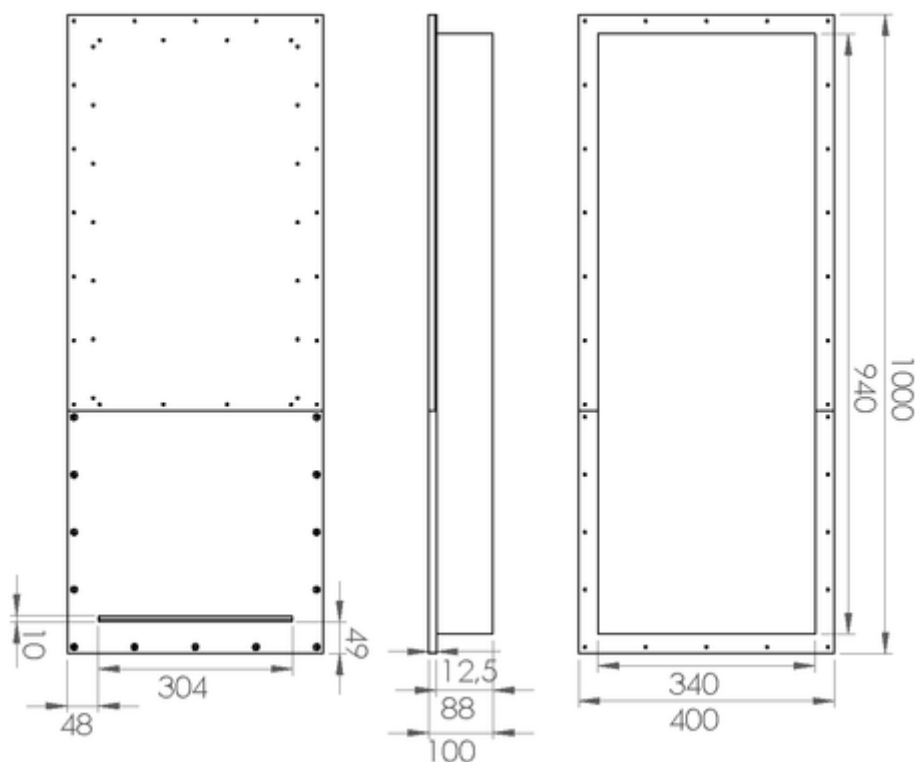

Akcesoria

Ramka instalacyjna 10040 frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej). Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęce, następnie montuje się do niej głośnik. Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.

- Wymiar: 1002 x 402 x 120 mm
- Otwór montażowy: 1020 x 420 x 140 mm
- Waga: 4 kg



Transformator 100V – 50W

Umożliwia zastosowanie głośników Cerasonar w systemach 100V.



Znacznik miejsca

Znaczniki idealnie przydają się w nowych budynkach, gdzie pozycja głośnika powinna być wskazana już przed montażem. Znaczniki są nieco większe, dzięki czemu montaż głośników przebiega bezproblemowo,

