

6062 reference

niewidoczny głośnik podtynkowy



Cechy


- Wysoka jakość dźwięku
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie

Zastosowanie

- Kino domowe, multiroom
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 100W
- Moc szczytowa 200W
- Impedancja 8Ω / $2 \times 4\Omega$
- Pasmo przenoszenia 60Hz – 20kHz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 50Hz – 20kHz
- Maksymalny SPL 108dB
- Kąt promieniowania $180^\circ \times 180^\circ$ (H/V)
- Tryb stereo
- Membrana: płyta gipsowa, 1-2 warstwowa, 12.5mm grubości
- Wymiary otworu montażowego: 550 x 570 mm
- Wymiary 600 x 620 x 58 mm
- Waga 2,1 kg

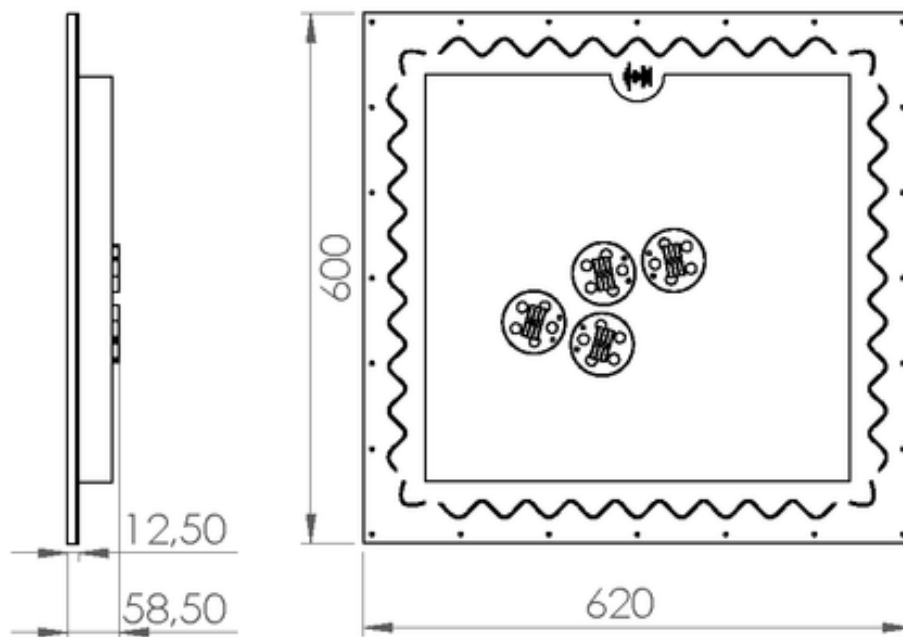

Akcesoria

Ramka instalacyjna 6062 frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej).

Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęce, następnie montuje się do niej głośnik.

Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki

- Wymiar: 602 x 622 x 12 mm
- Otwór montażowy: 620 x 640 x 140 mm
- Waga: 3,7 kg



Moduł zabezpieczający pro 50/100W lub 2 x pro 50/100W (tryb stereo)

Moduł zabezpiecza głośnik przed nadmierną mocą.

- Wymiar: 200 x 91 x 49 mm
- W zestawie adapter phoenix



Znacznik miejsca

Znaczniki idealnie przydają się w nowych budynkach, gdzie pozycja głośnika powinna być wskazana już przed montażem. Znaczniki są nieco większe, dzięki czemu montaż głośników przebiega bezproblemowo



Transformator 100V – 50W

Umożliwia zastosowanie głośników Cerasonar w systemach 100V.

