

architect sub

niewidoczny subwoofer podtynkowy



Cechy


- Wysoka jakość dźwięku
- Idealne wsparcie dla wszystkich głośników Cerasonar
- Specjalnie zaprojektowany uchwyt tłumiący drgania
- Możliwość instalacji ściiennej lub sufitowej

Zastosowanie

- Kino domowe, multiroom
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 150W
- Moc szczytowa 300W
- Impedancja 4Ω
- Pasmo przenoszenia 35 – 150Hz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 30 – 150Hz
- Maksymalny SPL 108dB
- Kąt promieniowania półsferyczny
- Montaż w ścianie gipsowej
- Nadaje się do podwieszanych sufitów z prześwitem co najmniej 210 mm (należy upewnić się, że pomiędzy podłożem a płytą gipsową jest co najmniej 5 mm odstępu)
- Rozmiar kratki wylotowej: 85 x 85 mm (może być pomalowana)
- Wymiary 350 x 275 x 200 mm
- Waga 8,5 kg

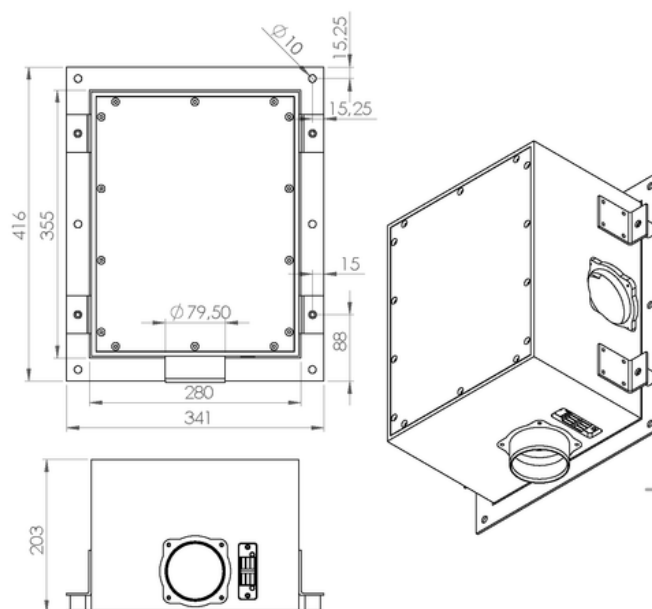

W zestawie

- Rura wentylacyjna o średnicy 80mm (długość 40 cm)
- Dwie opaski zaciskowe
- Uchwyt montażowy do ściany lub sufitu tłumiący drgania
- Czarny grill zewnętrzny
- Dwa adaptory montażowe do płyt g-k 12,5mm oraz 25mm