

Balun CCTV umożliwia przesyłanie pojedynczego sygnału composite video CCTV za pomocą pojedynczej skrętki.

Eliminuje to konieczność użycia kosztownego kabla koncentrycznego, umożliwiając podłączenie urządzeń CCTV do dowolnego gniazda modułowego. Balun CCTV jest dostępny w dwóch wersjach: Balun z zaciskiem śrubowym CCTV (500009) i Balun modułowy CCTV (500000, 500031). Oba modele mogą być stosowane zamiennie.



Korzyści:

Oszczędność kosztów - eliminacja kosztownego kabla koncentrycznego.
Szybsze przenoszenie, dodawanie i zmienianie.

Cechy urządzenia:



- ✓ Do 670m przez skrętkę Cat 5E/6 UTP*
- ✓ Opcjonalnie BNC (500000) lub RCA (500031)
- ✓ Odciążenie kabla (500009)
- ✓ Kompaktowa konstrukcja
- ✓ Niska strata sygnału zwrotnego

* Mniejsza odległość może wynikać z zastosowania nadajników DVR/IP. Typowa odległość: 305m do 457m przez Cat5E/6.

Specyfikacja	
Środowisko	Urządzenia telewizji przemysłowej (CCTV) do celów bezpieczeństwa i nadzoru.
Urządzenia	Kamery CCTV, monitory, przełączniki, sekwencery, multiplexery, cyfrowe rejestratory wideo (DVR), serwery kamer IP i inne urządzenia CCTV.
Szerokość pasma	Video: DC to 8 MHz.
Maksymalna wartość wejściowa	1.1Vp-p
Strata wtrąciowa	Mniej niż 2 dB na parę w zakresie częstotliwości od DC do 8 MHz
Strata odbiciowa	Więcej niż 15 dB w zakresie częstotliwości od DC do 8 MHz
CMMR	Więcej niż 40 dB @ 8 MHz
Max. odległość w kolorze	Cat 3 – 365 m; Cat 5 lub wyżej – 670 m.* * W przypadku urządzeń DVR odległość może być mniejsza. Typowa odległość: 305m do 457m przez Cat 5
Max. odległość w trybie czarno-białym	Cat 3 – 457 m; Cat 5/6 – 760 m
Kabel – UTP	Skrętka z litej miedzi o grubości 24 AWG lub niższej, impedancja: 100Ω przy 1 MHz Maksymalna pojemność: 20 pF/stopa. Tłumienie: 6,6 dB/ 305 m przy 1 MHz
Kabel – BNC	Impedancja: 75Ω przy 1 MHz (RG59/U).
Złącza	500000, 500031: RJ45 piny R7 T8
Czułość na odwrotną polaryzację	500000R: RJ45 wtyk R8 T7 (pin zgodny z 500022, 500024, 500130, 500131, 500133) 500009: dwa zaciski śrubowe
Impedancja	Wejście: 75Ω (BNC) Wyjście: 100Ω (RJ45)
Temperatura	Pracy: 0° to 55° C. Przechowywania: -20° to 85° C. Wilgotność: do 95%
Obudowa	Tworzywo ABS ognioodporne
Wymiary	500000, 500031: 4.44cm x 1.9cm x 2.54cm 500009: 5.8cm x 1.57cm x 1.57cm
Waga	42.5 g
Certyfikaty	FCC Class A, CE, RoHS
Gwarancja	3 lata
Informacje o zestawach	500000 CCTV Modular BNC Balun R7T8 500000R CCTV Modular BNC Balun, R8T7 500009 CCTV Screw Terminal Balun 500009-2PK CCTV Screw Terminal Balun, Retail 2-Pack 500031 CCTV Modular RCA Balun. R7T8

CCTV Balun 500000, 500000R, 500009, 500009-2PK, 500031

Standardowe zastosowanie

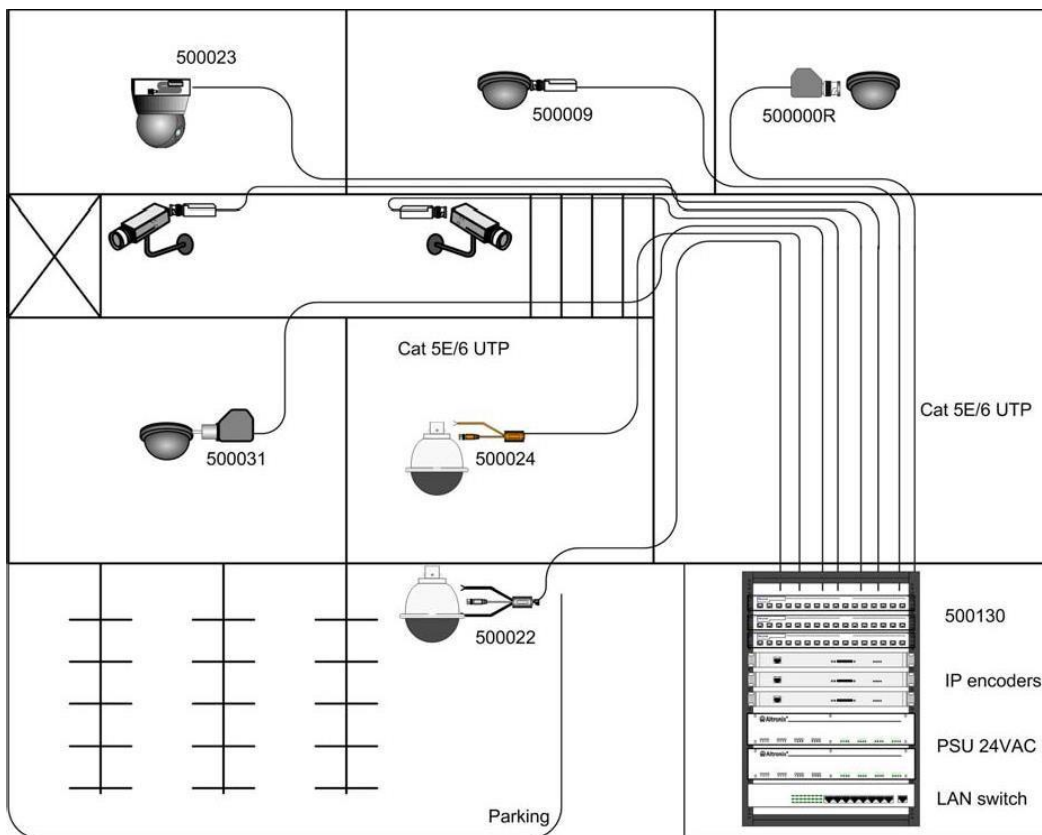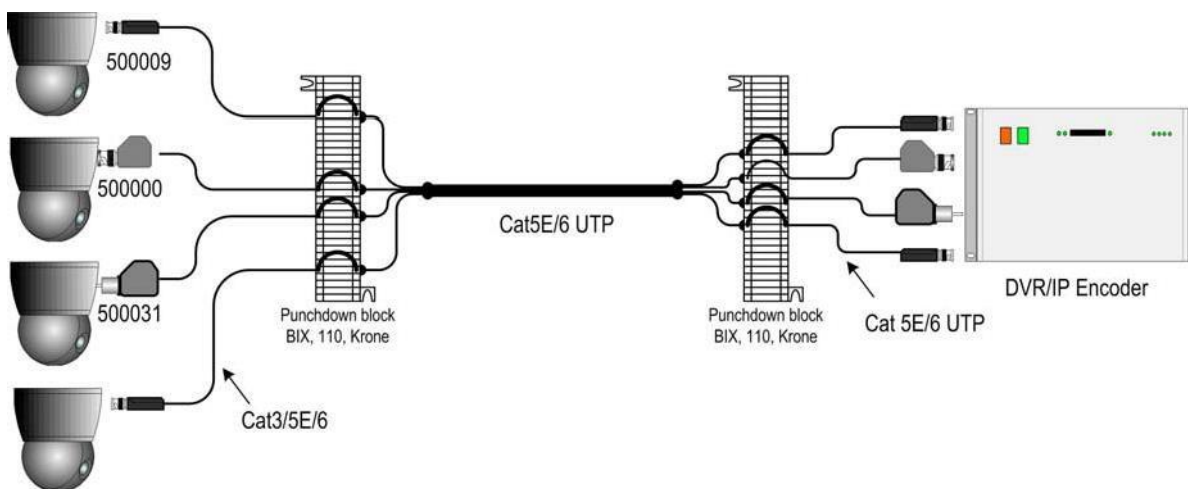

Dystrybucja w Polsce:

Linearic
ul. Chrzanowskiego 62
51-141 Wrocław

www.akustyk.pl

biuro@akustyk.pl