

CMS-II

System maskowania dźwięku dla małych biur

CMS-II to kompletny system maskowania dźwięku wyposażony w zaawansowane technologie, a jednocześnie prosty w obsłudze dzięki interfejsowi z ekranem dotykowym. System CMS-II został zaprojektowany z myślą o małych biurach, centrach obsługi telefonicznej i klinikach medycznych o powierzchni do 465 m². Zapewnia doskonałą skuteczność maskowania dźwięków i ochronę mowy za bardzo rozsądną cenę.


CMS-II zapewnia:

- Interfejs użytkownika z ekranem dotykowym
- 1 lub 2 wyjścia głośnikowe (strefy)
- Do 12 głośników na strefę
- Niezależne ustawienia dla każdej strefy
 - Regulację głośności
 - Regulacja tonów/basu
 - 12 wstępnych ustawień korektora w celu dopasowania do środowiska
 - Regulowany poziom wzmocnienia
- Muzyka/przywoływanie
- Wyzwalacz przywoławczy umożliwiający obniżenie głośności maskowania dźwięku podczas przywoływania
- Przekaznik wyciszenia awaryjnego
- 2-poziomowa blokada kodem dostępu
- Wszechstronna obudowa w wielu konfiguracjach:
 - Biurkowa
 - Montaż ścienny
 - Montaż podtynkowy



CMS-II współpracuje z całą gamą głośników maskujących Soft dB, dzięki czemu ten kompaktowy system może być zainstalowany praktycznie w każdym biurze: otwartym, prywatnym, w salach konferencyjnych z sufitami podwieszanymi, sufitami odkrytymi, metalowymi itp.

Instalacja na biurku

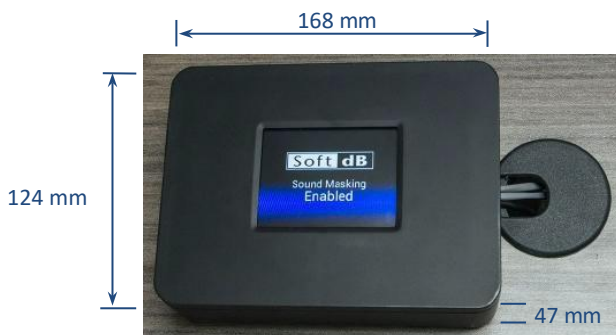

Montaż podtynkowy



Specyfikacja

Wyjścia głośnikowe (strefy)		CMS-II-2Ch	CMS-II-1Ch
Ilość wyjść (stref)		2	1
Max ilość głośników (wyjść)		12	
Złącze		Zacisk śrubowy 2-poziomowy	
Maskowanie dźwięku			
Głośność		±10 dB w odniesieniu do wybranego wstępnie ustawienia korektora	
Korektor		12 wstępnie ustawionych korektorów z ±10 dB wzmocnienia i ±5 dB basu/tonu	
Wzmocnienie głośności		Definiowane przez użytkownika, od 1 dnia do 4 tygodni	
Muzyka i przywoływanie			
Wejście		1 (Stereo, zakres ±1.5V)	
Złącze		3-pozycyjne, śrubowe (lewe, gnd, prawe)	
Mikser		Niezależny dla każdej strefy	
Głośność		0-100% z krokiem 1%	
Korektor		±5dB basy/tony	
Przełącznik wyciszenia awaryjnego			
Wejście		1	
Złącze		2-pozycyjne, zacisk śrubowy, izolowany	
Funkcja		Wyciszenie dźwięku (muzyka/przywoływanie, jeśli wymagane), dla zgodności z UL2572	
Moc		CMS-II-2Ch	CMS-II-1Ch
Moc znamionowa		50W	25W
Napięcie robocze		24V	
Złącza		Złącze śrubowe lub 2-pozycyjny terminal śrubowy do montażu na ścianie	
Fizycznie			
Rozmiar		168mm x 124mm x 47mm (6 5/8" x 4 7/8" x 1 13/16")	
Waga		450g (1.0lb)	
Konfiguracja montażu		Montaż biurkowy, ścienny lub podtynkowy*	
Gwarancja			
Gwarancja		5 lat	
Certyfikaty – ETL 3191772			

Certyfikaty – ETL 3191772

UL 62368– Norma dotycząca urządzeń audio, wideo i podobnych urządzeń elektronicznych – wymagania bezpieczeństwa

FCC – EN 55103-1&2 – Kompatybilność elektromagnetyczna – Norma grupy produktów dla urządzeń audio, wideo, audiowizualnych i sterowania oświetleniem rozrywkowym do użytku profesjonalnego – Część 1: Emisja, Część 2: Odporność

Powiązane normy ASTM

ASTM E1374-06 (11) – Standardowy przewodnik po akustyce biur otwartych i odpowiednie normy ASTM

ASTM E1573-09 – Standardowa metoda oceny dźwięku maskującego w otwartym biurze z zastosowaniem A-ważonego i jednego pasma oktawowego ciśnienia akustycznego

ASTM E1130-08 – Standardowa metoda badania obiektywnego pomiaru prywatności mowy w biurach otwartych z wykorzystaniem wskaźnika artykulacji

ASTM E2638 – Standardowa metoda badania obiektywnego pomiaru poziomu prywatności mowy w pomieszczeniach zamkniętych

*Możliwość montażu bezpośrednio w ścianie lub przy użyciu 3-gniazdkowej puszki NEMA

