


D6312

Nadajnik podczerwieni

DSPPA

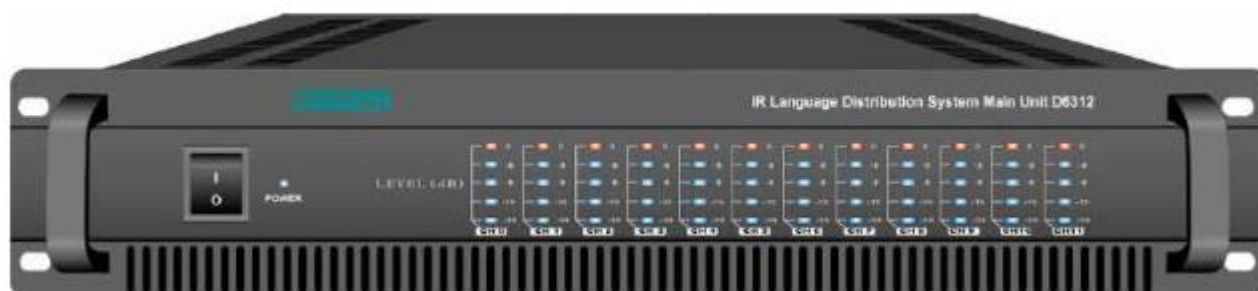

Cechy:

- Nadajnik podczerwieni do małych, średnich i dużych sal konferencyjnych oraz imprez zewnętrznych
- Idealny w sytuacjach wymagających wysokiego zakresu poufności
- Możliwość modulacji i transmisji do 12 języków w tym samym czasie
- Funkcje zabezpieczające przed zakłóceniami zewnętrznymi i podsłuchem
- Funkcja automatycznej kontroli poziomu (ALC)
- Silna zdolność przeciwzakłóceńowa
- Łatwy w obsłudze
- Zaawansowana technologia PLL
- Ergonomiczny wygląd, kompaktowa konstrukcja
- Możliwość montażu w 19" szafie rack

Model	D6312
Tryb nmodulacji FM	PLL
Częstotliwość nośna	1,7-4,0 MHz
Pasmo przenoszenia	100Hz-14kHz
Głębokość modulacji	± 15kHz
Zniekształcenia	<0,5%
Separacja kanałów	>70dB
Poziom wyjściowy RF	700mV

Impedancja wyjściowa RF	50Ω
Impedancja wejściowa	18kΩ
Maksymalny poziom wejściowy	2V
Stosunek sygnału do szumu	>75dB
Zakres AGC	30dB
Interfejs modułu tłumacza	DB25 (FEMALE)
Wejście audio	RCA niebalansowane x12
Wyjście audio	RCA niebalansowane x12
Wejście/wyjście RF	Wyjście RF BNC 2x złącze
Napięcie robocze	AC110-240
Pobór mocy	40W
Wyświetlacz	wyświetlanie poziomu kanału
Stabilność częstotliwości	10PPM