


4080 ultimate niewidoczny głośnik podtynkowy

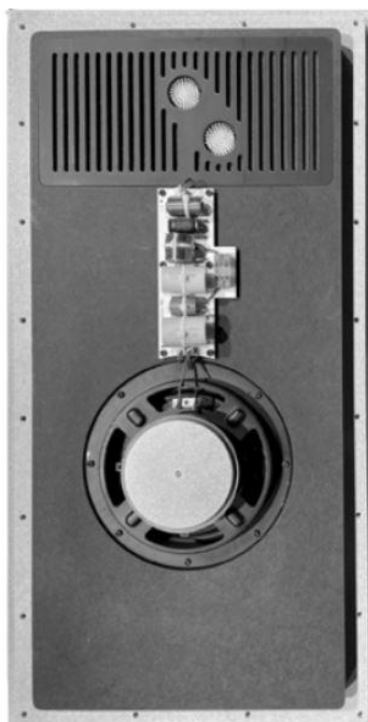

Cechy


- Wysoka jakość dźwięku
- Wysokowydajny głośnik
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie

Zastosowanie

- Kino domowe, multiroom
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 75W
- Moc szczytowa 150W
- Impedancja 4Ω
- Pasmo przenoszenia 35Hz – 30kHz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 30Hz – 30kHz
- Maksymalny SPL 103dB
- Kąt promieniowania 180° x 180° (H/V)
- Membrana: płyta gipsowa, 1-2 warstwowa, 12.5mm grubości
- Wymiary otworu montażowego: 340 x 740 mm
- Wymiary 400 x 800 x 93 mm
- Waga 6,7 kg

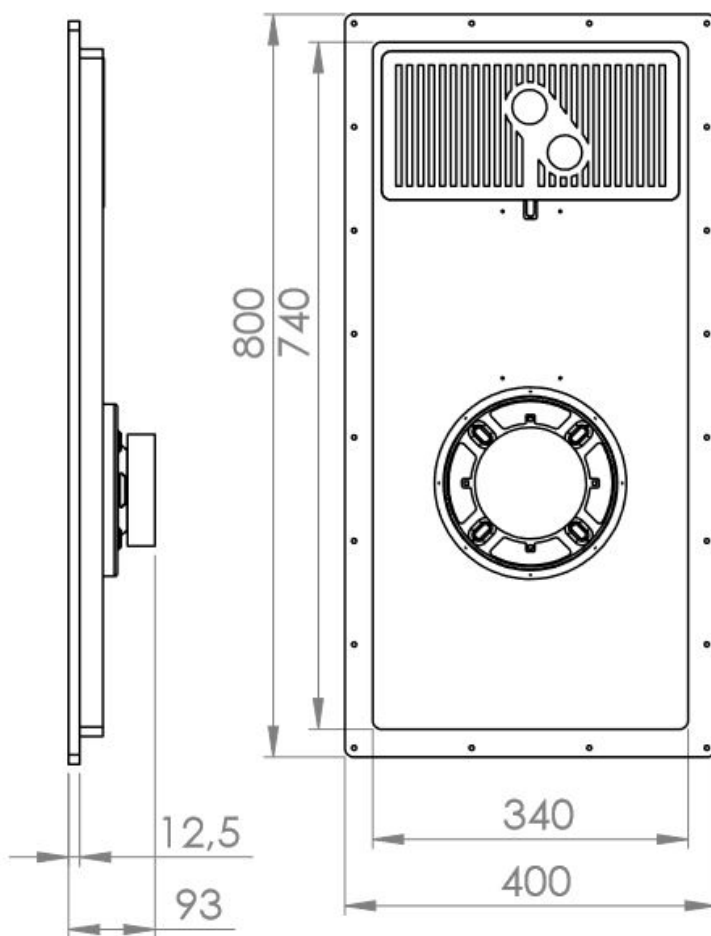

Akcesoria

Ramka instalacyjna 4080 frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej). Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęce, następnie montuje się do niej głośnik. Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.



Znacznik miejsca

Znaczniki idealnie przydają się w nowych budynkach, gdzie pozycja głośnika powinna być wskazana już przed montażem. Znaczniki są nieco większe, dzięki czemu montaż głośników przebiega bezproblemowo

