

iws12-6 Instalacyjny subwoofer w obudowie podtynkowej



GŁÓWNE CECHY:

- 12" profesjonalny subwoofer ścienny o wysokiej wydajności
- Moc 1400W
- Obudowa o głębokości 5,5" pasuje do ścian 2"x 6"
- Ciśnienie akustyczne 124 dB / 1 m
- Najwyższa wydajność w swojej klasie

OPIS:

Subwoofer instalacyjny iws12-6 wykorzystuje 4-calowy przetwornik niskotonowy o dużej mocy 1400 W w obudowie o głębokości 5,5 cala, którą można zainstalować równo ze ścianą o wymiarach 2 x 6 cali lub zamontować na powierzchni o całkowitej głębokości zaledwie 5,5 cala. Bas dostarczany przez iws12-6 przeczy intuicji, sięgając głębiej niż wydaje się to możliwe, z wyraźną, melodyjną ekspresją.

Subwoofery Theory dostarczają niskie tony z poziomem, który poczujesz naprawdę głęboko. iws12-6 oferuje najwyższą moc wyjściową dostępną w swojej klasie. Jest idealnym uzupełnieniem pełnozakresowych głośników Theory, tworząc naprawdę zadziwiające środowisko o wysokiej energii.

Głośnik iws12-6 jest dostarczany z niskoprofilowymi wspornikami montażowymi do 16"

Niskoprofilowa maskownica, którą można pomalować, pozwala subwooferowi całkowicie zniknąć w dowolnym otoczeniu.

ZASTOSOWANIA:

Systemy muzyki biznesowej w tle i na pierwszym planie
Bary i bary sportowe, restauracje, sklepy detaliczne, hotele, domy modlitwy, konferencje korporacyjne, sale projekcyjne, lobby, kasyna itp.

Postprodukcja muzyki i wideo

Salę mikserską Surround i Dolby Atmos, postprodukcja muzyczna.

Wysokowydajne systemy dźwięku przestrzennego

Mieszkalne i komercyjne pokoje multimedialne, systemy do gier, sale konferencyjne.

Dwukanałowe systemy muzyczne


Systemy stereo klasy premium do zastosowań domowych i korporacyjnych, muzyka i wydajność w szkolnictwie wyższym.

iws12-6 Specyfikacja¹

Opis:	12" subwoofer ścienny o wysokiej wydajności do ścian 2" x 6"
Działanie	Pasywny, wymaga jednego (1) kanału wzmacniacza kontrolera głośników Theory
Wymagania dotyczące DSP:	Wymaga specyficznego dla modelu przetwarzania głośników DSP
Przetworniki	1 x 12-calowy głośnik niskotonowy o mocy 1400 W z 4-calową cewką drgającą
Obudowa	Obudowa ze sklejk wielowarstwowej
Terminale	Podwójne zaciski sprężynowe
Zdolność do pracy na zewnątrz	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Pasma przenoszenia	24Hz - 125kHz, -3dB; 18Hz, -10dB
Skuteczność	95.5dB SPL / 1m
Moc pracy	700W (AES); 1400W (Ciągła); 2800W (Peak)
Minimalna zalecana moc	250W rms
Ciśnienie akustyczne	124dB SPL / 1m
Nominalna impedancja:	8Ω
Wymiary	1524mm H x 356mm W x 140mm D
Waga netto	22.2 kg
Akcesoria w zestawie	Niskoprofilowe wsporniki kątowe, perforowana maskownica w kolorze czarnym
Akcesoria opcjonalne	Czarny lub biały perforowany grill niskoprofilowy

¹ - Specyfikacje, gdy są używane z wymagany przetwarzaniem głośników DSP z certyfikatem Theory. Niestosowanie certyfikowanego przetwarzania Theory może spowodować uszkodzenie, pogorszenie wydajności i unieważnienie gwarancji producenta.

iws12-6 Widok z góry

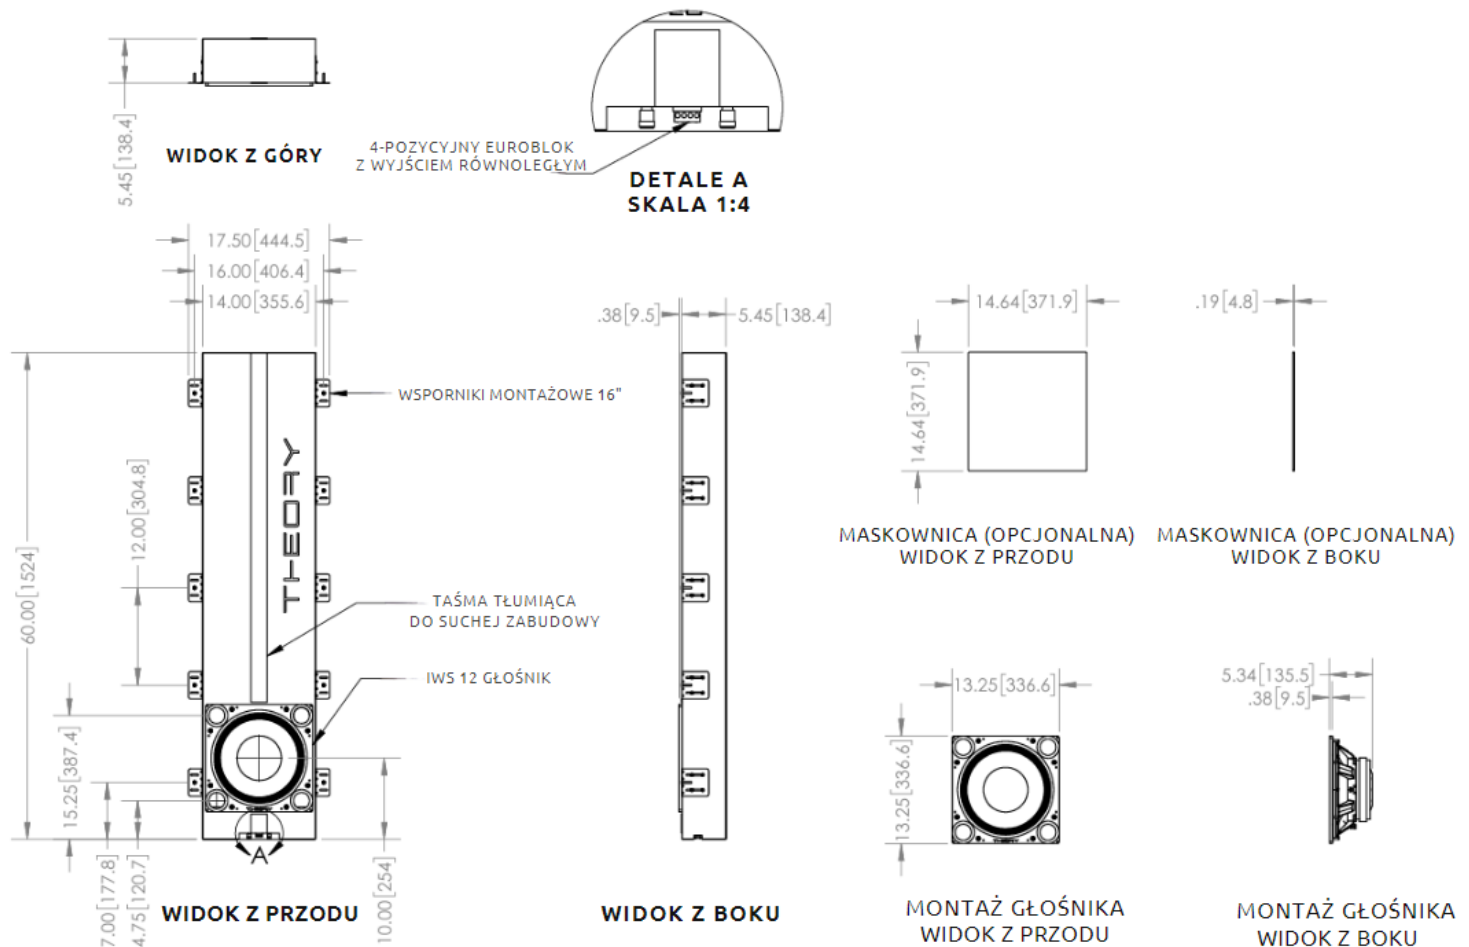

iws12-6 Specyfikacja architektoniczna

Głośnik powinien być jednokierunkowy typu „subwoofer”, składający się z pojedynczej, wielosklejkowej obudowy zawierającej jedną 12-calową (305 mm) papierową membranę, otoczkę z tkaniny poddanej obróbce i czterocalową cewkę drgającą. Głośnik powinien być wyposażony w (opcjonalną) malowaną na biało metalową maskownicę. Zakres częstotliwości powinien wynosić 24Hz - 125kHz (-3 dB). Całkowita moc głośnika powinna wynosić 700 W (AES); 1400 W w trybie ciągłym; 2800 W w trybie szczytowym. Czulość mierzona przy napięciu wejściowym 2,83V w odległości 1 metra od osi powinna wynosić 95,5dB. Głośnik powinien działać za pośrednictwem pojedynczego podłączonego kanału wzmacniacza o odpowiedniej mocy i *musi być połączony z zewnętrznym przetwarzaniem DSP certyfikowanym przez producenta*. Urządzenie powinno mieć nominalną impedancję wejściową 8 omów. Obudowa głośnika powinna być wykonana z materiału sklejkowego. Zewnętrzne złącza okablowania powinny być 4-pozycyjnymi złączami Euroblock oraz sprężynowymi i połączonymi słupkami i powinny akceptować gołe przewody, pojedyncze lub podwójne złącza typu bananowego o rozstawie 19 mm (3/4 cala). Wymiary zewnętrzne powinny wynosić 356mm szerokość x 140mm głębokość x 1524mm wysokość. Całkowita waga obudowy powinna wynosić 49 funtów (22,2 kg) na jednostkę.

Dystrybucja w Polsce



Linearic

 al. Jana III Sobieskiego 1
 51-141 Wrocław