

IB 15

PL IB 15 to pasywny 15-calowy subwoofer wysokiej mocy o konstrukcji bassreflex. Zapewnia bezpośrednie rozchodzenie się dźwięku oraz bardzo mocną i precyzyjną reprodukcję niższych częstotliwości przy wysokim SPL. Charakteryzuje się bardzo kompaktową konstrukcją.

EN The IB 15 is a passive 15" high power subwoofer with bassreflex design. The direct radiating subwoofer assures a very powerful and precise reproduction of the lower frequencies with high SPL. It is characterized by a very compact installation design.




Zastosowanie/montaż

- Zaprojektowany do montażu na suficie lub ścianie oraz do pracy na ziemi
- Rozszerzenie basów systemów IPS 10, IPS 12 oraz IPS 15
- Zaprojektowany do zastosowań dźwiękowych o wysokich wymaganiach SPL (audytoria, kina, dyskoteki, teatry)
- Montaż w pozycji poziomej i pionowej
- Bardzo kompaktowa konstrukcja
- Tworzenie układów basowych (dookólnych lub kierunkowych)

Application/Mounting

- Designed for ceiling or wall mounting and ground operation
- Bass extension of the systems IPS 10, IPS 12 and IPS 15
- Designed for sound applications with high SPL requirements (auditoria, cinemas, discos, theatres)
- Applications in upright or horizontal position
- Very compact design
- Formation of bass arrays (omnidirectional or directional)

Pasma przenoszenia/frequency range

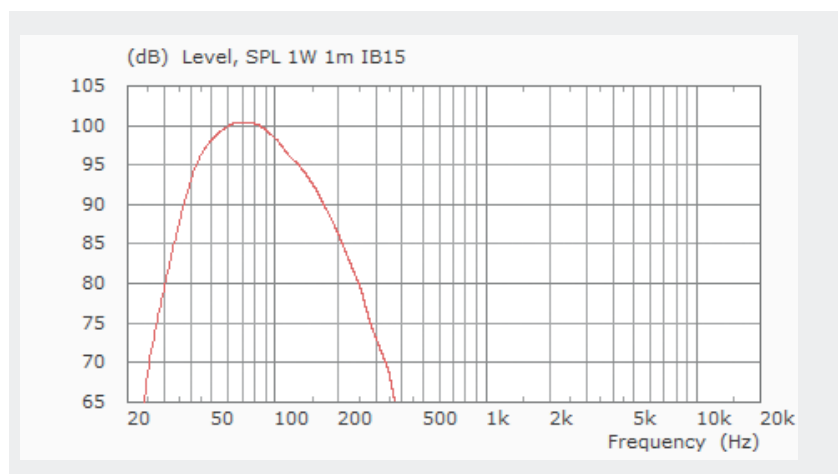

IB 15

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	1x 15" ferrytowe	components	1x 15" ferrite
dyspersja	dookólna	dispersion	omnidirectional
moc AES/programowa (W)	800 / 1600	nominal load AES/program (Watt)	800 / 1600
impedancja (Ohm)	4	impedance (ohms)	4
SPL nom./max. * (dB)	100 / 129	SPL nom./max. (dB)	100 / 129
pasmo przenoszenia (-10dB)	36 Hz - fx	frequency range (-10dB)	36 Hz - fx
złącza	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
punkty montażowe	4x M8 z tyłu 4x M8 na górze 2x M8 z boku	mounting points	4x M8 back 4x M8 top 2x M8 side
wykończenie	powłoka z PU (czarna lub biała)	finishing	PU coating (black or white)
grill	solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
klasa szczelności	IP44	protection class	IP44
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 / DA 230	recommended Amplifier	DA 428 / DA 230 with system preset
wymiary W x H x D (mm)	650 x 440 x 475	dimensions W x H x D (mm)	650 x 440 x 475
waga (kg)	33	weight (kg)	33

* Schallpegelmessung nom., Fullspace 1 W/1 m, max., SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
* SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Dodatkowe cechy

- dostępny opcjonalny kolor RAL
- zwiększona odporność na wilgoć do IP55
- panel przyłączeniowy ze stałym przyłączem kablowym

Pozostałe informacje

- Rysunki techniczne (DWG, DXF, PDF)
- Dane symulacyjne (EASE)
- Specyfikacje architekta (Word, Excel)

Optional features

- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com