

IB 210

PL IB 210 to pasywny subwoofer wysokiej mocy. Zapewnia bardzo mocną i precyzyjną reprodukcję niższych częstotliwości z wysokim SPL. Charakteryzuje się płaską konstrukcją montażową.

EN The IB 210 is a passive high power 2x 10" subwoofer with bassreflex design. The direct radiating subwoofer ensures a very powerful and precise reproduction of the lower frequencies with high SPL. It is characterized by a flat installation design.




Zastosowanie/montaż

- Zintegrowane gwinty montażowe
- Zaprojektowany do montażu na ścianie, suficie, a także do pracy na podłodze
- Subwoofer z potężną reprodukcją basów jako rozszerzenie systemów ICS 4, IPS 10 oraz IPS 12
- Opracowany do zastosowań dźwiękowych o wysokich wymaganiach (hale sportowe, kluby, dyskoteki, teatry)
- Zastosowanie poziome i pionowe
- Smukła konstrukcja
- Możliwość tworzenia zestawów basowych (dookólnych/kierunkowych)

Application/Mounting

- Integrated mounting threads
- Bass extension of the systems ICS 4, IPS 10 and IPS 12
- Designed for sound applications with high level requirements (sports/multipurpose halls, clubs, discos, theatres)
- Applications in upright or horizontal position
- Slim design
- Formation of bass arrays (omnidirectional or directional)

Pasmo przenoszenia/frequency range

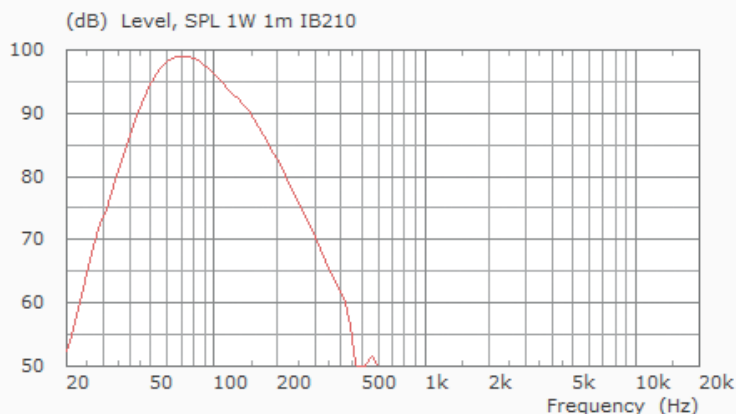

IB 210

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	2x 10" ferytowe	components	2x 10" ferrite
dyspersja	dookólna	dispersion	omnidirectional
moc AES/programowa (Watt)	700 / 1400	nominal load AES/program (Watt)	700 / 1400
impedancja (Ohm)	4	impedance (ohms)	4
SPL nom./max.* (dB)	99 / 127	SPL nom./max. (dB)	99 / 127
pasmo przenoszenia (-10dB)	42 Hz - fx	frequency range (-10dB)	42 Hz - fx
złącza	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
punkty montażowe	4x M8 z tyłu 4x M8 na górze 2x M8 z boku	mounting points	4x M8 back 4x M8 top 2x M8 side
wykończenie	powłoka z PU (czarna lub biała)	finishing	PU coating (black or white)
grill	solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
klasa szczelności	IP44	protection class	IP44
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 z presetami	recommended Amplifier	DA 428 with system preset
wymiary W x H x D (mm)	650 x 305 x 415	dimensions W x H x D (mm)	650 x 305 x 415
waga (kg)	18,2	weight (kg)	18,2

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W/1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
* SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Dodatkowe cechy

- Dostępny opcjonalny kolor RAL
- Zwiększona odporność na wilgoć do IP55
- Panel przyłączeniowy ze stałym przyłączem kablowym

Pozostałe informacje

- Rysunki techniczne (DWG, DXF, PDF)
- Dane symulacyjne (EASE)
- Specyfikacje architekta (Word, Excel)

Optional features

- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com