

IB 8

PL IB 8 to pasywny 8-calowy subwoofer bassreflex o ultrakompaktowej konstrukcji do montażu na ścianie, suficie lub suficie z głębokim odtwarzaniem basów.

EN The IB 8 is a passive 8" bassreflex subwoofer in ultra compact wedge design for wall, ceiling and edge mount with a deep bass reproduction.




Zastosowanie/montaż

- Do montażu ściennego, sufitowego i krawędziowego
- Rozszerzenie basów w systemach ICS 1, ICS 2 i ICS 4
- Dźwięk tła (gastronomia, sale konferencyjne, muzea)

Application/Mounting

- For wall, ceiling and edge mount
- Bass extension of the systems ICS 1, ICS 2 and ICS 4
- Background sound (gastronomy, conference rooms, museums)

Pasma przenoszenia/frequency range

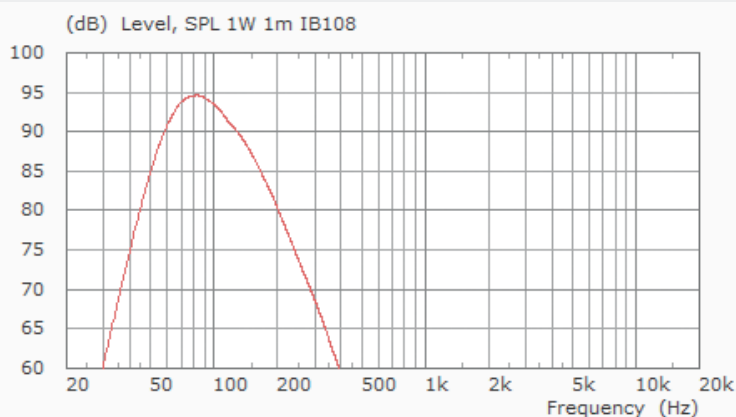

IB 8

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	8" neodymowe	components	8" Neodymium
dyspersja	dookólna	dispersion	omnidirectional
moc AES/programowa (W)	200 / 400	nominal load AES/program (Watt)	200 / 400
impedancja (Ohm)	8	impedance (ohms)	8
SPL nom./max. * (dB)	95 / 121	SPL nom./max. (dB)	95 / 121
pasmo przenoszenia (-10dB)	48 Hz - fx	frequency range (-10dB)	48 Hz - fx
złącza	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
wykończenie	powłoka z PU (czarna lub biała)	finishing	PU coating (black or white)
grill	solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
klasa szczelności	IP44	protection class	IP44
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 z zaprogramowanym systemem, do 2 x IB 8 na kanał	recommended Amplifier	DA 428 with system preset, up to 2 x IB 8 per Channel
opcje	W zestawie uchwyt ścienny i sufitowy	feature	Wall and ceiling mount included
wymiary W x H x D (mm)	400 x 340 x 340	dimensions W x H x D (mm)	400 x 340 x 340
waga (kg)	8	weight (kg)	8

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W/1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
* SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Dodatkowe cechy

- Dostępny opcjonalny kolor RAL
- Zwiększona odporność na wilgoć do IP55
- Panel przyłączeniowy ze stałym przyłączem kablowym

Pozostałe informacje

- Rysunki techniczne (DWG, DXF, PDF)
- Dane symulacyjne (EASE)
- Specyfikacje architekta (Word, Excel)

Optional features

- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com