

ICS 1

PL ICS 1 to ultrakompaktowy głośnik, który nadaje się zarówno do odtwarzania mowy, jak i muzyki w połączeniu z subwooferem.

EN The ICS 1 is a ultra-compact speaker, with is both suitable for speech and music reproduction in combination with a subwoofer.

Dźwięk

- Precyzyjna i równomierna dyspersja w całym zakresie częstotliwości.
- Naturalny i przejrzysty dźwięk.

Zastosowanie


- Dźwięk w tle (gastronomia, sale konferencyjne, muzea)

Sound

- Precise and uniform dissperion over the full frequency range.
- Natural and transparent sound

Application

- Background sound (gastronomy, conference rooms, museums)

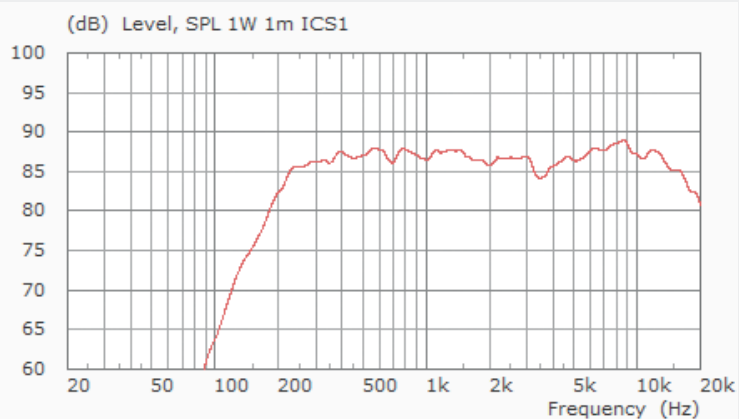

ICS 1

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	4" głośnik z podwójnym stożkiem	components	4" dual cone speaker
dyspersja	80°	dispersion	80° radial
moc AES / programowa (W)	50 / 100	nominal load AES/program (Watt)	50 / 100
impedancja (Ohm)	16	impedance (ohms)	16
SPL nom./max. * (dB)	87 / 106	SPL nom./max. (dB)	87 / 106
pasmo przenoszenia (-10dB)	150 Hz - 17 kHz	frequency range (-10dB)	150 Hz - 17 kHz
złącza	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
wykończenie	powłoka z PU (czarny lub biały)	finishing	PU coating (black or white)
grill	solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
klasa szczelności	IP44	protection class	IP44
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 z zaprogramowanym systemem, do 4 x ICS 1 na kanał	recommended Amplifier	DA 428 with system preset, up to 4 x ICS 1 per Channel
polecany subwoofer	IB 8	recommended subwoofer extension	IB 8
cechy	w zestawie uchwyt L do montażu ściennego i sufitowego	feature	L-bracket for wall and ceiling mount included
wymiary W x H x D (mm)	125 x 125 x 145	dimensions W x H x D (mm)	125 x 125 x 145
waga (kg)	1,5	weight (kg)	1,5

* SPL (1 W/1 m), maksymalny SPL przy nominalnym obciążeniu (AES)
* SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Dodatkowe cechy

- Opcja kolorystyczna zgodna z RAL na zamówienie
- Zwiększona odporność na wilgoć do IP55
- Panel przyłączeniowy ze stałym przyłączem kablowym

Opcjonalne akcesoria

FISCO-Multimount do elastycznej regulacji w 2 osiach (montaż na ścianie)

Dodatkowe informacje

- Rysunki techniczne (DWG, DXF, PDF)
- Dane symulacyjne (EASE)
- Specyfikacje architekta (Word, Excel)

Optional features

- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Optional accessories

- FISCO-Multimount for flexible 2-axis adjustment (wall mounting)

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com