

ICS 2

PL ICS 2 to pasywny 2-drożny głośnik o konstrukcji d'Appolito w dyskretnym formacie mini, który jest równie odpowiedni do odtwarzania mowy lub muzyki przy umiarkowanych poziomach sygnału dzięki liniowej charakterystyce częstotliwościowej.

EN The ICS 2 is a passive 2-way loudspeaker with d'Appolito design in an discreet mini size format, which is equally suitable for speech or music reproduction at moderate signal levels with its linear frequency response.



Dźwięk

- Płynna i zrównoważona reprodukcja wysokich częstotliwości
- Niski poziom sprzężenia akustycznego
- Naturalny i przejrzysty dźwięk

Sound


- Smooth and balanced reproduction of the high frequencies
- Low acoustic feedback behaviour
- Natural and transparent sound

Zastosowanie/montaż

- Zaprojektowany do montażu poziomego i pionowego
- Dźwięk tła (gastronomia, sale konferencyjne, muzea, teatry)
- Przestrzenny dźwięk

Application/Mounting

- Designed for horizontal as well as for vertical mounting
- Background sound (gastronomy, conference rooms, museums, theatres)
- Near fills
- Spatial sound

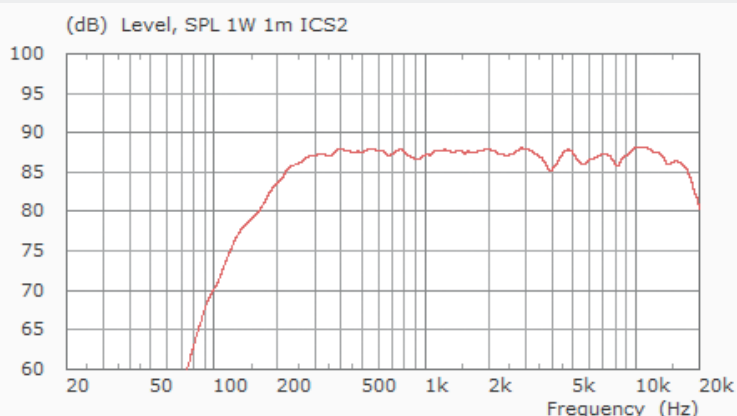

ICS 2

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	2x 4" + 1x 1" kopułka wysokotonowa	components	2x 4" + 1x 1" dome tweeter
dyspersja	80° x 40°	dispersion	80° x 40°
moc AES / programowa (W)	125 / 250	nominal load AES/program (Watt)	125 / 250
impedancja (Ohm)	16	impedance (ohms)	16
SPL nom./max. * (dB)	88 / 112	SPL nom./max. (dB)	88 / 112
pasmo przenoszenia (-10dB)	120 Hz - 20 kHz	frequency range (-10dB)	120Hz - 20 kHz
złącza	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
wykończenie	powłoka z PU (czarna lub biała)	finishing	PU coating (black or white)
grill	solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
klasa szczelności	IP44	protection class	IP44
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 z zaprogramowanym systemem, do maks. 4 x ICS2 na kanał	recommended Amplifier	DA 428 with system preset, up to 4 x ICS 2 per Channel
polecany subwoofer	IB 8, IB 208	recommended subwoofer extension	IB 8, IB 208
wymiary W x H x D (mm)	135 x 290 x 166	dimensions W x H x D (mm)	135 x 290x 166
waga (kg)	3,5	weight (kg)	3,5

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W/1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
* SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Dodatkowe cechy

- transformator 100V dla systemów ELA
- dostępny opcjonalny kolor RAL
- zwiększona odporność na wilgoć do IP55
- panel przyłączeniowy ze statym przyłączem kablowym

Optionales Montagezubehör

- standardowy uchwyt U (ściana, sufit)
- podwójny uchwyt U do montażu podwieszanego (kratownica, sufit)
- FISCO-Multimount do elastycznej regulacji w 2 osiach (montaż ścienny)

Pozostałe informacje

- Rysunki techniczne (DWG, DXF, PDF)
- Dane symulacyjne (EASE)
- Specyfikacje architekta (Word, Excel)

Optional features

- 100V transformer for ELA systems
- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Optional accessories

- U-bracket standard (wall, ceiling)
- Dual-U-bracket for flying assembly (truss, ceiling)
- FISCO-Multimount for flexible 2-axis adjustment (wall mounting)

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com