

ICS 4

PL ICS 4 to 2,5-drożny głośnik o smukłej konstrukcji kolumny, który nadaje się zarówno do odtwarzania mowy, jak i muzyki w połączeniu z subwooferem.

EN The ICS 2 is a passive 2-way loudspeaker with d'Appolito design in an discreet mini size format, which is equally suitable for speech or music reproduction at moderate signal levels with its linear frequency response.

Dźwięk

- Płynna i zrównoważona reprodukcja wysokich częstotliwości
- Niski poziom sprzężenia akustycznego
- Naturalny i przejrzysty dźwięk

Sound



- Smooth and balanced reproduction of the high frequencies
- Low acoustic feedback behaviour
- Natural and transparent sound

Zastosowanie/montaż

- Zaprojektowany do montażu pionowego
- Zastosowania dźwiękowe w kościołach, teatrach, muzeach, salach konferencyjnych

Application/Mounting

- Designed for vertical mounting
- Sound applications in churches, theatres, museums, conference rooms

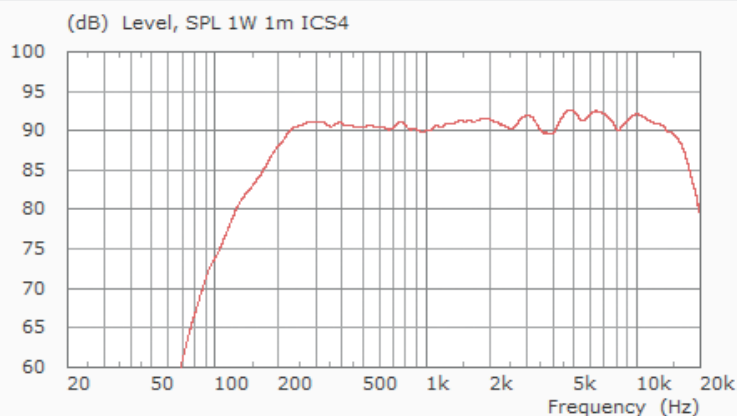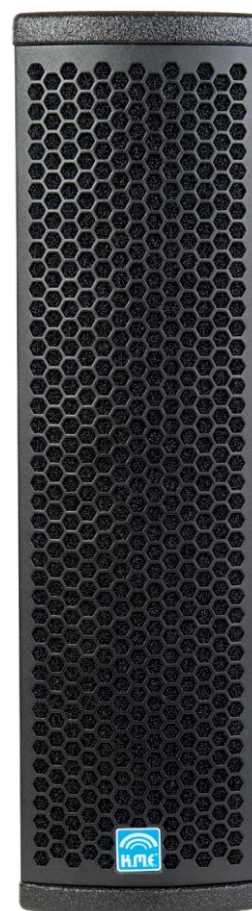

ICS 4

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	4x 4" + 1x 1" kopułka wysokotonowa	components	4x 4" + 1x 1" dome tweeter
dyspersja	80° x 40°	dispersion	80° x 40°
moc AES / programowa (W)	200 / 400	nominal load AES/program (Watt)	200 / 400
Impedancja (Ohm)	8	impedance (ohms)	8
SPL nom./max. * (db)	90 / 113	SPL nom./max. (dB)	90 / 113
pasmo przenoszenia (-10db)	100 Hz - 20 kHz	frequency range (-10dB)	100Hz - 20 kHz
złącza	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)	connectors	2x Neutrik Speakon NL4 + 2x Phoenix (In/Out)
wykończenie	powłoka z PU (czarna lub biała)	finishing	PU coating (black or white)
grill	solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grills	sturdy front grille with acoustic foam
klasa szczelności	IP44	protection class	IP44
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 z zaprogramowanym systemem, do maks. 4 x ICS4 na kanał	recommended Amplifier	DA 428 with system preset, up to 4 x ICS 2 per Channel
polecany subwoofer	IB 8, IB 208	recommended subwoofer extension	IB 8, IB 208
wymiary W x H x D (mm)	135 x 500 x 166	dimensions W x H x D (mm)	135 x 500 x 166
waga (kg)	6	weight (kg)	6

* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W/1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
* SPL (Fullspace 1 W/1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

Dodatkowe cechy

- transformator 100V dla systemów ELA
- dostępny opcjonalny kolor RAL
- zwiększona odporność na wilgoć do IP55
- panel przyłączeniowy ze stałym przyłączem kablowym

Opcjonalne akcesoria

- standardowy uchwyt U (ściana, sufit)
- podwójny uchwyt U do montażu podwieszanego (kratownica, sufit)
- FISCO-Multimount do elastycznej regulacji w 2 osiach (montaż ścienny)

Pozostałe informacje

- Rysunki techniczne (DWG, DXF, PDF)
- Dane symulacyjne (EASE)
- Specyfikacje architekta (Word, Excel)

Optional features

- 100V transformer for ELA systems
- Optional RAL-colour available
- Increased moisture resistance
- Connector panel for fixed connection

Optional accessories

- U-bracket standard (wall, ceiling)
- Dual-U-bracket for flying assembly (truss, ceiling)
- FISCO-Multimount for flexible 2-axis adjustment (wall mounting)

Further information

- Technical drawings (DWG, DXF, PDF)
- Simulation data (EASE)
- Tender texts (Word, Excel)

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com