

MONITOR PASYWNY | PASSIVE MONITOR

MCX 10

OPIS / DESCRIPTION


MCX 10 to kompaktowy współosiowy monitor sceniczny o wysokiej wydajności. W zależności od zastosowania, konstrukcja umożliwia trzy opcje konfiguracji: kąt 35° do monitorowania z niewielkich odległości, 55° dla większych odległości oraz 90° np. do zastosowań front-fill przy krawędzi sceny. Z uwagi na swoją niepozorną konstrukcję, MCX 10 harmonijnie i elegancko wpasowuje się w każde otoczenie. Głośnik charakteryzuje się szeroką dyspersją 70°. Bardzo wytrzymały monitor przekonuje precyzyjną reprodukcją dźwięku i zapewnia muzykom na scenie najwyższej klasy wrażenia dźwiękowe. Kołnierz wewnątrz uchwytu zapewnia możliwość wykorzystania MCX 10 jako systemu PA na wysokim stojaku. W razie potrzeby MCX 10 doskonale łączy się z subwooferami QLB 215 lub QLB 118 X/G. Monitor oferuje trzy złącza speakon Neutrik NL4. Dwa z nich są umieszczone z boku wysoko umieszczonego kołnierza statywu.

The MCX 10 is a compact high-performance coaxial stage monitor. Depending on the application, the design enables three set-up options: 35° angle for monitoring from short distances, 55° for longer distances, and 90° e.g. for front-fill applications at the stage edge. Due to its inconspicuous design, the MCX 10 fits harmoniously and elegantly into all surroundings. The speaker features a broad dispersion of 70°. The highly sturdy monitor convinces with its precise sound reproduction and gives musicians on stage a top-class sound experience. The flange inside the handle provides the possibility to use the MCX 10 as a PA system on a high stand. If required, the MCX 10 combines perfectly with the QLB 215 or QLB 118 X/G subwoofers. The monitor offers three Neutrik NL4 speakon connectors. Two of them are placed on the side of the high stand flange.




POMIARY / MEASUREMENTS

Pasma przenoszenia / Frequency Range

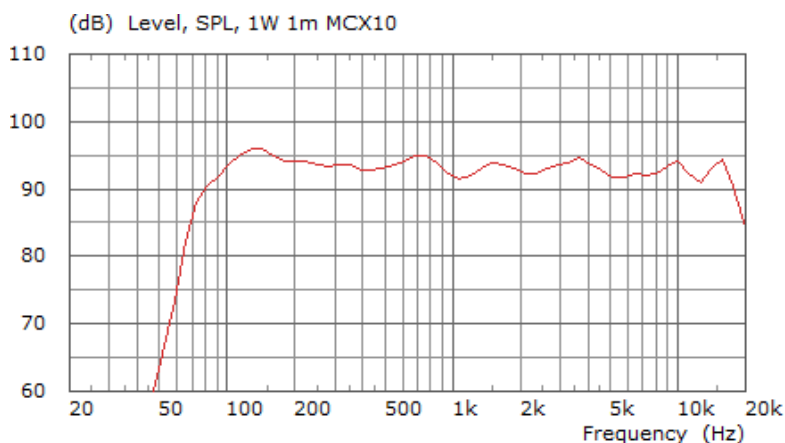

*Dyspersja pozioma/pionowa
horizontal/vertical dispersion*

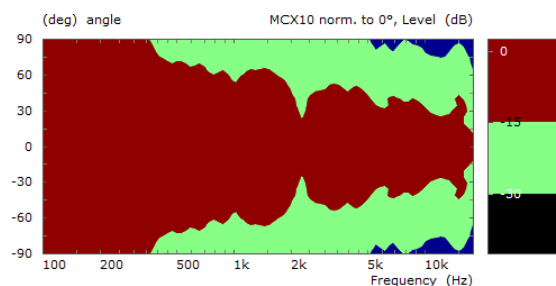




Przetworniki	Components	10" + 1,3" (2,5" cewka), współosiowe	10" + 1.3" (2.5" voice coil), coaxial
Dyspersja (h x v)	Dispersion (h x v)	70° stożkowa	70° conical
Moc AES / programowa (W)	Nominal load AES / Program (Watt)	300 / 600	300 / 600
Impedancja (Ohm)	Impedance (Ohm)	8	8
SPL nom / max (*dB)	SPL nom / max (*dB)	95 / 120	95 / 120
Pasmo przenoszenia (-6 dB)	Frequency range (-6 dB)	70 Hz – 19 kHz	70 Hz – 19 kHz
Złącza	Connectors	3x Speakon NL4 (2x prawy, 1x lewy)	3x Speakon NL4 (2x right, 1x left)
Funkcje specjalne	Special features	2x uchwyt czterostronny 2x punkt montażowy M8 1x punkt mocowania M8	2x butterfly handle four sided 2x M8 mounting thread 1x M8 safety thread
Wykończenie	Finish	Powłoka PU (czarna)	PU coating (black)
Grill	Protective grille	solidny grill przedni z pianką akustyczną	sturdy front grille with acoustic foam
Klasa szczelności	Protection class	IP 44	IP 44
Wymiary W/H/D (mm)	Dimensions W/H/D (mm)	405 x 325 x 400	405 x 325 x 400
Waga (kg)	Weight (kg)	15	15
Zastosowanie	Application	niskoprofilowy monitor sceniczny z 3 możliwymi pozycjami (35°, 55°, 90°) i zintegrowanym kołnierzem do wysokich statywów	low profile stage monitor with 3 possible positions (35°, 55°, 90°) and integrated high stand flange
Rekomendowany wzmacniacz (Preset)	Recommended system amplifier (preset)	DA428 (monitor/ustawienie wstępne)	DA428 (monitor/top preset)
Rozszerzenie systemu (rekomendowane)	System extension (recommendation)	Rekomendowany subwoofer: QLB 215, QLB 118 X/G	Subwoofer extensions: QLB 215, QLB 118 X/G
Akcesoria (opcjonalnie)	Accessories (optional)	Śruby oczkowe M8, osłona ochronna, walizka transportowa	M8 eyebolts, protective cover, transport case

* SPL (Fullspace 1W / 1 m), maksymalny SPL przy nominalnym obciążeniu (AES)

* SPL (Fullspace 1W / 1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

RYSUNKI DRAWINGS

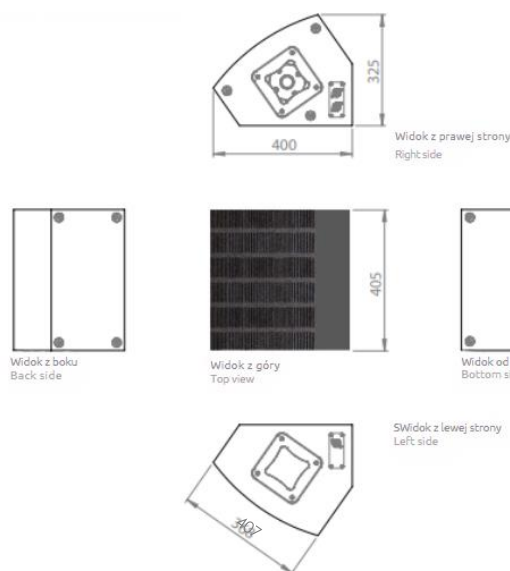

Klingenthaler Musikelektronik GmbH



Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław

DO POBRANIA | DOWNLOAD

Teksty ofert, rysunki techniczne, arkusze danych PDF i instrukcje obsługi są dostępne do pobrania pod adresem www.kme-sound.com.

Text for invitation to tender, drawings, pdf data sheets and the user manual are available for download at www.kme-sound.com.

