



MONITOR PASYWNY | PASSIVE MONITOR

MCX 15

OPIS / DESCRIPTION

MCX 15 to współosiowy monitor o wysokiej wydajności i niskoprofilowej obudowie. Konstrukcja umożliwia dwie opcje konfiguracji - z płaskim kątem 35° do monitorowania z bliskich i krótkich odległości oraz stromym kątem 55° do większych odległości. Dzięki eleganckiemu wyglądowi harmonijnie wpasowuje się w każde otoczenie. Dzięki solidnej konstrukcji i wysokiej przedniej siatce ochronnej MCX 15 doskonale radzi sobie z trudnymi wymaganiami scenicznymi. Rozproszenie 60° w pionie i 40° w poziomie zostało dostosowane do kąta monitora i może być obracane o 90° . Każda lewa i prawa strona zawiera panel połączeniowy z dwoma gniazdami Neutrik NL 4 Speakon do wydajnego okablowania i łączenia sygnałów scenicznych. Pod względem wielofunkcyjności MCX 15 wyznacza nowe standardy dzięki kołnierzowi Highstand wewnątrz uchwytu i dwóm punktom montażowym KME Variofix, w których można szybko i łatwo zainstalować latającą ramę bez użycia narzędzi. MCX 15 można łączyć z subwooferami QLB 215 i QLB 118 X/G, np. jako wypełnienie przestrzeni lub system frontowy.

The MCX 15 is a coaxial high performance monitor with low profile casing design. The design enables two set up options – with a flat angle of 35° for a monitoring from near to short distances and a steep angle of 55° for longer distances. With its elegant look it harmoniously fits into all surroundings. Due to the solid construction and the high protective front grid the MCX 15 can deal perfectly with the hard stage requirements. The dispersion of 60° vertical and 40° horizontal has been adapted to the monitor angle and can be rotated by 90° . Each, left and right side includes a connection panel with each two Neutrik NL 4 Speakon sockets for an efficient cabling and linking of the stage signals. In multifunctionality the MCX 15 sets new standards with a highstand flange inside the handle and two KME Variofix mounting points where a flying frame can be installed quickly and easy without any tools. The MCX 15 can be combined with the subwoofers QLB 215 and QLB 118 X/G, e.g. as a drum fill or front system.





MCX 15 z uchwytem typu U
MCX 15 with Variofix U-bracket


POMIARY / MEASUREMENTS

Pasmo przenoszenia / Frequency Range

(dB) Level, SPL, 1W 1m MCX15

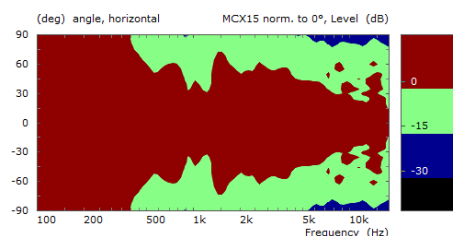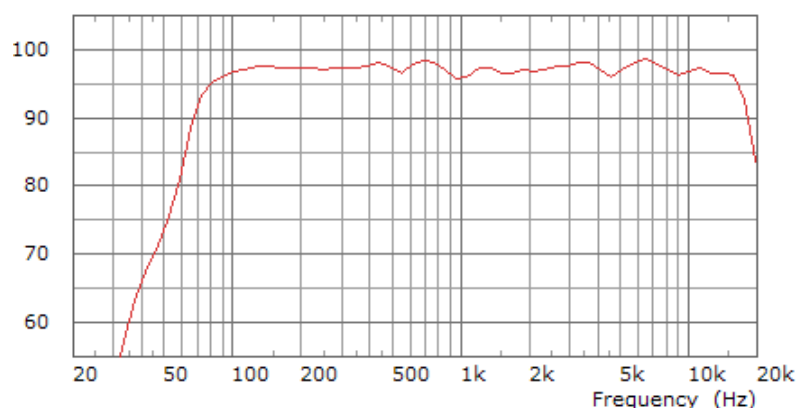

dyspersja pozioma
horizontal dispersion

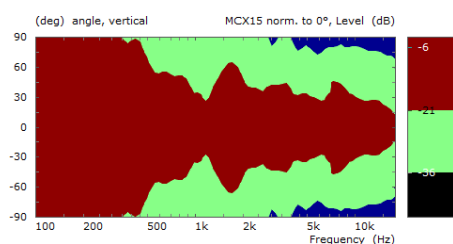

dyspersja pionowa
vertical dispersion




Przetworniki	Components	15" + 1,4" (3" cewka), współosiowe	15" + 1,4" (3" voice coil), coaxial
Dyspersja (h x v)	Dispersion (h x v)	60° x 40° obrotowa	60° x 40° rotatable
Moc AES / programowa (W)	Nominal load AES / Program (Watt)	500 / 1000	500 / 1000
Impedancja (Ohm)	Impedance (Ohm)	8	8
SPL nom / max (*dB)	SPL nom / max (*dB)	98 / 125	98 / 125
Pasma przenoszenia	Frequency range	60 Hz - 19 kHz	60 Hz - 19 kHz
Częstotliwość crossover (Hz)	Crossover frequency (Hz)	1300 Hz	1300 Hz
Złącza	Connectors	4x Speakon NL 4 (2x prawy, 2x lewy)	4x Speakon NL 4 (2x right, 2x left)
Funkcje specjalne	Special features	2x uchwyt czterostronny 2x punkt montażowy 1x punkt mocowania M8	2x butterfly handles four sided 2x Variofix points 1x M8 Sicherungspunkt
Wykończenie	Finish	Powłoka PU (czarna)	PU coating (black)
Grill	Protective grille	solidny grill przedni z pianką akustyczną	sturdy protective grille grid with acoustic foam
Klasa szczelności	Protection class	IP 44	IP 44
Wymiary W/H/D (mm)	Dimensions W/H/D (mm)	600 x 370 x 470	600 x 370 x 470
Waga (kg)	Weight (kg)	26	26
Projektowanie	Design	Flacher Bühnenmonitor mit drei Aufstellmöglichkeiten (35°, 55°, 90°) & integriertem Hochständerflansch	low profile stage monitor with 3 possible positions (35°, 55°, 90°) & integrated high stand flange
Rekomendowany wzmacniacz	System amplifier (preset)	DA 230, DA 428 (monitor-/ustawienia wstępne)	DA 230, DA 428 (monitor/top preset)
Rozszerzenie systemu (rekomendowane)	System extension (recommendation)	Rekomendowany subwoofer: QLB 215, QLB 118 X/G	Subwoofer extensions: QLB 215, QLB 118 X/G
Akcesoria (opcjonalne)	Accessories (optional)	Uchwyt Variofix U, gwint M10, osłona ochronna, walizka transportowa	Variofix U-bracket, M10 thread, protective cover, transport case

* SPL (Fullspace 1W / 1 m), maksymalny SPL przy nominalnym obciążeniu (AES)

* SPL (Fullspace 1W / 1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

RYSUNKI TECHNICZNE DRAWINGS

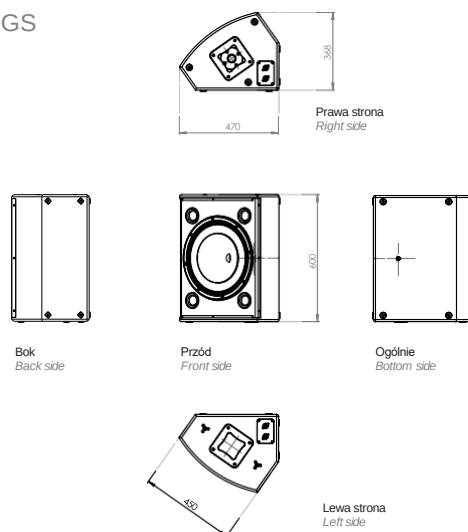

Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Straße 268
08248 Klingenthal
Germany
phone +49 (0) 37467-558-0
fax +49 (0) 37467-558-33
info@kme-sound.com
www.kme-sound.com

Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław

DO POBRANIA | DOWNLOAD

Teksty ofert, rysunki techniczne, arkusze danych PDF i instrukcje obsługi są dostępne do pobrania pod adresem www.kme-sound.com

Text for invitation to tender, drawings, pdf data sheets and the user manual are available for download at www.kme-sound.com.

