



QLB 118 X

QLB 118 G

PL Wysokowydajny subwoofer o bezpośrednim rozchodzeniu się dźwięku jest wyposażony w nowy 18-calowy głośnik niskotonowy z cewką tetra i podwójną cewką drgającą. Tunelowa konstrukcja obudowy bass reflex została zoptymalizowana w celu zminimalizowania szumów przepływu powietrza. QLB 118 G i QLB 118 X brzmią mocno i mają odpowiednią charakterystykę bez utraty głębokiego basu reproduktowanego przez 18-calowy subwoofer.


EN The direct-radiating high-performance subwoofer is equipped with a new developed 18" subwoofer with tetra coil & dual voice coil. The tunnel design of the bass reflex casing has been optimized to minimize air flow noise. These innovations distinctly increase the sound and reproduction quality. Hence the QLB 118 G and QLB 118 X sound tight and feature a proper impulse response without losing the deep bass reproduction of a 18" subwoofer.



POMIARY / MEASUREMENTS

QLB 118X


(dB) Level, SPL, 1W 1m. QLB 118X filtered/ unfiltered fullspace

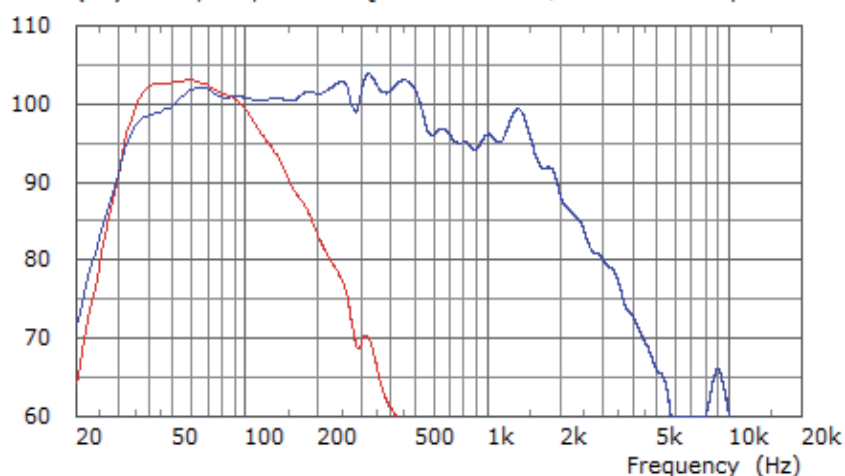

Specyfikacja techniczna | Specifications


Przetworniki	1x 18" z podwójną cewką Tetracoil	Application	High power line array element, 2 way passive
Moc AES / programowa (W)	2000 / 4000	Nominal load (AES/Programm, Watt)	2000 / 4000
Impedancja (Ohm)	4	Impedance (Ohm)	4
SPL nom / max (dB)	podwieszenie 96/129 stockowanie 102/135	SPL nom / max (dB)	flying mode 96/129 ground stocking 102/135
Pasmo przenoszenia	32 Hz - fx	Frequency range	32 Hz - fx
Złącza	Panel połączeniowy z tyłu 2x Speakon NL4	Connectors	Connection panel on the rear side 2 x Speakon NL4
Funkcje specjalne	2 uchwyty boczne, wysoki kołnierz stojaka M20, 4 x 4 gwinty M8 dla zestawu kół transportowych QLB 118 X: KME Quick Release - zintegrowany system mocowania i stockowania	Special features	2 side mounted handles, M20 high stand flange, 4 x 4 M8 threads for set of transport wheels QLB 118 X: KME Quick Release - integrated rigging & stacking system
Wykończenie	Powłoka PU w kolorze czarnym	Finish	PU coating black
Grill	Wytrzymały grill z pianką ochronną	Protective grille	High protective comp grid with acoustic foam
Klasa szczelności	IP 44	Protection class	IP 44
Wymiary (W x H x D) mm	600 x 600 x 650	Dimensions (W x H x D) mm	600 x 600 x 650
Waga (kg)	QLB 118 X : 52 QLB 118 G : 42	Weight (kg)	QLB 118 X : 52 QLB 118 G : 42
Projektowanie	Bezpośrednie emitowanie dźwięku ze strojeniem bass reflex	Design	Direct radiating with bass reflex tuning
Rozszerzenie systemu (rekomendowane)	Wzmacniacz: DA 320 Top: QL 906, QL 1215, QH 5045 V2, QF 5045 V2	System extension (recommendation)	System amplifier: DA 230 (with system preset), Top: QL 906, QL 1215, QH 5045 V2, QF 5045 V2
Akcesoria (opcjonalnie)	Podstawa pod system mobilny, zestaw kół transportowych, osłona ochronna	Accessories (optional)	Wheel board, set of transport wheels, protective cover

* SPL (Fullspace 1W / 1 m), maksymalny SPL przy nominalnym obciążeniu (AES)
* SPL (fullspace 1W / 1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

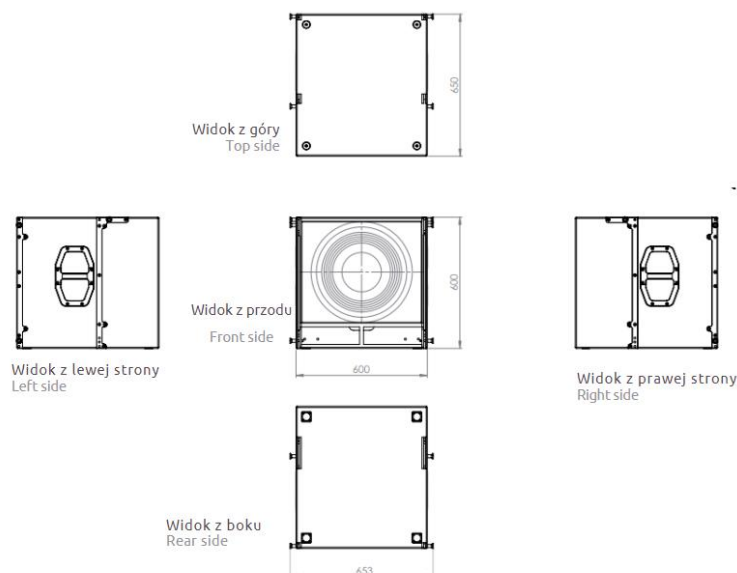

K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław

