

VB 210

PL VB 210 to pasywny subwoofer 2x 10" o dużej mocy. Został on zaprojektowany jako rozszerzenie niskich częstotliwości do użytku z kolumną głośnikową VLS 64. Układ regulacji głośności jest zoptymalizowany do użytku z VLS 64 w konfiguracji systemu satelitarnego S6, zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej głośnika VB 210. Dobrze umiejscowiony uchwyt i niewielka waga gwarantują łatwość transportu.

EN The VB 210 is a passive high power 2x 10" subwoofer. It is explicitly designed as low frequency extension for usage with the column speaker VLS 64. The time alignment is optimized for usage with VLS 64 in the satellite system configuration S6 both in horizontally and upright position of the VB 210. Its well-placed handle and the small weight guarantee a perfect transportability.



Wielofunkcyjność

- eleganckie i elastyczne dopasowanie do otoczenia
- kompaktowe wymiary i umiarkowana waga
- uchwyt do przenoszenia oraz 2x M20

Multifunctional

- fits elegantly and flexible into the surrounding area
- compact dimensions and moderate weight due to neodymium speakers
- two integrated M20 mounting plates and carrying handle

Trwałość i stabilność

- drewniana obudowa z odporną połoką PU
- wysokiej jakości komponenty premium
- impregnowane membrany głośnikowe do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych

Durable and value stable

- wooden casing with resistant PU coating
- high quality premium components
- impregnated loudspeaker membranes for inside and outside applications

Dźwięk


- wyjątkowo dokładna i bezpośrednia charakterystyka
- zróżnicowany dźwięk przy wysokim SPL

Sound

- extraordinary accurate and direct impulse response
- differentiated sound at high SPL



(dB) Level, SPL 1W 1m VB210

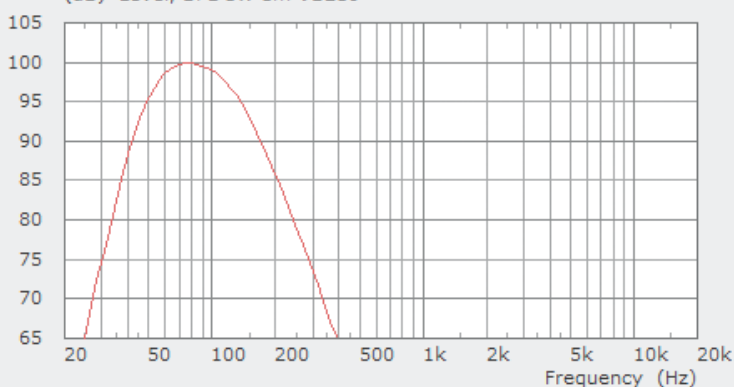

VB 210

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	2x 10" neodymowe	components	2x 10" Neodymium
dyspersja	dookólna	dispersion	omnidirectional
moc AES/programowa (W)	700 / 1400	nominal load AES/program (Watt)	700 / 1400
impedancja (Ohm)	4	impedance (ohms)	4
SPL nom./max. (*dB)	100 / 128	SPL nom./max. (*dB)	100 / 128
pasmo przenoszenia (-10 dB)	42 Hz - fx	frequency range (-10 dB)	42 Hz - fx
złącza	2x Neutrik Speakon NL4	connectors	2x Neutrik Speakon NL4
wykończenie	powłoka PU (czarna)	finishing	PU coating (black)
funkcje specjalne	2x płyty montażowe M20 do statywu, uchwyt do przenoszenia	special features	2x M20 mounting plates for stand, carrying handle
grill	solidna przedni grill z pianką akustyczną	protective grille	sturdy front grille with acoustic foam
rekomendowany wzmacniacz	DA 428	recommended amplifier	DA 428 with system preset
wymiary (W x H x D) mm	660 x 310 x 420 (poziomo)	dimensions (W x H x D) mm	660 x 310 x 420 (horizontal)
waga (kg)	19	weight (kg)	19

Akcesoria (opcjonalnie) | Accessories (optional)

- osłona ochronna
- protective cover

* Schallpegelmessung nom., Fullspace 1 W / 1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)
* SPL (Fullspace 1 W / 1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

VB 210 w systemach | VB 210 in systems

pasywny | passive

Pasywny ze wzmacniaczem i ustawieniem fabrycznym* | Passive with system amplifier and factory preset*

1 Zestaw subwooferów | Subwoofer array (4x VB 210 Subwoofer z DA428 | with DA428)

2 S6 (2x VLS 64 Top + 2x VB 210 Subwoofer z DA428 | with DA428)




*Korzyści:

- presety systemowe (biblioteka presetów do pobrania za darmo)
- bezpieczeństwo pracy i wysoka wydajność dzięki limiterom i równomiernej charakterystyce
- DA 428 opcjonalnie zdalnie sterowany za pomocą TCP/IP lub modułu zdalnego DANTE za pośrednictwem tabletu, smartfona lub komputera PC

*Benefits

- system presets (preset library download for free)
- operational safety and enhanced performance due to limiters and optimized system equalization
- DA 428 optionally remote-controllable with TCP/IP or DANTE remote module via tablet, smartphone or PC

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com