

VBX 15

PL VBX 15 to pasywny 15-calowy subwoofer o bardzo mocnym i szczegółowym odtwarzaniu basów z imponującymi niskimi tonami aż do 36 Hz. Innowacyjna geometria bass reflex redukuje szumy przepływu powietrza do absolutnego minimum, nawet przy wysokich poziomach głośności. Niesamowity stosunek wydajności akustycznej do rozmiaru i wagi jest wyjątkowy dla 15-calowego subwoofera..

EN The VBX 15 is a passive 15" subwoofer with a very powerful and detailed bass reproduction with impressive lows down to 36 Hz. The innovative bass reflex geometry reduces airflow noise to an absolute minimum, even at high levels. The amazing ratio of acoustic performance to size and weight is unique for a 15" subwoofer.



Multifunkcyjny

- kompatybilny z VLX 8, VLX 10 oraz VLS 64
- kompaktowe wymiary i umiarkowana waga
- zintegrowana płyta montażowa M20 do statywu i uchwyty do przenoszenia

Multifunctional

- compatible with VLX 8, VLX 10 and VLS 64
- compact dimensions and moderate weight due to neodymium speakers
- integrated M20 mounting plate for stand and carrying handles

Trwałość i stabilność

- drewniana obudowa z odporną powłoką PU
- wysokiej jakości komponenty premium
- impregnowane membrany głośnikowe do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych

Durable and value stable



- wooden casing with resistant PU coating
- high quality premium components
- impregnated loudspeaker membranes for inside and outside applications

Dźwięk

- wyjątkowo niska i bezpośrednia charakterystyka
- zróżnicowany dźwięk przy wysokim SPL

Sound

- extraordinary low and direct impulse response
- differentiated sound at high SPL

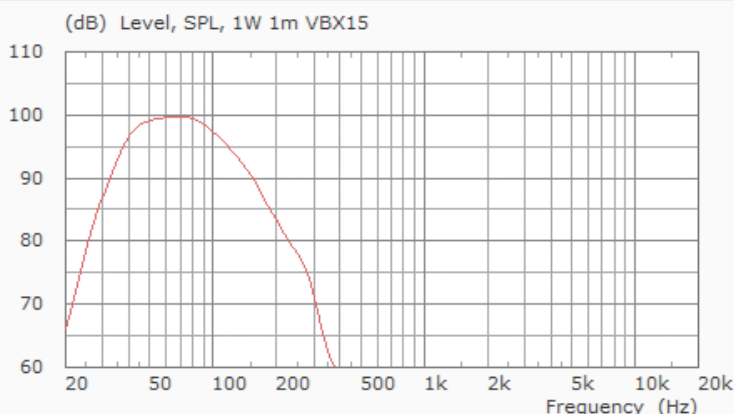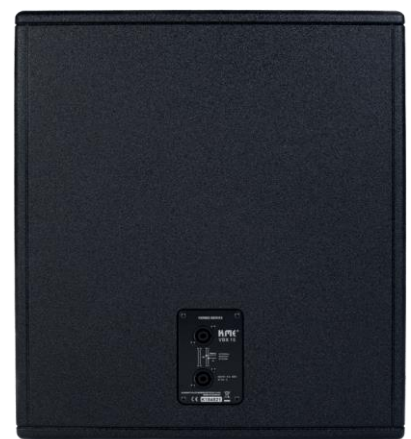

VBX 15

Dane techniczne | Specifications

przetworniki	15" neodymowe	components	15" Neodymium
dyspersja	dookólna	dispersion	omnidirectional
moc AES/programowa/Peak (W)	600 / 1200 / 2400	nominal load AES/program/peak (watts)	600 / 1200 / 2400
Impedancja (Ohm)	4	impedance (ohms)	4
SPL nom./max./peak (*dB)	100 / 128 / 134	SPL nom./max./peak (*dB)	100 / 128 / 134
pasmo przenoszenia (-10 dB)	36 Hz - fx	frequency range (-10 dB)	36 Hz - fx
Złącza	2x Neutrik Speakon NL4	connectors	2x Neutrik Speakon NL4
wykończenie	PU Beschichtung (schwarz)	finishing	PU coating (black)
funkcje specjalne	M20 Flanschplatte für Distanzstange, Tragegriffe, Stapelelemente	special features	Płyta montażowa M20 do stojaka, uchwyty do przenoszenia, elementy do stockowania
grill	wzmocniony przedni grill z pianką akustyczną	protective grille	sturdy front grille with acoustic foam
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 z presetami	recommended amplifier	DA 428 with system preset
wymiary (W x H x D) mm	460 x 525 x 495	dimensions (W x H x D) mm	460 x 525 x 495
waga (kg)	25,4	weight (kg)	25,4

Akcesoria (opcjonalnie) | Accessories (optional)

- osłona ochronna
- protective cover

VBX 15 w systemach | VBX 15 in systems

pasywne | passive

ze wzmacniaczem i ustawieniem fabrycznym* | Passive with system amplifier and factory preset*

- 1 S3 (2x VLX 10 Top + 2x VBX 15 Subwoofer z DA 428 | with DA 428)
- 2 Zestaw subwooferów | Subwoofer array (4x VBX 15 Subwoofer z DA 428 | with DA 428)



*Korzyści:

- ustawienia systemowe (biblioteka ustawień do pobrania za darmo)
- bezpieczeństwo pracy i zwiększona wydajność dzięki limiterom i optymalnej korekcji systemu
- opcjonalny wzmacniacz DA 428 zdalnie sterowany za pomocą TCP/IP lub modułu DANTE za pośrednictwem tabletu, smartfona lub komputera PC


*Benefits

- system presets (preset library download for free)
- operational safety and enhanced performance due to limiters and optimized system equalization
- DA 428 optionally remote-controllable with TCP/IP or DANTE remote module via tablet, smartphone or PC



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

Dystrybucja w Polsce



Linearic
al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław

www.kme-sound.com