

VBX 18

PL VBX 18 to pasywny 18-calowy subwoofer z imponującymi niskimi tonami do 36 Hz. Bogate i jednocześnie bardzo szczegółowe odtwarzanie basów stanowi optymalną podstawę dla aktywnie napędzanych systemów PA. Innowacyjna geometria bass reflex redukuje szumy przepływu powietrza do niezauważalnego minimum nawet przy wysokich poziomach głośności. Kompaktowe wymiary i przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak wyważone uchwyty, dopełniają ogólny obraz.

EN The VBX 18 is a passive 18" subwoofer with an impressive lows down to 36 Hz. The rich and at the same time very detailed bass reproduction offers the optimal foundation for actively driven PA systems. A innovative bass reflex geometry reduces air flow noise to an imperceptible minimum even at high levels. Compact dimensions and user-friendly features such as balanced handles round off the overall picture.



Multifunkcyjny

- Kompatybilność z VLX 12, VLX 15 i VLS 64
- Kompaktowe wymiary i umiarkowana waga
- Zintegrowana płyta montażowa M20 i uchwyty do przenoszenia

Multifunctional

- compatible with VLX 12, VLX 15 and VLS 64
- compact dimensions and moderate weight due to neodymium speakers
- integrated M20 mounting plate and carrying handles

Trwałość i stabilność

- Drewniana obudowa z odporną powłoką PU
- Wysokiej jakości komponenty premium
- Impregnowane membrany głośnikowe do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych

Durable and value stable



- wooden casing with resistant PU coating
- high quality premium components
- impregnated loudspeaker membranes for inside and outside applications

Dźwięk

- Wyjątkowo niska i bezpośrednia częstotliwość
- Zróżnicowany dźwięk przy wysokim SPL

Sound

- extraordinary low and direct impulse response
- differentiated sound at high SPL

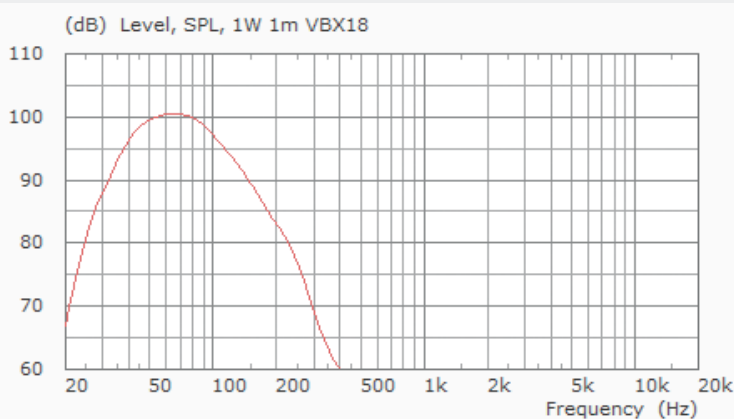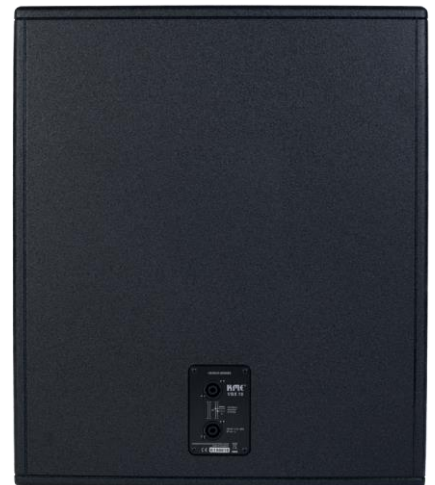

VBX 18

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	18" neodymowe	components	18" Neodymium
dyspersja	dookólna	dispersion	omnidirectional
moc AES/programowa/Peak (Watt)	700 / 1400 / 2800	nominal load AES/program/peak (watts)	700 / 1400 / 2800
Impedancja (Ohm)	4	impedance (ohms)	4
SPL nom./max./peak (*dB)	100 / 129 / 135	SPL nom./max./peak (*dB)	100 / 129 / 135
pasmo przenoszenia (-10 dB)	36 Hz - fx	frequency range (-10 dB)	36 Hz - fx
złącza	2x Neutrik Speakon NL4	connectors	2x Neutrik Speakon NL4
wykończenie	powłoka PU (czarna)	finishing	PU coating (black)
funkcje specjalne	plyta montażowa M20 do statywu, uchwyty do przenoszenia, elementy do stockowania	special features	M20 mounting plate for stand, carrying handles, stacking elements
grill	solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grille	sturdy front grille with acoustic foam
rekomendowany wzmacniacz	DA 428 z presetami	recommended amplifier	DA 428 with system preset
wymiary (W x H x D) mm	520 x 620 x 525	dimensions (W x H x D) mm	520 x 620 x 525
waga (kg)	31,5	weight (kg)	31,5

Akcesoria (opcjonalne) | Accessories (optional)

- osłona ochronna
- protective cover

VBX 18 w systemach | VBX 18 in systems

pasywne | passive

ze wzmacniaczem i ustawieniem fabrycznym* | Passive with system amplifier and factory preset*

- 1 S4 (2x VLX 12 Top + 2x VBX 18 Subwoofer z DA 428 | with DA 428)
- 2 Subwoofer array | zestaw subwooferów (4x VBX 18 Subwoofer z DA 428 | with DA 428)



*Korzyści:

- Darmowe presety systemowe (biblioteka presetów dostępna do pobrania)
- Niezawodność działania i lepsza wydajność dzięki limiterom i zoptymalizowanej charakterystyce systemu
- Opcjonalne zdalne sterowanie DA 428 za pomocą TCP/IP lub modułu DANTE za pośrednictwem tabletu, smartfona lub komputera PC

*Benefits

- system presets (preset library download for free)
- operational safety and enhanced performance due to limiters and optimized system equalization
- DA 428 optionally remote-controllable with TCP/IP or DANTE remote module via tablet, smartphone or PC

Dystrybucja w Polsce



Linearc

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com