

# VLX 15

**PL** VLX12 to pasywny 2-drożny głośnik, który nadaje się zarówno do odtwarzania mowy, jak i muzyki jako głośnik pełnozakresowy lub monitor sceniczny.

**EN** The VLX15 is a passive 2-way loudspeaker which is both suitable for speech and music reproduction as a top, fullrange speaker, or stage monitor.



## Multifunkcyjność

- Konstrukcja obudowy umożliwiająca kilka wariantów konfiguracji (statyw głośnikowy, monitor, frontfill)
- Kompaktowe wymiary i umiarkowana waga
- Regulowany kąt nachylenia
- Możliwość podwieszenia dzięki opcjonalnemu osprzętowi

## Multifunctional

- enclosure design enabling several setup variants (speaker stand, monitor, frontfill)
- compact dimensions and moderate weight due to neodymium speaker
- speaker flange with adjustable angle
- flying ability due to optional flying hardware

## Trwałość i stabilność

- Drewniana obudowa z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Wysokiej jakości komponenty
- Impregnowana membrana głośnika do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych

## Durable and value stable


- Wooden casing with weatherproof PU coating
- High quality and high load capacity components
- Impregnated loudspeaker membrane for inside and outside applications

## Dźwięk

- Płynna i równomierna reprodukcja wysokich częstotliwości
- Niski poziom sprzężenia akustycznego
- Naturalny i przejrzysty dźwięk

## Sound

- Smooth and balanced reproduction of the high frequencies
- Low acoustic feedback behaviour
- Natural and transparent sound

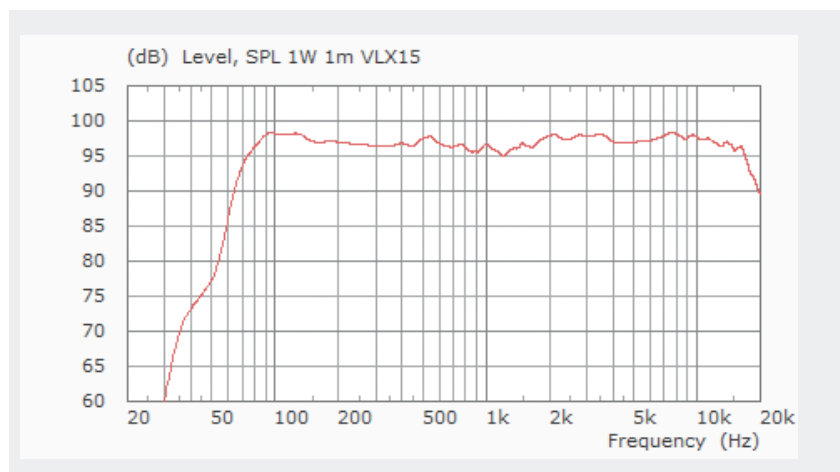

# VLX 15

## Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	15" + 1" (cewka 1,4")	components	15" + 1" (1.4" voice coil)
przetworniki	12" + 1" (cewka 1,4")	dispersion	85° x 55° elliptical
moc AES/programowa (W)	500 / 1000	nominal load AES/program (Watt)	500 / 1000
impedancja (Ohm)	8	impedance (ohms)	8
SPL nom./max. (*dB)	98 / 125	SPL nom./max. (*dB)	98 / 125
pasmo przenoszenia (-10 dB)	55 Hz - 20 kHz	frequency range (-10 dB)	55 Hz - 20 kHz
złącza	2x Neutrik Speakon NL4	connectors	2x Neutrik Speakon NL4
wykończenie	Powłoka PU (czarna)	finishing	PU coating (black)
funkcje specjalne	2x gwint montażowy M8, 1x gwint zabezpieczający M8, gniazdo statywu głośnikowego z regulowanym kątem, 2x uchwyt	special features	2x M8 mounting thread, 1x M8 safety thread, speaker stand receptacle with adjustable angle, 2x handles
grill	Solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grille	sturdy front grille with acoustic foam
wymiary (W x H x D) mm	445 x 700 x 425	dimensions (W x H x D) mm	445 x 700 x 425
waga (kg)	21	weight (kg)	21

\* Schallpegelmessung nom. Fullspace 1 W / 1 m, max. SPL bei Nennbelastbarkeit (AES)  
\* SPL (Fullspace 1 W / 1 m), maximum SPL at nominal load (AES)

## Akcesoria (opcjonalne) | Accessories (optional)

- Ostrona ochronna
- Osprzęt do podwieszania
- Śruby M8
- protective cover,
- frame for flying applications
- M8 eyebolts



## VLX15 w systemach | VLX15 in systems

### pasywne | passive

ze wzmacniaczem i ustawieniem fabrycznym \* |  
Passive with system amplifier and factory preset\*

- 1 Standalone (Fullrange, Top, Monitor)
- 2 2x VLX15 + 2x VB18 z | with DA428
- 3 2x VLX15 + 2x VB215 z | with DA428



### \* Korzyści:

- Presety systemowe (biblioteka presetów do pobrania za darmo)
- Bezpieczeństwo pracy oraz wysoka wydajność dzięki limiterom oraz optymalnej charakterystyce
- DA428 opcjonalnie zdalnie sterowany za pomocą TCP/IP lub Dante za pośrednictwem tabletu, smartfona lub komputera PC

### \*Benefits

- system presets (preset library download for free)
- operational safety and enhanced performance due to limiters and optimized system equalization
- DA428 optionally remotely controllable with TCP/IP or DANTE remote module via tablet, smartphone or PC

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1  
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH  
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland  
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33  
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com