

VLX 4

PL VLX 4 to pasywny 3-drożny głośnik o smukłej konstrukcji kolumnowej, który nadaje się zarówno do odtwarzania mowy, jak i muzyki.

EN The VLX 4 is a passive 3-way loudspeaker in slim column design which is both suitable for speech and music reproduction.



Multifunkcyjność

- Smukła i dyskretna konstrukcja obudowy (montaż na statywie głośnikowym lub osprzęt do podwieszania)
- kompaktowe wymiary i umiarkowana waga
- zintegrowany uchwyt głośnika
- Możliwość podwieszenia dzięki opcjonalnemu osprzętowi

Multifunctional

- Slim and unobtrusive enclosure design (assembly on speaker stand or flying application)
- compact dimensions and moderate weight
- integrated speaker flange
- flying ability due to optional hardware

Trwałość i stabilność

- Drewniana obudowa z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Wysokiej jakości komponenty
- Impregnowana membrana głośnika do zastosowań wewnętrznych oraz zewnętrznych

Durable and value stable


- Wooden casing with weatherproof PU coating
- High quality and high load capacity components
- Impregnated loudspeaker membrane for inside and outside applications

Dźwięk

- Płynna i równomierna reprodukcja wysokich częstotliwości
- Niski poziom sprzężenia akustycznego
- Naturalny i przejrzysty dźwięk

Sound

- Smooth and balanced reproduction of the high frequencies
- Low acoustic feedback behaviour
- Natural and transparent sound

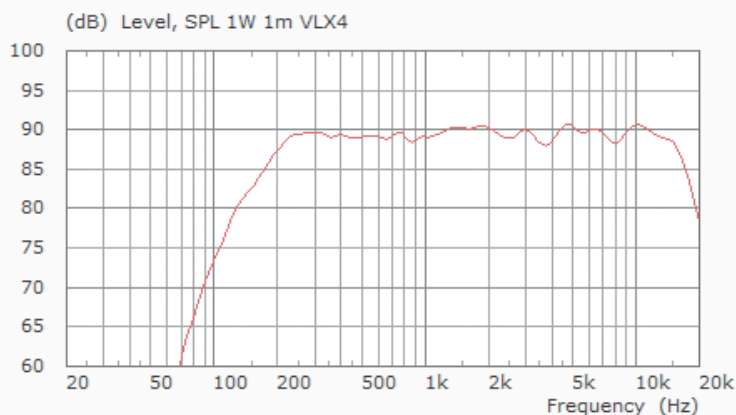

VLX 4

Specyfikacja techniczna | Specifications

przetworniki	4x 4" + 1x 1" kopułka wysokotonowa	components	4x 4" + 1x 1" dome tweeter
dyspersja	80° x 40°	dispersion	80° x 40°
moc AES/programowa (W)	200 / 400	nominal load AES/program (Watt)	200 / 400
impedancja (Ohm)	8	impedance (ohms)	8
SPL nom./max. (*dB)	90 / 113	SPL nom./max. (dB)	90 / 113
pasmo przenoszenia (-10 dB)	100 Hz - 19 kHz	frequency range (-10 dB)	100 Hz - 19 kHz
złącza	2x Neutrik Speakon NL4	connectors	2x Neutrik Speakon NL4
wykończenie	Powłoka PU (czarna)	finishing	PU coating (black)
funkcje specjalne	2x gwint montażowy M8, 1x gwint zabezpieczający M8, gniazdo statywu głośnikowego, 1x uchwyt	special features	2x M8 mounting thread, 1x M8 safety thread, speaker stand receptacle, 1x handle
grill	Solidny przedni grill z pianką akustyczną	protective grille	sturdy front grille with acoustic foam
wymiary (W x H x D) mm	135 x 500 x 166	dimensions (W x H x D) mm	135 x 500 x 166
waga (kg)	6	weight (kg)	6

Akcesoria (opcjonalne) | Accessories (optional)

- Ostona ochronna
- Osprzęt do podwieszania
- Śruby M8
- protective cover
- frame for flying applications
- M8 eyebolts



VLX4 w systemach | VLX4 in systems

pasywne | passive

ze wzmacniaczem i ustawieniem fabrycznym * | Passive with system amplifier and factory preset*

- 1 Standalone (Fullrange, Top, Monitor)
- 2 S5 (2x VLX4 Top + 2x VB208 Subwoofer z DA428 | with DA428)



aktywne | active

w połączeniu z subwooferem systemowym | Active in combination with system subwoofer

- 3 SD X (2x VLX4 + VSS28) | SD X (2x VLX4 tops with VSS28 system subwoofer)



*Korzyści:

- Presety systemowe (biblioteka presetów do pobrania za darmo)
- Bezpieczeństwo pracy oraz wysoka wydajność dzięki limiterom oraz optymalnej charakterystyce
- DA428 optional fernsteuerbar mit TCP/IP- oder DANTE-Remotemodul über Tablet, Smartphone oder PC

*Benefits

- system presets (preset library download for free)
- operational safety and enhanced performance due to limiters and optimized system equalization
- DA428 optionally remote-controllable with TCP/IP or DANTE remote module via tablet, smartphone or PC

Dystrybucja w Polsce



Linearic

al. Jana III Sobieskiego 1
51-301 Wrocław



K.M.E. Klingenthaler Musikelektronik GmbH
Auerbacher Str. 268 · D-08248 Klingenthal · Deutschland
Tel.: +49 (0) 37467 558-0 · Fax: +49 (0) 37467 558-33
E-Mail: info@kme-sound.com · facebook.com/kmesound

www.kme-sound.com