


4062 architect v2

niewidoczny głośnik podtynkowy

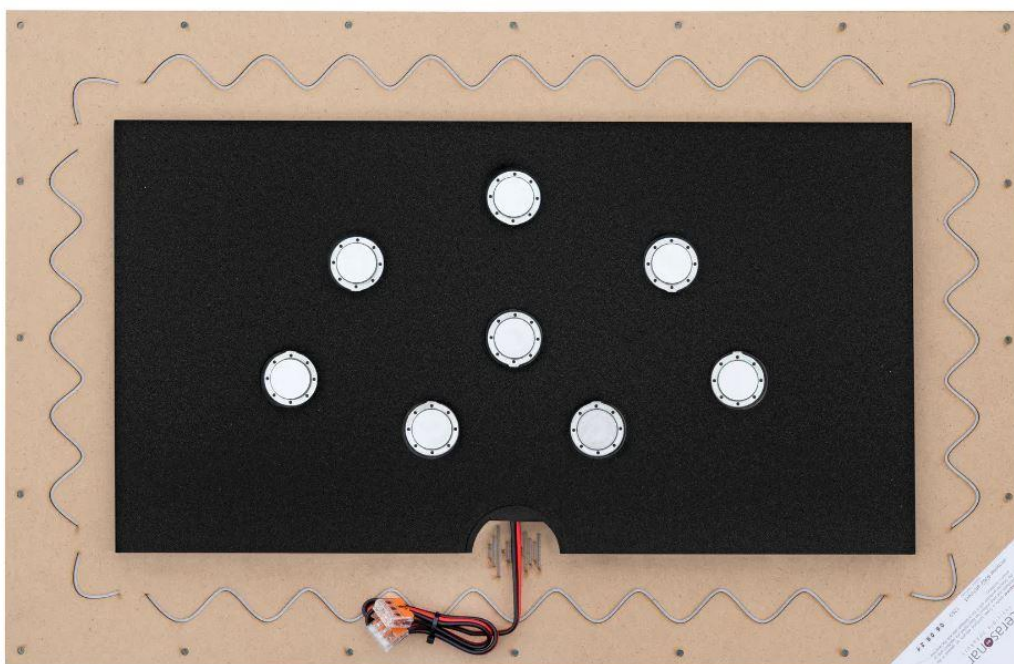

Cechy


- Wysoka jakość dźwięku
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie
- Idealny do montażu w bardzo płaskich sufitach lub ścianach
- Najbardziej płaski niewidzialny głośnik na świecie – tylko 30mm grubości

Zastosowanie

- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 48W
- Moc szczytowa 96W
- Impedancja 4Ω
- Pasmo przenoszenia 120Hz – 20kHz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 100Hz – 20kHz
- Maksymalny SPL 102dB
- Kąt promieniowania 180° x 180° (H/V)
- Membrana: płyta gipsowa, 1-2 warstwowa, 12.5mm grubości
- Wymiary otworu montażowego: 350 x 570 mm
- Wymiary 400 x 620 x 30 mm
- Waga 1.5 kg

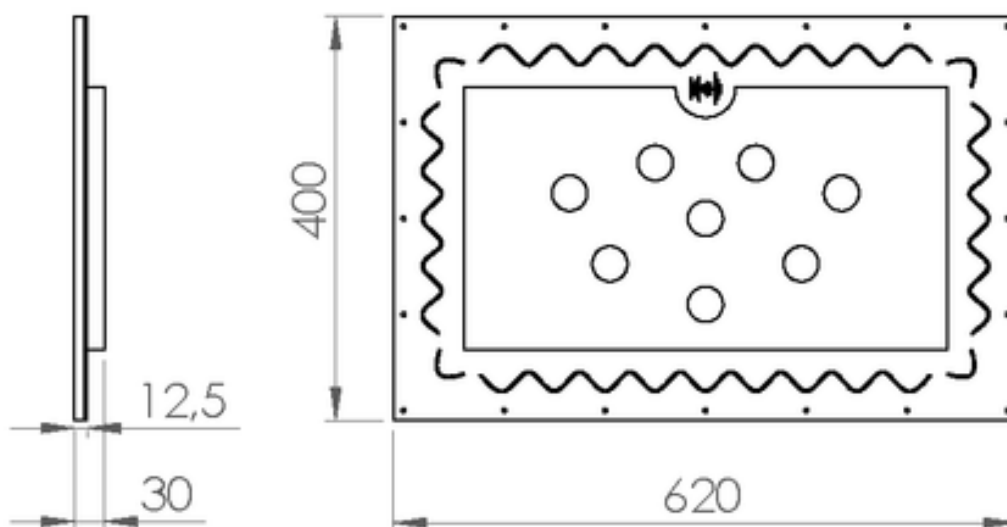

Akcesoria

Ramka instalacyjna 4062 architect frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej). Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęcie, następnie montuje się do niej głośnik. Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.

- Wymiar: 402 x 622 x 120 mm
- Otwór montażowy: 420 x 640 x 140 mm
- Waga: 2,5 kg



Moduł zabezpieczający pro 25W


Moduł zabezpiecza głośnik przed nadmierną mocą.

- Wymiar: 200 x 91 x 49 mm
- W zestawie adapter phoenix



Znacznik miejsca

Znaczniki idealnie przydają się w nowych budynkach, gdzie pozycja głośnika powinna być wskazana już przed montażem. Znaczniki są nieco większe, dzięki czemu montaż głośników przebiega bezproblemowo,

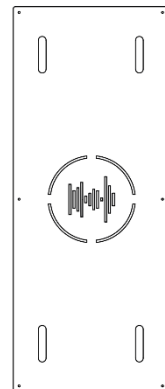

Transformator 100V – 20W

Umożliwia zastosowanie głośników Cerasonar w systemach 100V.

