


cerasonar

12030 reference niewidoczny głośnik podtynkowy

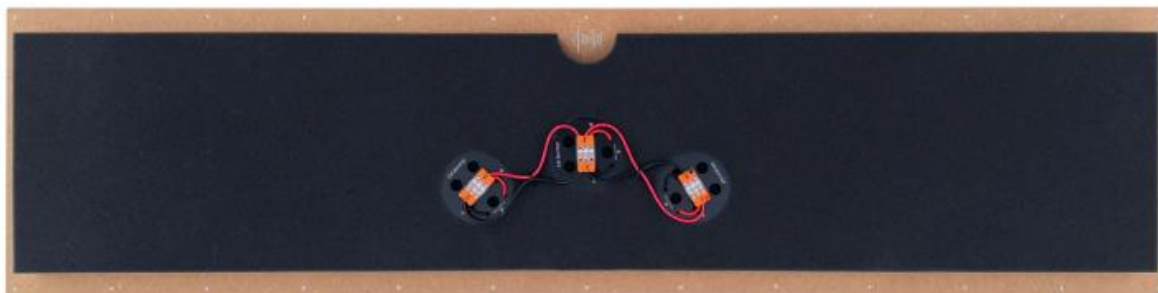

Cechy


- Wysoka jakość dźwięku
- Niezwykle smukły – możliwość instalacji w trudnych miejscach
- Możliwość instalacji w pionie i poziomie
- Równomierny rozkład dźwięku w całym paśmie

Zastosowanie

- Kino domowe, multiroom
- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki

Specyfikacja

- Moc RMS 75W
- Moc szczytowa 150W
- Impedancja 4Ω
- Pasmo przenoszenia 65Hz – 20kHz
- Pasmo przenoszenia w połączeniu ze wzmacniaczem Cerasonar 55Hz – 20kHz
- Maksymalny SPL 107dB
- Kąt promieniowania 180° x 180° (H/V)
- Membrana: płyta gipsowa, 1-2 warstwowa, 12.5mm grubości
- Wymiar otworu montażowego: 1150 x 250 mm
- Wymiary 1200 x 300 x 58 mm
- Waga 1.7 kg

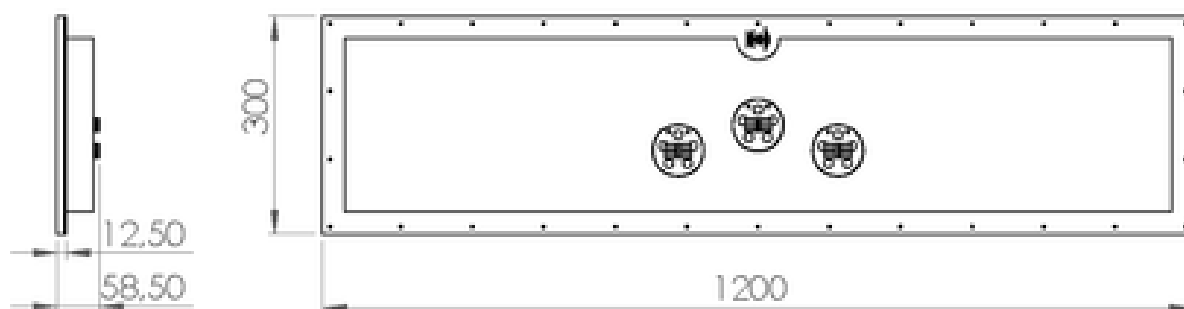

Akcesoria

Ramka instalacyjna 12030 frame

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej). Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęce, następnie montuje się do niej głośnik. Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.



Moduł zabezpieczający pro 50/100W

Moduł zabezpiecza głośnik przed nadmierną mocą.

- Wymiar 200 x 91 x 49 mm
- W zestawie adapter phoenix



Transformator 100V – 50W

Umożliwia zastosowanie głośników Cerasonar w systemach 100V.

