

6280 sub

niewidoczny subwoofer podtynkowy



Opis

Subwoofer cerasonar 6280 to większy brat subwoofera cerasonar 4080. Idealny jako subwoofer do kina domowego lub do wymagającego odtwarzania muzyki z ekstremalnie niskimi częstotliwościami (zwłaszcza muzyki elektronicznej).


Dzięki 12-calowemu przetwornikowi o długim rzucie z dwiema cewkami drgającymi, jest on bardzo wytrzymały i zapewnia duży SPL przy niskich częstotliwościach. Płaska membrana kompozytowa typu sandwich zapewnia odtwarzanie bez zniekształceń nawet przy dużych wychyleniach dzięki swojej sztywności i wewnętrznemu tłumieniu - dzięki czemu subwoofer 6280 jest idealnym i naszym najpotężniejszym całkowicie niewidocznym subwooferem.

Zastosowanie

- Rezydencje, hotele
- Restauracje, puby, kluby muzyczne
- Sklepy, galerie handlowe
- Muzea, centra rozrywki, kino domowe

Specyfikacja

- Moc RMS 250W (500W max) lub 2x 125W (250W max)
- Impedancja 4Ω lub 2x 8Ω
- Pasmo przenoszenia 25 – 250Hz (w zależności od sposobu montażu)
- Pasmo przenoszenia 20 – 250Hz przy użyciu wzmacniacza cerasonar cs-2000dsp4
- Maksymalny SPL 105dB (@35Hz)
- Kąt promieniowania półsferyczny
- Pojedynczy tryb stereo
- Nadaje się do wilgotnych środowisk
- Montaż w 1- lub 2-warstwowej płycie gipsowo-kartonowej o grubości 12.5mm
- Wymiary 800 x 570 x 112 mm

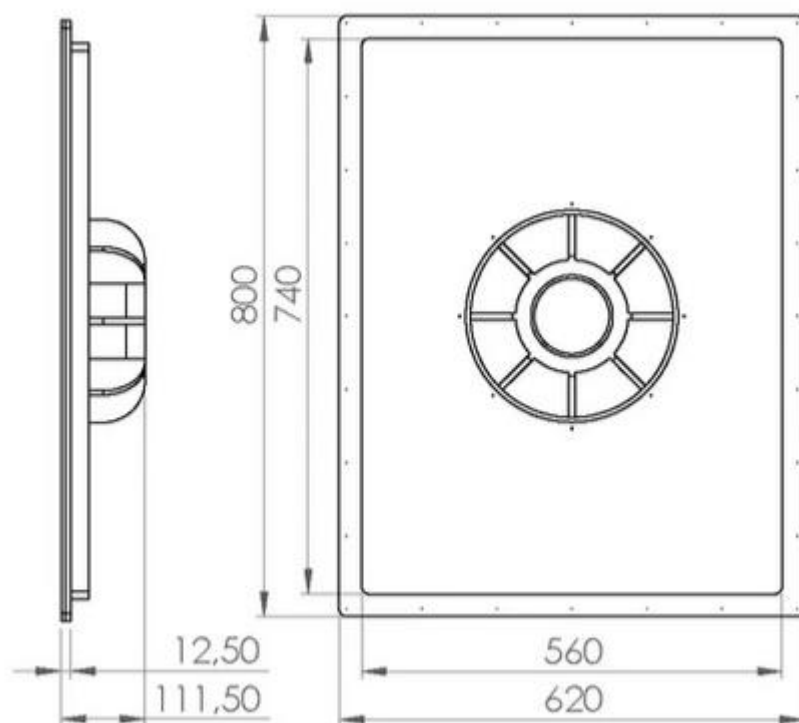

Dostępne akcesoria

Ramka instalacyjna 6280 sub

Ramka instalacyjna umożliwia montaż głośnika w murowanej ścianie (bez płyty gipsowo-kartonowej). Ramkę umieszcza się w wykutej w ścianie wnęcie, następnie montuje się do niej głośnik. Ramka umożliwia ponadto montaż natynkowy, niewymagający wykucia wnęki.



Znacznik miejsca

Znaczniki idealnie przydają się w nowych budynkach, gdzie pozycja głośnika powinna być wskazana już przed montażem. Znaczniki są nieco większe, dzięki czemu montaż głośników przebiega bezproblemowo.