

## Mikrofon przywoławczy CM10



### Opis

Mikrofon przywoławczy jest produktem używanym w systemach nagłośnienia publicznego (PA). Dzięki wbudowanemu gongowi (chime) jest łatwy w obsłudze i odpowiedni do różnych zastosowań.


### Funkcje

- Łatwa obsługa, odpowiedni do różnych zastosowań
- Obsługa podłączenia typu plug-and-play
- Możliwość wyboru napięcia wyjściowego
- Funkcja opóźnionego automatycznego wyłączenia
- Mikrofon na elastycznym ramieniu

### Specyfikacja


Model	CM10
Napięcie wyjściowe mikrofonu	600mV±10mV lub 20mV±10% (niesymetryczne)
Napięcie wyjściowe gongu	600mV±10mV lub 20mV±10%
Typ sygnału gongu narastającego	CHIME UP: 1-3-5-i
S/N	CHIME DOWN: i-5-3-1-
Pasma przenoszenia	100Hz-15kHz
Zniekształcenia	MIC: ≤1%
Wymiary (LxWxH)	190x136x44mm
Waga netto	1.2kg

## Panel przedni

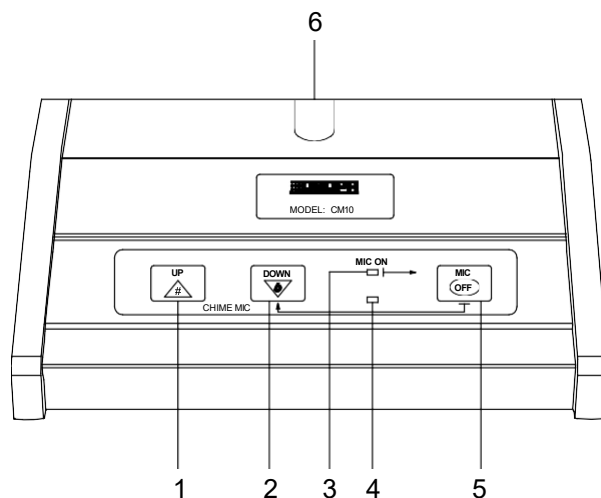

- |                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| 1. Przycisk gongu                | 2. Przycisk wyłączenia gongu |
| 3. Wskaźnik mikrofonu            | 4. Wskaźnik zasilania        |
| 5. Przycisk wyłączenia mikrofonu | 6. Mikrofon                  |

## Panel tylny

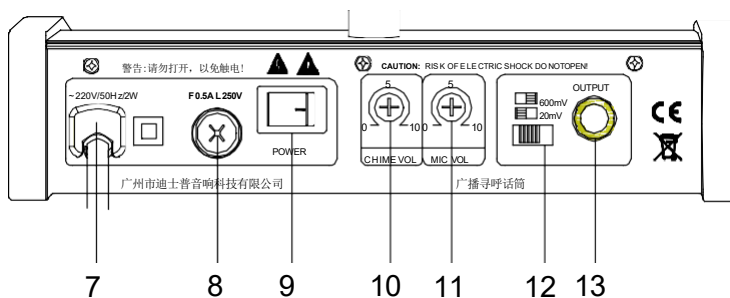

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 7. Przewód zasilający AC220V      | 8. Bezpiecznik AC220V                       |
| 9. Przełącznik zasilania          | 10. Regulator głośności gongu               |
| 11. Regulacja głośności mikrofonu | 12. Przełącznik wyboru napięcia wyjściowego |
| 13. Port wyjściowy                |   |