

CM60

Cyfrowy system konferencyjny - mikrofon delegata na gęsiej szyi



Opis systemu


Mikrofon przewodniczącego CM60 zapewnia wysoką jakość dźwięku dzięki pasmu przenoszenia 30-20kHz oraz skuteczności $-42\text{dB} \pm 2\text{dB}$. Charakterystyka kardoidalna koncentruje się na zbieraniu głosu, a konstrukcja odporna na zakłócenia gwarantuje czysty sygnał audio. Urządzenie wyposażono w świetlny pierścień sygnalizujący aktywność, wyświetlacz OLED oraz funkcję automatycznego uruchamiania dźwięku. Jednostka przewodniczącego posiada funkcję priorytetu. Podwójny system zabezpieczenia zwiększa niezawodność pracy. **Jednostka delegata CM61** stanowi uzupełnienie modelu CM60, oferując zbliżoną jakość dźwięku. Integruje się z systemem zapewniając płynną komunikację. Świetlny pierścień sygnalizacyjny ułatwia śledzenie przebiegu dyskusji. Jednostka centralna MP9866 zasila i steruje mikrofonami CM60 i CM61, tworząc kompletny system konferencyjny. Całość zapewnia efektywne przechwytywanie dźwięku, intuicyjną obsługę oraz wysoki komfort prowadzenia konferencji.

Cechy

- Pasmo przenoszenia: 30-20kHz
- Czułość: $-42\text{dB} \pm 2\text{dB}$
- Długość ramienia mikrofonu: 430mm
- Zalecana odległość mówienia: 300mm
- Charakterystyka kierunkowa: kardoidalna, pojemnościowa
- Odporność na zakłócenia: niska wrażliwość na zakłócenia od telefonów komórkowych, Wi-Fi, Bluetooth oraz transmisji FM, dzięki zastosowaniu układów przeciwzakłóceń
- Wskaźnik pracy: głowica mikrofonu wyposażona w świetlny pierścień sygnalizujący stan aktywny i wyciszenie
- Wyświetlacz: 1.23" ekran OLED prezentujący aktualny stan pracy
- Funkcja automatycznego uruchamiania audio: mikrofon włącza się automatycznie podczas mówienia
- Funkcja priorytetu (jednostka przewodniczącego): możliwość wyciszenia wszystkich aktywnych jednostek delegatów; obsługa do 6 jednostek przewodniczącego

- Instalacja jednostki przewodniczącego: brak ograniczeń dotyczących miejsca podłączenia
- Połączenie za pomocą dedykowanego 8-żyłowego przewodu typu T lub kabla sieciowego
- Jednostka pasywna, zasilana z jednostki centralnej systemu

Funkcje sygnalizacji mikrofonu

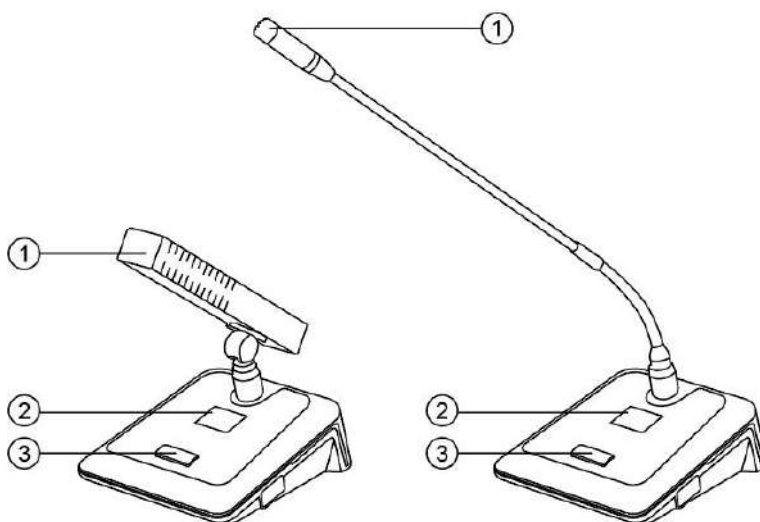

1. **Kapsuła mikrofonowa** - odbiera głos mówcy i przekazuje do systemu w celu wzmocnienia
2. **Wyświetlacz** - pokazuje status mikrofonu
3. **Przycisk mikrofonu** - włączanie lub wyłączanie mikrofonu