

D6223 D6224

Jednostka konferencyjna moduł dla przewodniczącego / delegata



Opis

Modele D6223/D6224 – konferencyjne jednostki przewodniczącego/delegata przeznaczone do zastosowań głosowych – zostały zaprojektowane z myślą o transmisji mowy. Wyposażone są w mikrofon kardoidalny o wysokiej czułości oraz wbudowany głośnik Hi-Fi. Zapewniają klarowną i stabilną reprodukcję dźwięku. Głośnik jest automatycznie wyciszany podczas aktywacji mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych, natomiast podwójne gniazda słuchawkowe umożliwiają odsłuch z regulacją poziomu. Jednostki są podłączane za pomocą dedykowanego 8-pinowego interfejsu DIN i obsługują funkcje takie jak automatyczne śledzenie kamer, autodiagnostyka oraz różne topologie połączeń, dzięki czemu znajdują zastosowanie w nowoczesnych cyfrowych systemach konferencyjnych. Jednostka przewodniczącego oferuje dodatkowo funkcję priorytetu oraz tryb podium, umożliwiając efektywne zarządzanie przebiegiem spotkań.

Cechy

- Jednostka konferencyjna przeznaczona wyłącznie do dyskusji
- Wyposażenie: przewód o długości 2m, dedykowany, 8-żyłowy, o wysokiej gęstości, zakończony złączem typu DIN (lotniczym)
- Mikrofon: pojemnościowy, elektretowy o charakterystyce kardoidalnej, z dwukolorowym pierścieniem LED (czerwony/zielony)
- Ramię mikrofonowe: standardowe typu "gęsia szyja"
- Konstrukcja: możliwość odłączenia ramienia mikrofonu na czas przerw, co ułatwia konserwację i przechowywanie
- Głośnik: wbudowany głośnik wysokiej jakości (Hi-Fi); automatyczne wyciszenie podczas aktywacji mikrofonu w celu eliminacji sprzężeń
- Wyjście słuchawkowe: gniazdo stereo 3.5mm z regulacją głośności
- Odporność na zakłócenia: wysoka odporność na zakłócenia pochodzące od telefonów komórkowych
- Sterowanie: przycisk włączenia/wyłączenia mikrofonu oraz przycisk priorytetu w jednostce przewodniczącego
- Funkcja rejestracja (check-in): obsługiwana za pomocą przycisku

- Identyfikacja: każda jednostka posiada unikalny numer ID
- Integracja z kamerami: po konfiguracji w jednostce centralnej lub oprogramowaniu PC obsługa funkcji automatycznego śledzenia kamer.
- Autodiagnostyka: dostępna przy współpracy z jednostką centralną systemu.
- Zasilanie: urządzenie pasywne, zasilane z jednostki centralnej; napięcie wejściowe 24V
- Sygnalizacja dźwiękowa: aktywacja mikrofonu wywołuje sygnał dźwiękowy, który może być włączony lub wyłączony w ustawieniach.
- Funkcje jednostki przewodniczącego: funkcja priorytetu, tryb podium (aktywność stała), konfigurowane z poziomu jednostki centralnej
- Zarządzanie wypowiedziami: przewodniczący może zatwierdzać zgłoszenia delegatów do zabrania głosu
- Tryb pracy przewodniczącego: możliwość aktywacji niezależnie od liczny aktywnych delegatów.
- Kontrola konferencji: jednostka przewodniczącego zapewnia pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania dzięki funkcji priorytetu
- Instalacja: brak ograniczeń dotyczących miejsca podłączenia jednostki przewodniczącego
- Topologie połączeń: obsługa połączeń typu szeregowego („daisy-chain”), w układzie T oraz gwiazdy („+”)

Specyfikacja

Model		D6223 D6224
Typ mikrofonu		Pulpitowy, konferencyjny
Pasma przenoszenia	Jednostka - jednostka	80Hz-7kHz
	Wejście LINE - jednostka	20Hz-8kHz
	Jednostka – wyjście LINE	80Hz-9kHz
Moc głośnika		1.5W
Pobór mocy w stanie spoczynku		<1W
Maksymalny pobór mocy		2W
Stosunek sygnału do szumu (SNR)		>80dB
Tłumienie przesłuchu		>80dB
Zniekształcenia harmoniczne		<0.5%
Wyjście słuchawkowe		9dBu, 8-32Ω, 3.5mm
Zasilanie		z jednostki centralnej, DC24V
Interfejs jednostki centralnej		Dedykowane złącze 8-pinowe DIN
Mikrofon	Typ mikrofonu	Pojemnościowy, kardioida
	Czułość wejścia	-45±2dBV/Pa
	Pasma przenoszenia	50Hz-16kHz
	Max SPL	115dB

Wymiary produktu (WxDxH)

218x120x50mm

Wymiary opakowania

560x215x165mm


Waga netto

1kg

Waga brutto


2.5kg

Przedni/tylny panel

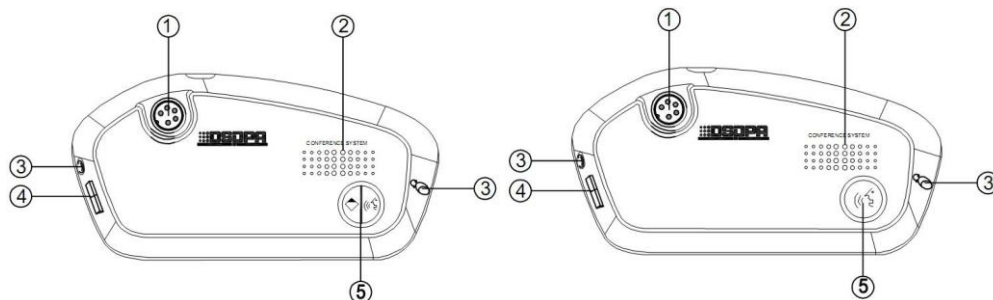

Jednostka przewodzącego

Jednostka delegata



Jednostka przewodzącego/delegata – widok z boku

1. Złącze mikrofonowe: 5-pinowe złącze mikrofonu typu śrubowego
2. Wbudowany głośnik: głośnik jest automatycznie wyciszany w momencie aktywacji mikrofonu lub po podłączeniu słuchawek
3. Dwa gniazda słuchawkowe 3.5mm
4. Przyciski regulacji głośności: służą do regulacji poziomu głośności słuchawek oraz głośnika.
5. Przycisk włączania/wyłączania mikrofonu z diodą LED.

Przycisk priorytetu
mikrofonu
przewodzącego



Przycisk włączenia
/wyłączenia mikrofonu