

DSP168HD 25W-50W High Fidelity Horn Speaker



Cechy

- Wyjścia: 25W/70V oraz 50W/100V
- Głośnik dwudrożny, czyste brzmienie, wysoka skuteczność;
- Wodoodporny, wykonany z wysokiej jakości aluminiowej siatki powierzchniowej
- Obudowa o opływowym kształcie, estetyczna i trwała, wykonana z ABS odpornego na korozję
- Opływowa forma, estetyczny design, zaawansowane tworzywo konstrukcyjne.

Opis

Głośnik DSP168HD to wysokiej klasy zestaw naścienny z wbudowanym transformatorem 70V/100V. Zastosowanie technologii linii 70V/100V ogranicza straty sygnału na długich dystansach oraz umożliwia łatwe równoległe podłączenie wielu głośników tubowych.


Stopień ochrony IPX6 - przystosowany do zastosowań zewnętrznych; głośnik dwudrożny, czyste brzmienie, wysoka skuteczność; konstrukcja wodoodporna, wykonana z wysokiej jakości aluminiowej siatki powierzchniowej. Opływowa obudowa, estetyczna i trwała, wykonana z ABS odpornego na korozję; opływowy wygląd, estetyczny design, zaawansowane tworzywo konstrukcyjne.

Idealny wybór do zastosowań przemysłowych i komercyjnych na zewnątrz, takich jak dworce kolejowe, centra handlowe, parkingi oraz zakłady produkcyjne, gdzie wymagane jest odtwarzanie muzyki tła i komunikatów głosowych.


Specyfikacja

Model	DSP168HD
Moc	25W/50W
Napięcie wejściowe	70V/100V
Skuteczność (1m, 1W)	103±2dB
Maksymalny poziom SPL (1m)	120±2dB
Pasma przenoszenia	340Hz-20kHz
Wymiary (WxHxD)	393x403x267mm
Waga	6.1kg (13.61bs)

PASMO PRZENOSZENIA


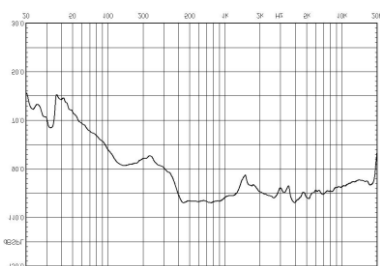


ZNIEKSZTAŁCENIA

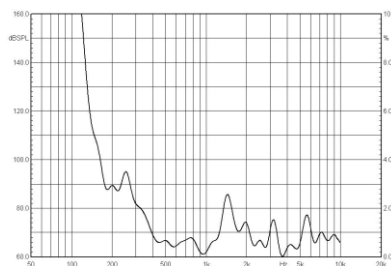

Moc Złącza	Napięcie	
	70V	100V
Czerwony---Biały	25W	50W

Instalacja

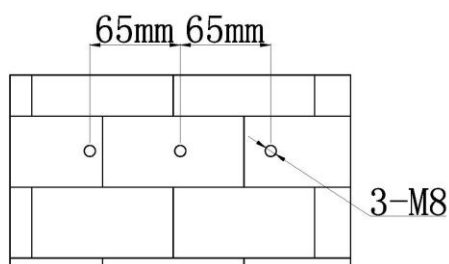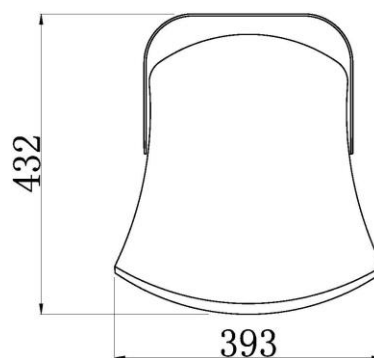

1. Wkręcić trzy śruby Ø8mm w miejscach przeznaczonych do montażu głośnika;
2. Zamocować urządzenie na przygotowanych śrubach;
3. Podłączyć przewód sygnałowy systemu nagłośnieniowego do zacisków;
4. Na koniec wyregulować kierunek ustawienia urządzenia oraz sprawdzić stabilność montażu.